ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ ТИПА ФВ

- Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
- Высокоэффективный импортный фильтрующий материал
- Возможность замены фильтрующих элементов

Фильтры могут быть установлены на горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов. Крышка крепится к корпусу гайкой барашковой оцинкованной. Корпус фильтра снабжен круглыми патрубками для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий материал выполнен в виде панели из синтетического волокна и имеет класс очистки EU3, EU4, EU5, EU7, EU9.

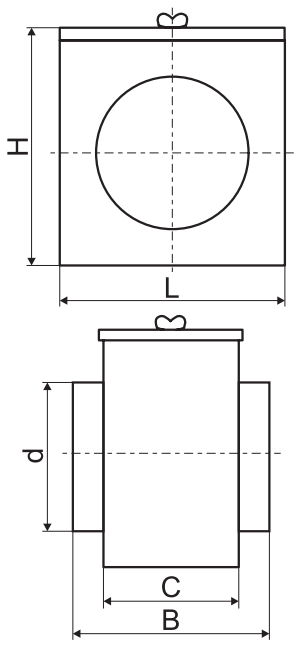

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип фильтра	D	L	H	C	B	Масса кассеты, кг	Масса корпуса, кг
ФВ-100	100	200	202	150	206	0,08	1,16
ФВ-125	125	200	202	150	206	0,08	1,17
ФВ-160	160	200	202	150	206	0,08	1,18
ФВ-200	200	244	245	150	206	0,11	1,44
ФВ-250	250	294	295	150	206	0,14	1,75
ФВ-315	315	343	344	150	206	0,18	2,05
ФВ-355	355	399	400	150	206	0,24	2,3
ФВ-400	400	448	450	150	206	0,29	2,35
ФВ-450	450	490	492	150	206	0,34	3,45
ФВ-500	500	540	542	150	206	0,4	4,1

Технические характеристики фильтров типа ФВ (класс очистки EU3)

Наименование фильтра	Удельная воздушная нагрузка, м³/ч·м²	Аэродинамическое сопротивление, Па	
		начальное	конечное
ФВ-100, 125, 160	7000 - 10000	40	200
ФВ-200			
ФВ-250		50	
ФВ-315			
ФВ-355			
ФВ-400			
ФВ-450			
ФВ-500			

Возможно изготовление корпуса под жироуловитель (см. в разделе «Фильтры жироулавливающие кассетные»).

Пример обозначения: **Корпус для фильтра ФВ-125**

где: ФВ – тип фильтра;
125 – типоразмер (по присоединительному диаметру), мм.

Кассета сменная фильтрующая для ФВ-125 EU4

где: ФВ – тип фильтра;
125 – типоразмер корпуса фильтра (по присоединительному диаметру), мм;
EU4 – класс фильтра.