ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ТИПА ФВП

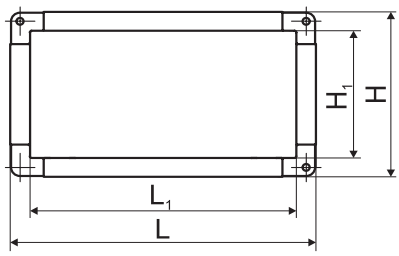

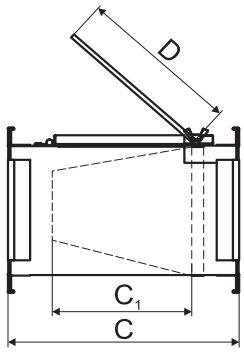

- Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
- Швы кассеты термически спаяны
- Возможность замены фильтрующих элементов

Фильтры могут быть установлены на горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов. Крышка крепится к корпусу гайкой барашковой оцинкованной. Корпус фильтра снабжен шинорейкой для присоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующий материал выполнен в виде сменной кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки EU3, EU4, EU5, EU7, EU9.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Тип фильтра	L	H	C	D	L_1	H_1	Масса кассеты, кг	Масса корпуса, кг
ФВП 30-15	300	150	400	300	340	190	0,62	3,1
ФВП 40-20	400	200	500	400	440	240	0,71	3,93
ФВП 50-20	500	200	530	430	540	240	0,8	4,25
ФВП 50-25	500	250	530	430	540	290	0,93	4,83
ФВП 50-30	500	300	560	430	540	340	1,06	5,05
ФВП 60-30	600	300	640	460	640	340	1,15	7,93
ФВП 60-35	600	350	720	460	640	390	1,28	9,42
ФВП 70-40	700	400	790	460	740	440	1,56	14,81
ФВП 80-50	800	500	790	460	840	540	1,93	17,59
ФВП 90-50	900	500	790	460	940	540	2,1	19,05
ФВП 100-50	1000	500	790	460	1040	540	2,4	20,5

Технические характеристики фильтров типа ФВП (класс очистки EU3)

Тип фильтра	C_1	Удельная воздушная нагрузка, $м^3/ч \cdot м^2$	Аэродинамическое сопротивление, Па	
			начальное	конечное
ФВП 30-15	300	10000-11400	30-40	250
ФВП 40-20				
ФВП 50-20				
ФВП 50-25				
ФВП 50-30				
ФВП 60-30	600			
ФВП 60-35				
ФВП 70-40				
ФВП 80-50				
ФВП 90-50				
ФВП 100-50				

Пример обозначения: **Корпус для фильтра ФВП 40-20**

где: ФВП – тип фильтра;
40-20 – типоразмер (по присоединительному сечению) (LxH), см.

Кассета сменная фильтрующая для ФВП 40-20-EU4

где: ФВП – тип фильтра;
40-20 – типоразмер корпуса филтра (по присоединительному сечению) (LxH), см;
EU4 – класс фильтра