ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

类型		RH31C-ZID.DC.CR
编号 article no.		116146 | Portfolio STD-WW

技术参数

马达		ECblue
Efficiency class		IE5
主电源	-	3~ 400V 50Hz
环境温度 (t_r)	°C	45
效率 η_{statA}	%	65,0
效率 $\mathbf{N_{实际}}$ | $N_{目标}$		**69,6** | 62
ErP-等级		2015 | 内部集成EC控制器
grille | influence		否

风机数据

风机速度 **(n)** | max. (n_{max})	1/min	- | 4100
频率 **(f_{BP})** | (f_{max})	Hz	**50** | 60
尺寸 (w x h x d)	mm	360 x 360 x 272
重量	kg	12
喷嘴压力系数 (k)	-	95

PF:PF_50; Ano:116146; STol:+-0 %

zakaz@ventilatorry.ru +7 (495) 133-95-09

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

1 RH31C-ZID.DC.CR 根据ISO 5801 A型安装方式下在标准风筒下测试值
116146 | Portfolio STD-WW 测量密度 1.16 [kg/m³]

空气性能 p_{sF}

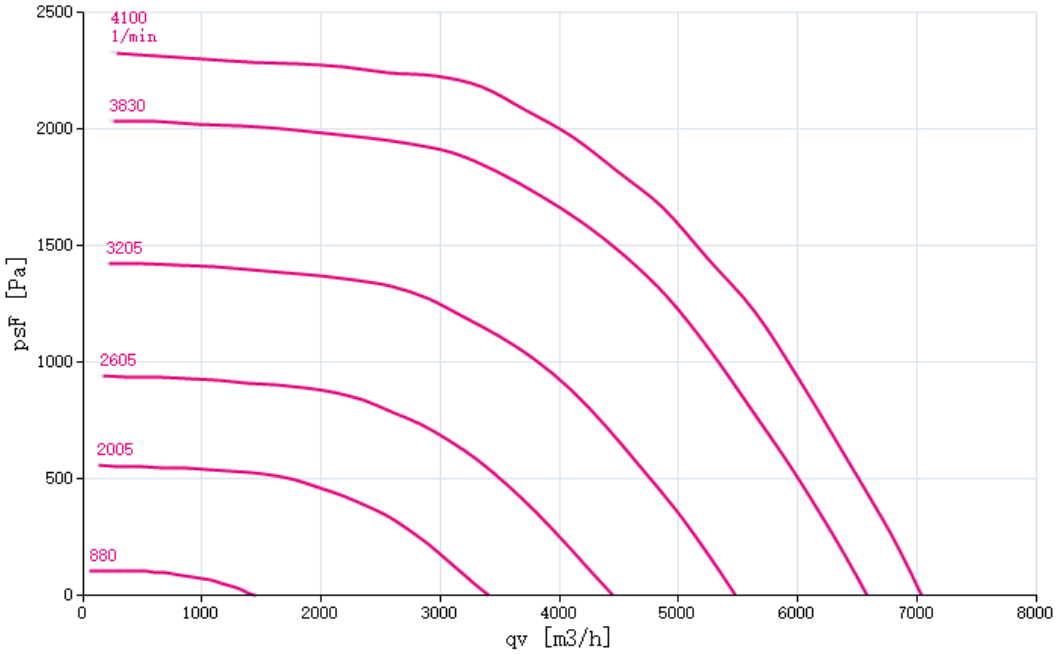

噪音值 ($L_{w(A),5}$)

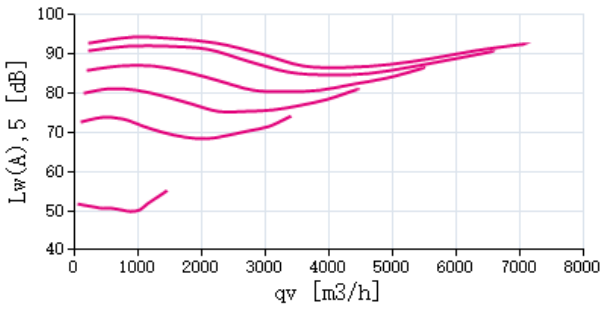

噪音值 ($L_{w(A),6}$)

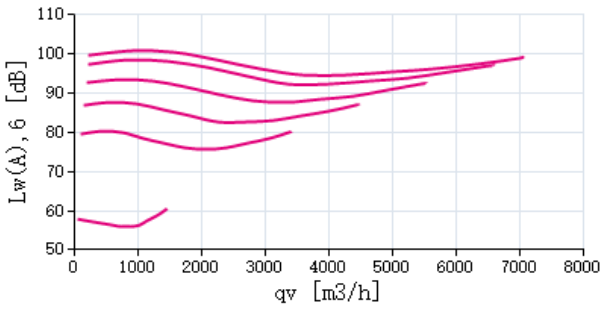

1 RH31C-ZID.DC.CR

f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{w(A),5}$		-	-	-	-	-	-	-	-
$L_{w,5}$		-	-	-	-	-	-	-	-

f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{w(A),6}$		-	-	-	-	-	-	-	-
$L_{w,6}$		-	-	-	-	-	-	-	-

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

1 RH31C-ZID.DC.CR 根据ISO 5801 A型安装方式下在标准风筒下测试值
116146 | Portfolio STD-WW 测量密度 1.16 [kg/m³]

效率 $\eta_{F,sys}$

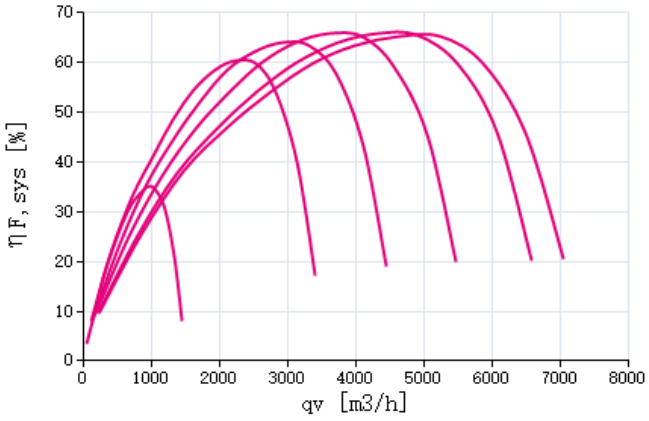

效率 $\eta_{sF,sys}$

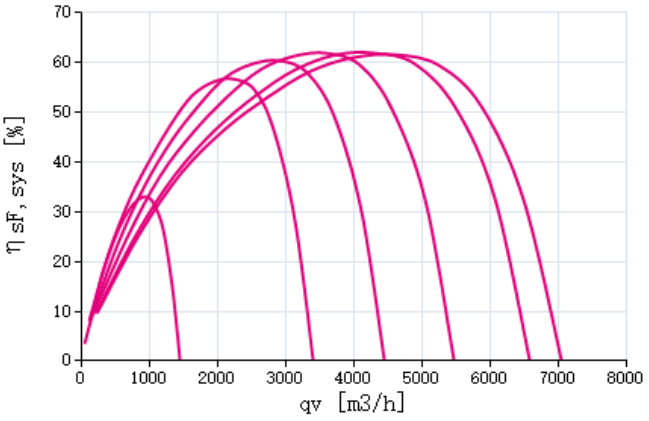

功率 P_{sys}

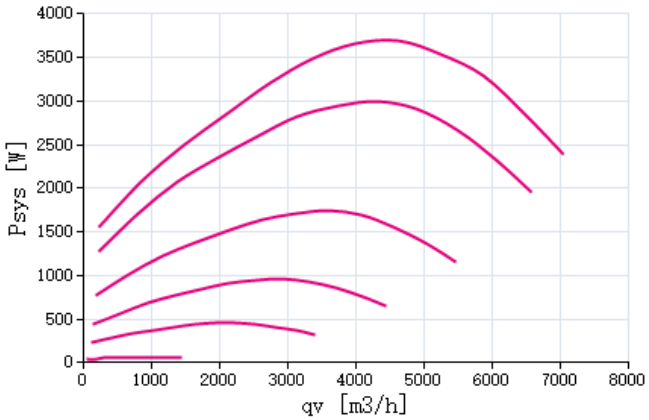

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

1

RH31C-ZID.DC.CR
116146

3~ 380-480V 50Hz P1 3.70kW
6.00-4.60A 4100/MIN 45°C
3~ 380-480V 60Hz P1 3.70kW
6.00-4.60A 4100/MIN 45°C
IP55 THCL155

图纸

2023/5/31
版本 FANselect V 1.01 (220916), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.22.09.16 | 139 | (用户 ryan)

1

RH31C-ZID.DC.CR
116146

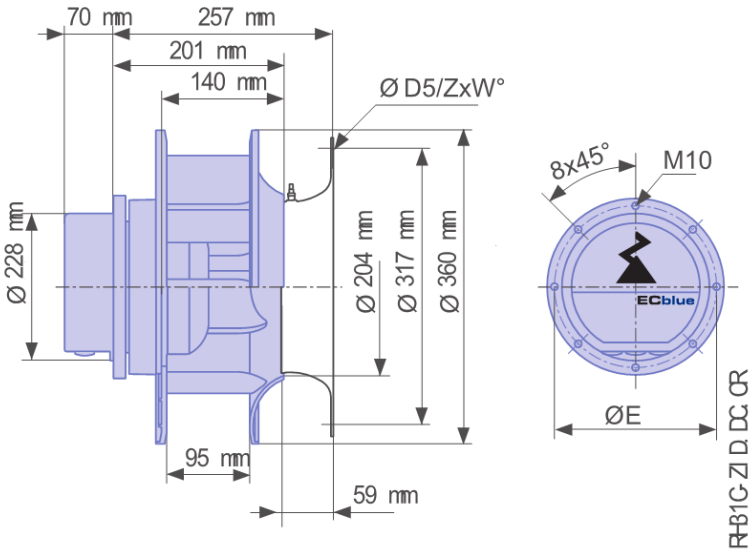

接线图

2023/5/31
版本 FANselect V 1.01 (220916), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.22.09.16 | 139 | (用户 ryan)

1
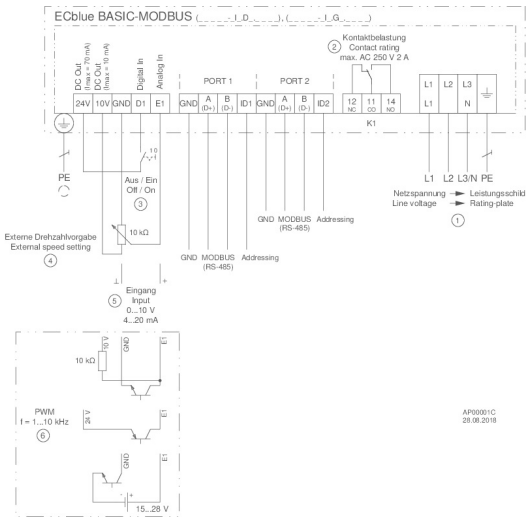
RH31C-ZID.DC.CR
116146