



АРМО-JP

Струйные вентиляторы/Осевые



Обеспечивая струйный поток на выходе из устройства, они являются высокотемпературными вентиляторами, которые добавляют токсичные газы вокруг линии потока в их собственную область потока и придают импульс токсичным газам и, таким образом, направляют их в точки выпуска.

Общие характеристики

- EN 12101-3 и сертификаты CE
- Двигатель и система вентилятора соединены с системой глушителя
- Непрерывная работа в течение 2 часов при 400 и 300 С
- Диаметры 315, 355 и 400 мм
- Специальная конструкция дефлектора
- Эстетический вид

Особенности вентилятора

- Огнестойкие литейные лопасти и ступица вентилятора из алюминиевого сплава
- Обладает способностью работать в одну сторону и в две стороны. Крыльчатки специально разработаны в соответствии с каждым типом направления.
- Реверсивная функция позволяет осуществлять как приток, так и вытяжку воздуха.

- Крылья имеют аэродинамический профиль и обеспечивают высокие аэродинамические характеристики в режиме реверсивной работы.
- Углы наклона крыльчаток регулируемые. Благодаря чему, имеется возможность проектирования под индивидуальные технические требования к производительности и давления в проектах систем дымоудаления.
- Динамическая балансировка рабочего колеса в соответствии со стандартами ISO 1940 предотвращает возникновение дисбаланса.

Особенности корпуса



Специальная конструкция корпуса вентилятора позволяет свести к минимуму уровень шума благодаря оптимизации аэродинамических характеристик и производительности.

Особенности электродвигателя

Возможно производство электродвигателя на выбор 2 и 4-х полюсного. Уровень защиты электродвигателей класса IP 55 и с изоляцией класса H.



Технические графики и таблицы

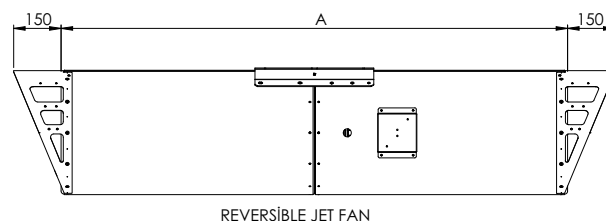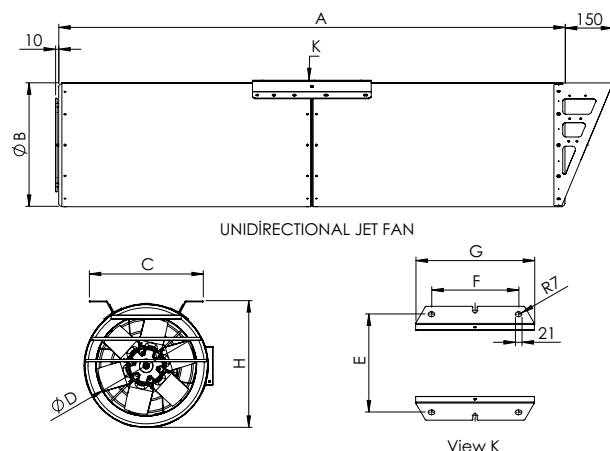

ТИП	A	B	C	D	E	F	G	H
ARMO-JP-315 UDA/RDA	1600	390	360	315	310	275	375	400
ARMO-JP-355 UDA/RDA	1700	455	410	355	360	275	375	465
ARMO-JP-400 UDA/RDA	1850	500	450	400	400	350	450	510

Размеры, мм.

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	ЧАСТОТА	ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	ТОК	Тяга (Импульс)	СКОРОСТЬ	Производительность	Уровень шума *	Класс изоляции	Класс защиты	ВЕС
	В	Гц	кВт	(А)	Н	обр/мин	м³/час	дБ	Класс изоляции	IP	кг
ARMO-JP-315-UDA	400	50	0,8/0,2	1,91/0,6	25/6,3	2810/1390	4600/2300	66-49	H	55	91
ARMO-JP-355-UDA	400	50	1,1/0,25	2,2/0,55	45/11,3	2900/1435	6900/3450	70-52	H	55	98
ARMO-JP-400-UDA	400	50	1,5/0,37	3,4/0,8	75/18,7	2845/1420	10000/5000	72-53	H	55	105
ARMO-JP-315-RDA	400	50	0,8/0,2	1,91/0,6	24/6	2810/1390	4500/2250	62-45	H	55	93
ARMO-JP-355-RDA	400	50	1,1/0,25	2,2/0,55	41/10	2900/1435	6540/3270	66-48	H	55	100
ARMO-JP-400-RDA	400	50	1,5/0,37	3,4/0,8	70/17,5	2845/1420	9750/4875	68-49	H	55	107

Уровень шума был измерен на расстоянии 3 м в условиях комнаты