



BBDD


ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

Обеспечивает поток воздуха в воздуховодах в обоих направлениях одновременно. Одновременная вентиляция и подача свежего воздуха

или автоматическое открытие. Можно использовать для надува.

ТИП	ДИАМЕТРЫ	
	Н	W
BBDD 400	450	450
BBDD 450	500	500
BBDD 500	550	550
BBDD 560	600	600
BBDD 630	700	700
BBDD 710	800	800
BBDD 800	850	850
BBDD 900	950	950
BBDD 1000	1050	1050
BBDD 1250	1300	1300

Размеры, мм.

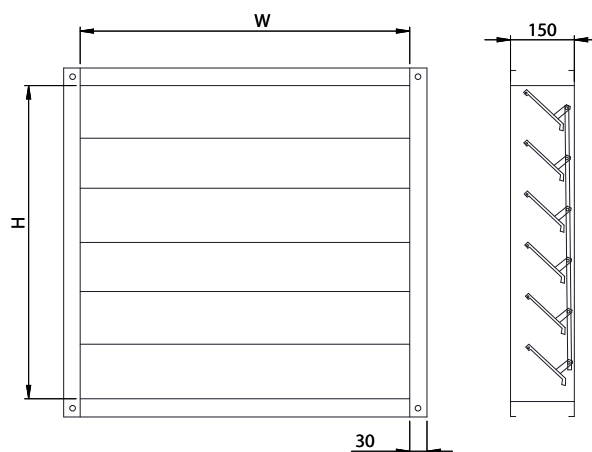


BASP

КРУГЛЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ / Ø160 - Ø800

Обратный клапан изготовлен из оцинкованного листа, открывается в направлении воздушного потока.

Когда вентилятор не работает, клапан предотвращает попадание нежелательного воздуха, посторонних предметов, пыли внутрь.

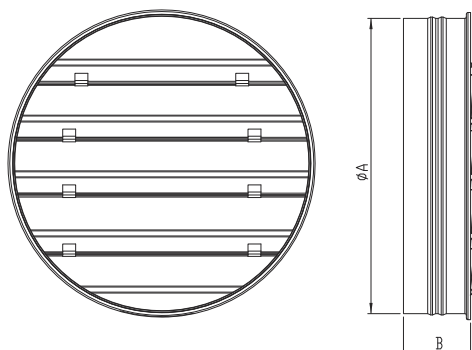

ТИП	A	B
BASP 160	160	83
BASP 200	200	83
BASP 250	265	83
BASP 300	315	83
BASP 350	365	83
BASP 400	415	83
BASP 450	465	83
BASP 500	520	83
BASP 600	620	83
BASP 700	725	83
BASP 800	830	83

Размеры, мм.



BYF



МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ

При эксплуатации канальных вентиляторов серии BDTX и наличии в воздухе масляных и других загрязняющих воздух примесей следует использовать масляные фильтры серии BYF. Эти фильтры удерживают масло и частицы, которые могут повредить электродвигатель.

Если не использовать фильтр частицы прилипнут к лопастям вентилятора, нарушат его балансировку что приведет к поломке вентилятора. Установка фильтров серии BYF в воздухопровод продлевает срок службы канального вентилятора BDTX.

ТИП	A	B	C	D	E
BYF 200	135	195	270	335	20
BYF 250	130	245	270	335	20
BYF 315	165	290	280	345	20

Размеры, мм.

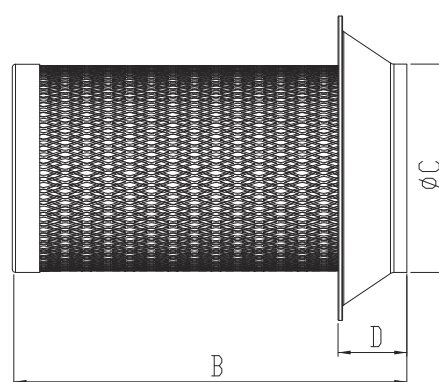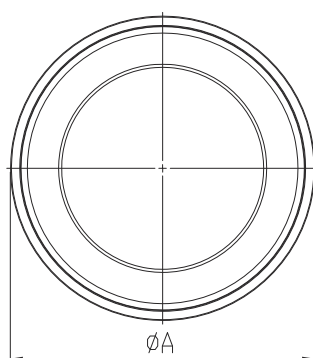

BFG2

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

Моющие металлические фильтры с высокой фильтрующей способностью по маслу и пыли. Имеет. Возможна эксплуатация в очень влажной среде и при высоких температурах.

- Фильтрация воздуха в агрессивных средах;
- Обеспечивают отделение смазки и искр, паров масла

ТИП	ДИАМЕТРЫ		ДИАМЕТРЫ ФИЛЬТРА	Производительность	ДАВЛЕНИЕ
	A	B	м²	м³/час	(Па)
BFG2-1	278	287	0,14	1040	60
BFG2-2	287	592	0,29	2120	60
BFG2-3	592	592	0,60	4360	60

