


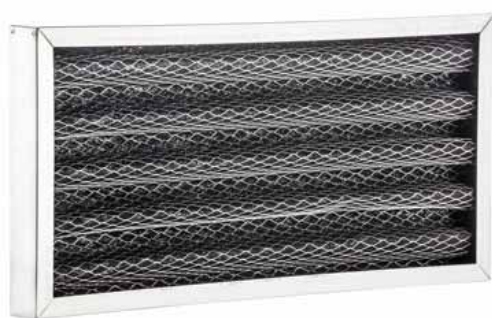


BFG3

ФИЛЬТРЫ С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

Волоконные фильтры с использованием активированного угля;
- Обеспечивают поглощение газов и газообразных веществ

- Предназначены для очистки воздуха в помещениях
- Используются в системах вентиляции ЗС ГО.

ТИП	ДИАМЕТРЫ		ДИАМЕТРЫ ФИЛТРА	Производительность	ДАВЛЕНИЕ
	A	B	м²	м³/час	(Па)
BFG3-1	278	287	0,18	710	65
BFG3-2	287	592	0,37	1500	65
BFG3-3	592	592	0,75	3000	65

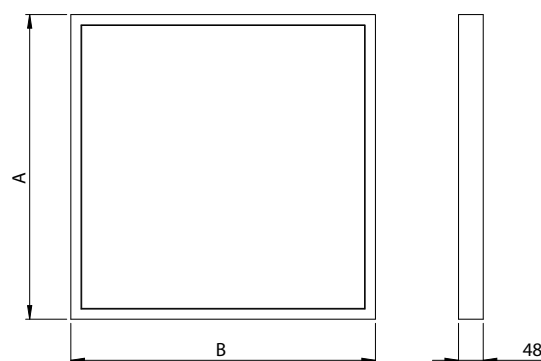


BFG4

КАССЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Применяется в качестве предварительного фильтра во всех типах систем вентиляции и кон-

диционирования воздуха.

ТИП	ДИАМЕТРЫ		ДИАМЕТРЫ ФИЛТРА	Производительность	ДАВЛЕНИЕ
	A	B	м²	м³/час	(Па)
BFG4-1	287	287	0,14	761	80
BFG4-2	287	592	0,29	1570	80
BFG4-3	592	592	0,60	3240	80
BFG4-4	180	287	0,09	478	80
BFG4-5	180	400	0,13	666	80
BFG4-6	264	365	0,17	890	80
BFG4-7	314	505	0,27	1466	80
BFG4-8	365	650	0,32	1704	80
BFG4-9	382	592	0,39	2090	80
BFG4-10	425	650	0,47	2555	80
BFG4-11	465	650	0,52	2800	80
BFG4-12	565	650	0,63	3400	80

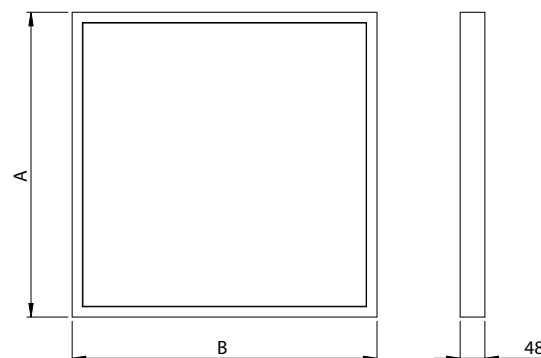




BFH13

НЕРА ФИЛЬТРЫ

Применяется в системах очищения воздуха при наличии потребности абсолютно чистого воздуха, например, в больницах, лабораториях,

клиниках, пищевых производствах и пр. Примечание. Фильтр имеет специальные сертификаты с испытаниями.

ТИП	ДИАМЕТРЫ		Производительность	ДАВЛЕНИЕ
	A	B	м³/час	(Па)
BFH13-1	305	305	1000	250
BFH13-2	305	610	2000	250
BFH13-3	610	610	4000	250

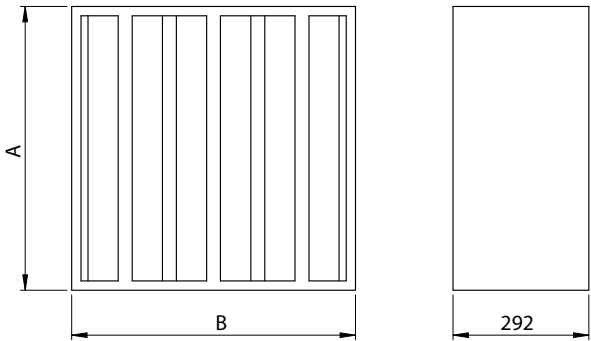

BSST

ШУМОГЛУШИТЕЛИ КРУГЛОГО ТИПА

Шумоглушители для осевых вентиляторов служат для снижения уровня шума до минимальных значений.

ТИП	ДИАМЕТРЫ					ВЕС
	ØDi	ØTk	ØDa	ZxØd	L	кг
BSST 400	400	450	500	8xM10	400	13,4
BSST 450	450	500	550	8xM10	450	16,0
BSST 500	500	560	600	12xM10	500	18,8
BSST 560	560	620	720	12xM10	560	26,5
BSST 630	630	690	790	12xM10	630	31,6
BSST 710	710	770	870	16xM10	710	38,7
BSST 800	800	860	1000	16xM10	800	63,2
BSST 900	900	970	1100	16xM12	900	76,4
BSST 1000	1000	1070	1200	16xM12	1000	91,3
BSST 1250	1250	1320	1450	20xM12	1250	131,2

