



BORAX

КРУГЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ / Осевые


Компоненты вентилятора и его характеристики
Корпус и крыльчатка изготовлены из листовой стали с электростатическим порошковым покрытием. Имеется защитная решетка. Вентилятор имеет электродвигатель с внешним ротором.

Преимущества
Крыльчатка вентилятора имеет идеальную аэродинамическую структуру для обеспечения равномерного потока воздуха и низкого уровня шума. Простой и лёгкий для монтажа в окнах и стенах.

Контроль скорости
Скорость двигателя возможно изменять посредством дополнительного регулятора скорости Для однофазных электродвигателей регулирование скорости возможно линейным регулятором напряжения (см. аксессуар BSC)

Область использования
Осевые канальные вентиляторы BORAX идеально подходят для применения в коммерческих, промышленных помещениях, где требуется вентиляция воздуха. Также часто применяются для циркуляции свежего воздуха в производстве оборудования различного назначения.

Технические графики и таблицы

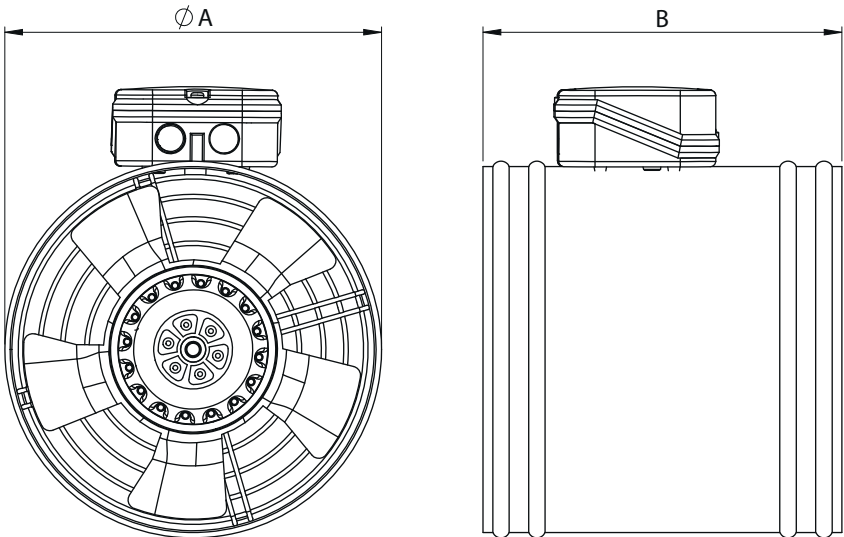


ТИП	A	B
BORAX 200-2K	200	200
BORAX 250-2K	250	250
BORAX 300-2K	300	250
BORAX 350-2K	355	250


Размеры, мм.

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	ЧАСТОТА	ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	ТОК	КОНДЕНСАТОР	СКОРОСТЬ	Производительность	Уровень шума *	Класс изоляции	Класс защиты	ВЕС
	В	Гц	Вт	(А)	МкФ	обр/мин	м³/час	дБ	Класс изоляции	IP	кг
BORAX 200-2K	230	50/60	63	0,28	2	2750/3200	680/790	50	B	44	2,7
BORAX 250-2K	230	50/60	100	0,5	4	2700/3100	1500/1700	55	B	44	3,6
BORAX 300-2K	230	50/60	140/190	0,6/0,85	5	2600/2800	2020/2175	57	B	44	4,6
BORAX 350-2K	230	50/60	200	0,9	5	2050	3110	62	B	44	5,6


Уровень шума был измерен на расстоянии 3 м в условиях комнаты

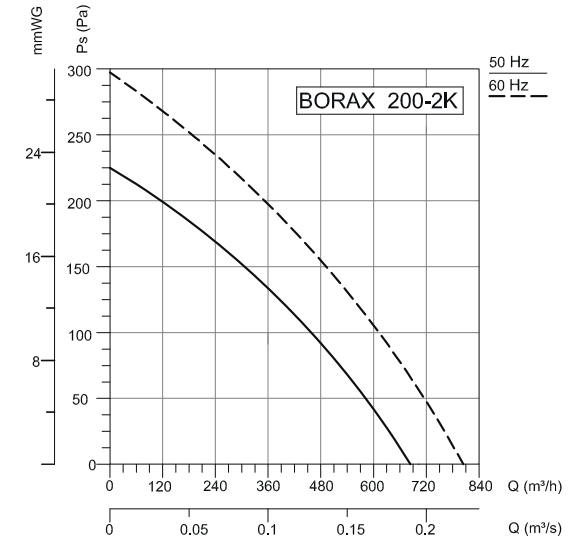


Frequency	Tot	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L _{WA} Surrounding	71	38	43	64	64	65	64	58	50	dB(A)

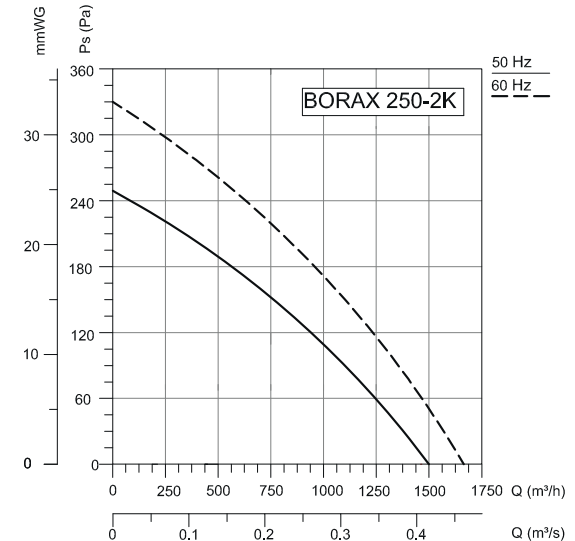

Frequency	Tot	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L _{WA} Surrounding	76	44	51	66	66	70	71	67	62	dB(A)

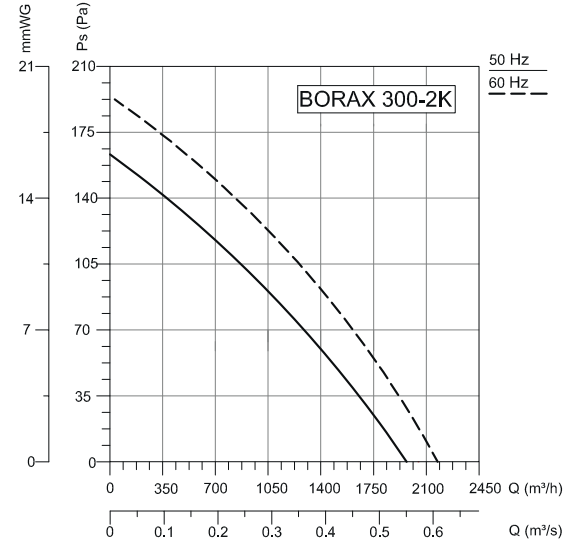

Frequency	Tot	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L _{WA} Surrounding	78	46	53	68	68	72	73	69	64	dB(A)

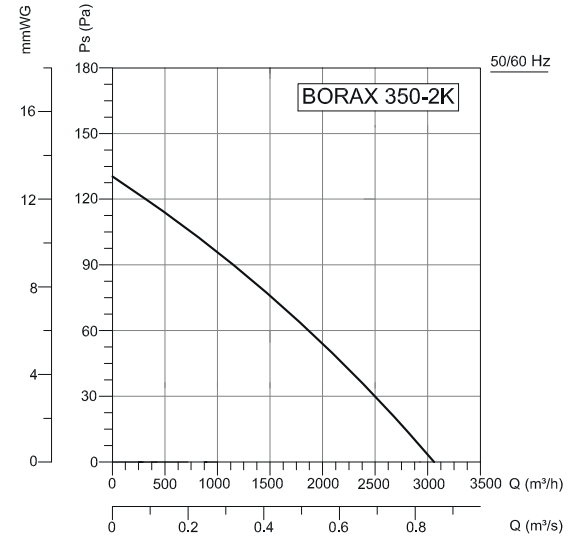

Frequency	Tot	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L _{WA} Surrounding	83	48	64	68	74	80	78	73	60	dB(A)

Аксессуары



BSC



BYF



BESB



BYH



BYKS



BASP