


для трехфазной сети, 6-6-полюсный

FB035-SD



Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **3-фазный 400 В (Δ/Y) ±10 %***
Номинальная частота f: **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)
Потребляемая мощность P: **0,07/0,04 кВт***
Номинальный ток I: **0,17/0,08 А***
Номинальная частота вращения n: **880/700 мин⁻¹***
Пусковой ток I_п: 0.42 А / 0.14 А
Повышение тока ΔI: 0 %
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{Р(мин)}: -40 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{Р(макс)}: 70 °С
Электрическое подключение: Клеммная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 4
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Соответствие: СЕ
Характеристики согласно требованиям директивы ЕгР
Не подпадает под действие директивы ЕгР (P₁ < 125 W)
* Данные, указанные на заводской табличке

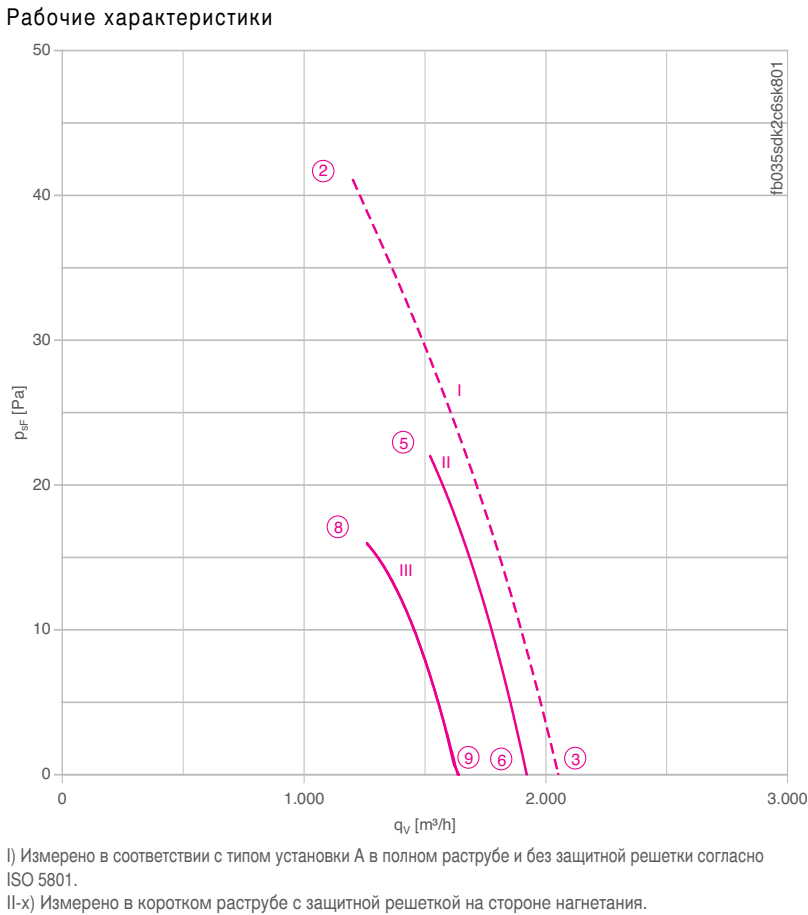

	соединения	характеристики	U [В]		I [А]	Р ₁ [Вт]	вращения n [мин ⁻¹]	мощности на стороне всасывания L _{WAS} [дБ]
FB035-SD_2C.V4S	Δ	I	400*	②	0.17*	70*	880*	
			400	③	0.16	57	920	61
		II	400	⑤	0.16	58	920	64
	Y		400	⑥	0.15	54	930	60
		III	400	⑧	0.08	39	760	60
			400	⑨	0.07	37	790	57

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока V

Тип

K



Тип

FB035-SDK.2C.V4S

Артикул №

210514

Масса, кг

4.80

Устройства управления

3-фазные преобразователи частоты Fcontrol



➤ Страница 558

Устройства защиты электродвигателей, 3-фазные



➤ Страница 596

Трансформаторные регуляторы, 3-фазные



➤ Страница 591

Электронные регуляторы напряжения, 3-фазные



➤ Страница 578

- Схема электрических соединений

1360-108XA

Страница 608
- Компоненты

Страница 524

Размеры, мм

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение К – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

