


для трехфазной сети, 6-6-полюсный

FB040-SD



Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **3-фазный 400 В (Δ/Y) ±10 %***
Номинальная частота f: **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)
Потребляемая мощность P: **0,09/0,06 кВт***
Номинальный ток I: **0,23/0,11 А***
Номинальная частота вращения n: **900/730 мин⁻¹***
Пусковой ток I_п: 0.51 А / 0.17 А
Повышение тока ΔI: 0 %
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{Р(мин)}: -40 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{Р(макс)}: 70 °С
Электрическое подключение: Клеммная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 4
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Соответствие: СЕ
Характеристики согласно требованиям директивы ЕгР
Не подпадает под действие директивы ЕгР (P₁ < 125 W)
* Данные, указанные на заводской табличке

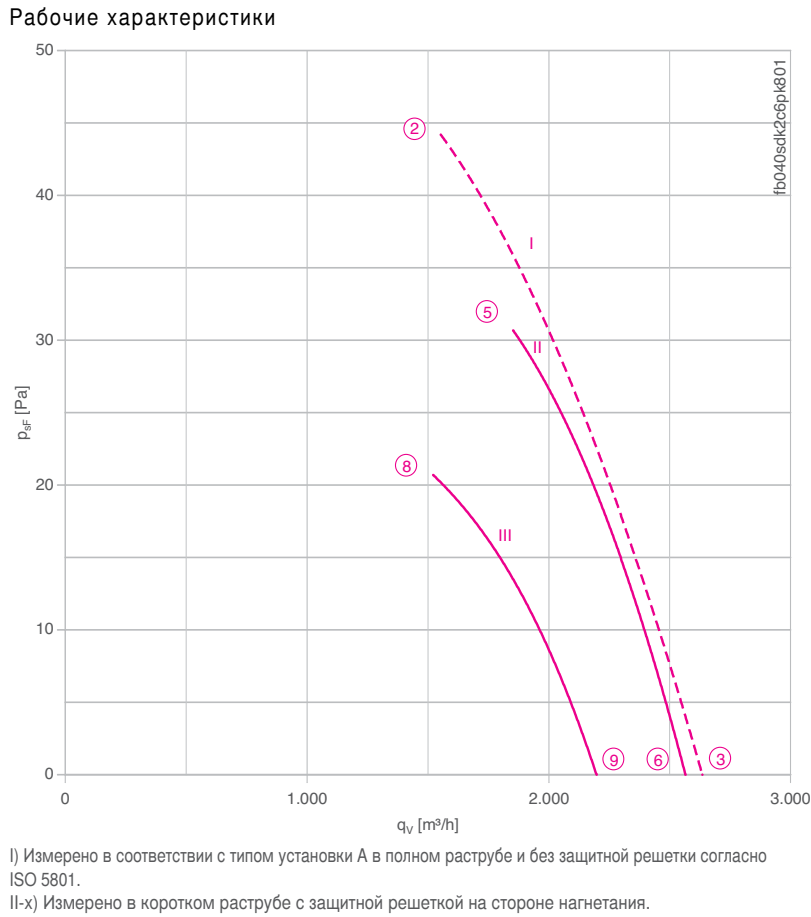

	соединения	характеристики	U [В]		I [А]	мощность P ₁ [Вт]	вращения n [мин ⁻¹]	мощности на стороне всасывания L _{WAS} [дБ]
FB040-SD_2C.V4P	Δ	I	400*	②	0.23*	90*	900*	
			400	③	0.21	70	920	64
		II	400	⑤	0.21	80	920	62
	Y		400	⑥	0.20	70	930	62
		III	400	⑧	0.11	54	770	57
			400	⑨	0.09	48	820	58

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока V

Тип

K

Тип

FB040-SDK.2C.V4P

Артикул №

124160

Масса, кг

5.50

Устройства управления

3-фазные преобразова-
тели частоты Fcontrol

Страница 558

Устройства защиты элек-
тродвигателей, 3-фазные

Страница 596

Трансформаторные регу-
ляторы, 3-фазные

Страница 591

Электронные регуляторы
напряжения, 3-фазные

Страница 578

- Схема электрических соединений

1360-108XA

Страница 608
- Компоненты

Страница 524

Размеры, мм

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение К – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

