


для однофазной сети, 8-полюсный

FB050-8E



Описание:
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U_N : **230 В ± 10 %, 1 фаза***
Номинальная частота f_N : **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)
Потребляемая мощность электродвигателя P_1 : **0,15 кВт***
Номинальный потребляемый ток I_N : **0,66 А***
Номинальная частота вращения n_N : **670 мин⁻¹***
Пусковой ток I_k : 0,90 А
Повышение тока ΔI : 0 %
Фазосдвигающий конденсатор C_{400V} : 3 мкФ
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды $t_{R(min)}$: -25 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды $t_{R(max)}$: 70 °С
Электрическое подключение: Клеммная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 4
Степень защиты: IP54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Соответствие стандартам: СЕ
* Данные, указанные на заводской табличке

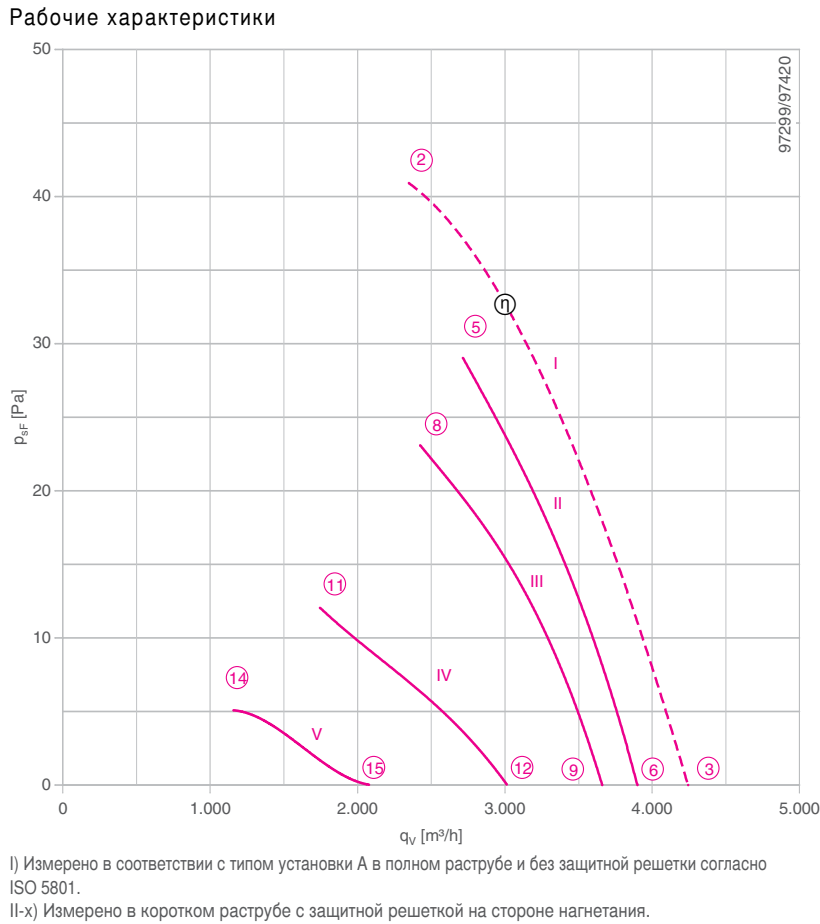

	характеристики	U		I		мощность	вращения	мощности на стороне всасывания
		[В]		[А]		P_1 [Вт]	n [мин ⁻¹]	L_{WAS} [дБ]
FB050-8E_4C_4P	I	230*		0.64*		130*	680*	67
		230		0.56		110	710	64
		230		0.62		120	690	63
	II	230		0.58		120	700	61
		170		0.60		95	620	59
	III	170		0.52		85	660	58
		135		0.64		75	440	52
	IV	135		0.56		70	540	54
		110		0.56		50	300	46
	V	110		0.54		50	370	47

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока V

Тип

K



Тип

FB050-8EK.4C.V4P

Артикул №

160129

Масса, кг

8.10

Устройства управления

1-фазные преобразователи частоты Fcontrol



Страница 552

Устройства защиты электродвигателей, 1-фазные



Страница 596

Трансформаторные регуляторы, 1-фазные



Страница 587

Электронные регуляторы напряжения, 1-фазные



Страница 562

Размеры, мм

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение К – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого растреба Е

