


для трехфазной сети, 4-4-полюсный

FB063-VD



Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: 3-фазный 400 В (Δ/Y) ±10 %*
Номинальная частота f: 50 Гц*
Потребляемая мощность P: 1,10/0,65 кВт*
Номинальный ток I: 2,20/1,25 А*
Номинальная частота вращения n: 1300/910 мин⁻¹*
Пусковой ток I_А: 7.00 А / 2.40 А
Повышение тока ΔI: 0 %
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: -40 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: 60 °С
Электрическое подключение: Клемная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 4
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Соответствие: ЕгР 2015, СЕ
Характеристики согласно требованиям директивы ЕгР
КПД η_{изм.}: 38.5 %
Эффективность: N_{фактич.} = 44.7 / N_{установка} = 40**
* Данные, указанные на заводской табличке
**ЕгР 2015

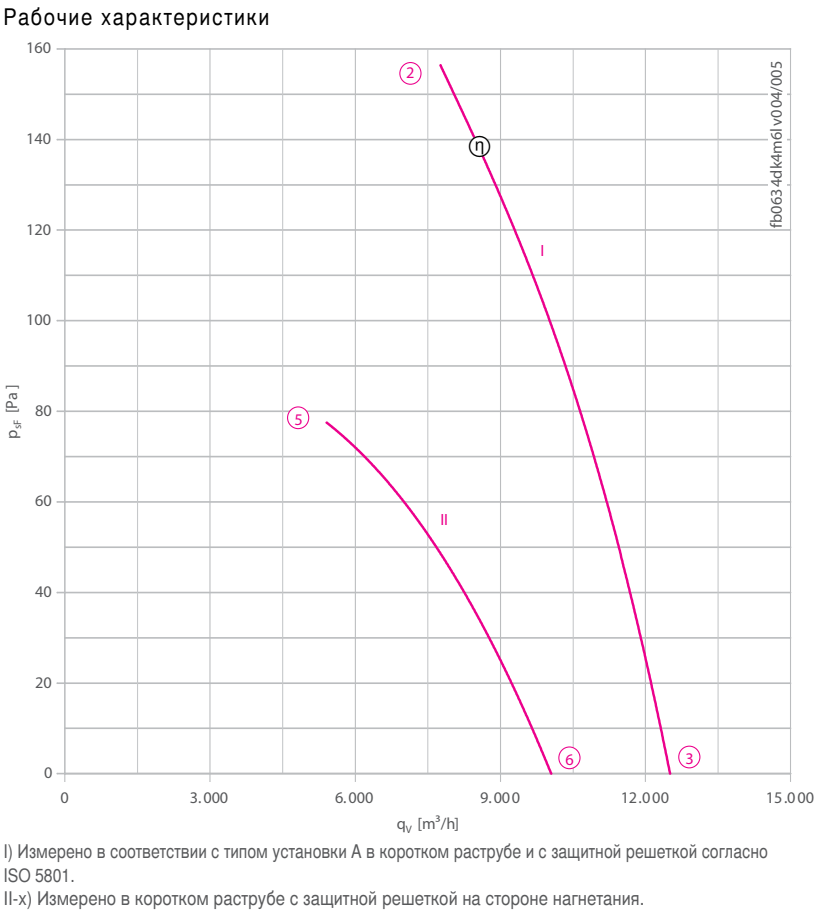

	соединения	характеристики	U [В]		I [А]	мощность P _i [Вт]	вращения n [мин ⁻¹]	мощности на стороне всасывания L _{WAS} [дБ]
FB063-VD_4M.V4L	Δ	I	400*	②	2.20*	1100*	1300*	83
			400	③	1.80	790	1380	85
	Y	II	400*	⑤	1.25*	650*	910*	74
			400	⑥	1.10	570	1090	80

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока V	
Тип	K
Тип	FB063-VDK.4M.V4L
Артикул №	135044
Масса, кг	17.40

Устройства управления

3-фазные преобразователи частоты Fcontrol	Устройства защиты электродвигателей, 3-фазные	Трансформаторные регуляторы, 3-фазные	Электронные регуляторы напряжения, 3-фазные
📄 Страница 558	📄 Страница 596	📄 Страница 591	📄 Страница 578

- 📄

Схема электрических соединений
- 1360-108XA
- Страница 608

📄

Компоненты

Страница 524

Размеры, мм

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение К – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого растреба Е

