



BSC

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ

Регулятор скорости BSC обеспечивает работу между минимальным и максимальным напряжением, используется для контроля скорости однофазных электродвигателей вентиляторов различного назначения.

BSC-DS используется для управления скоростью двухскоростных вентиляторов.

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	Ток
	В	А
BSC-1	230	2
BSC-2	230	5
BSC-3	230	10
BSC-DS	230	5



BSC-F

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Частотные регуляторы скорости BSC-F представляет собой современное устройство контроля скорости, работающее по технологии IPM-

SPWM, позволяет регулировать скорость двигателя от нуля до желаемого значения. Используется в трехфазных электродвигателях.

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ		Входная мощность
	INPUT/V	OUTPUT/V	кВт
BSC-F-10	230	380	0,75
BSC-F-15	230	380	1,5
BSC-F-22	230	380	2,2
BSC-F-30	380	380	3
BSC-F-40	380	380	4
BSC-F-55	380	380	5,5
BSC-F-75	380	380	7,5
BSC-F-110	380	380	11
BSC-F-150	380	380	15
BSC-F-180	380	380	18,5
BSC-F-220	380	380	22
BSC-F-300	380	380	30





ВУН

КРУГЛЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ

Изготовлены из листовой оцинкованной стали. Управление ручного и автоматического типа. Обеспечивают управление потоком воздуха.

ТИП	Øа	В
ВУН 160	160	210
ВУН 180	180	230
ВУН 200	203	250
ВУН 225	229	275
ВУН 250	254	300
ВУН 280	280	330
ВУН 300	305	350
ВУН 350	356	400
ВУН 400	406	450

Размеры, мм.

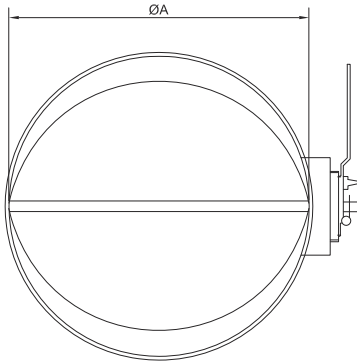

BDH

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Изготовлены из алюминия методом экструзии. Обеспечивают управление воздушным потоком. Имеется два типа, с возможностью ручного и автоматического перемещения.

