

для трехфазной сети, 8-8-полюсный

FB063-AD



Описание

Тип двигателя: АС

Номинальное напряжение U: 3-фазный 400 В (Δ/Υ) ±10 %*

Номинальная частота f : 50 Гц*

Потребляемая мощность Р: 0,35/0,22 кВт*

Номинальный ток I: 0,77/0,40 А

Номинальная частота вращения n : 640/470 мин⁻¹

Пусковой ток I_A : 1,70 А / 0,55 А

Повышение тока ΔI : 0 %

Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***

Мин. допустимая температура перемещаемой среды $t_{B(\min)}$: -40 °C

Макс. допустимая температура перемещаемой с

Электрическое подключение: Клеммная

Количество лопастей рабочего колеса: 4

Степень защиты: IP 54


Защита электродвигателя: Контакт теплового реле

Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия

Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия

* Данные, указанные на заводской табличке

Рабочие характеристики

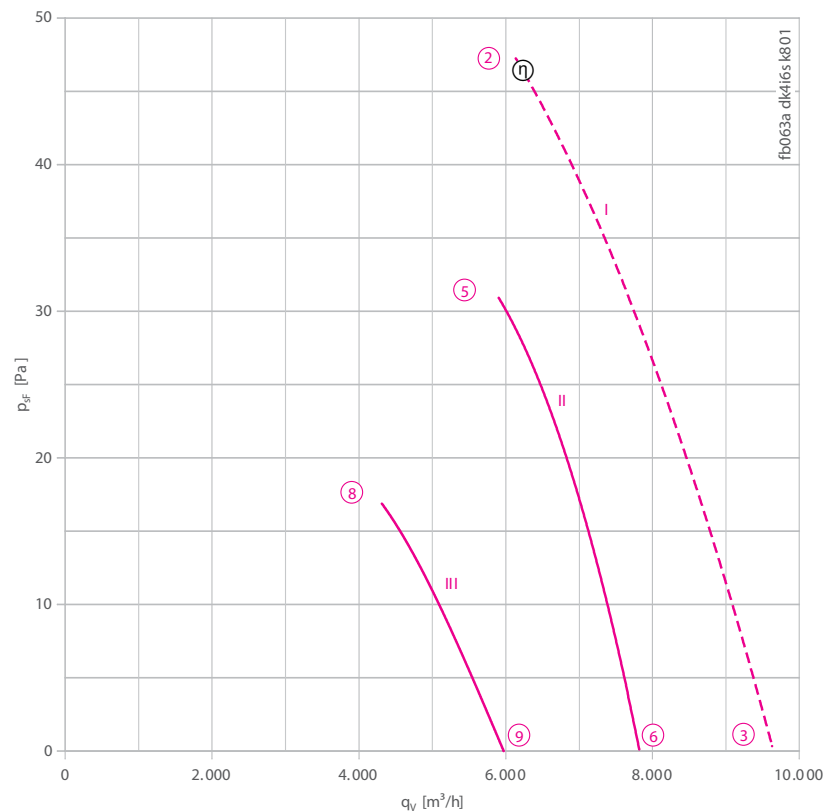

l) Измерено в соответствии с типом установки А в полном раструбе и без защитной решетки согласно ISO 5801.

II-x) Измерено в коротком раструбе с защитной решеткой на стороне нагнетания.


Схема электрических соединений 1360-108ХА Страница 608

Компоненты

Размеры, мм

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение К – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

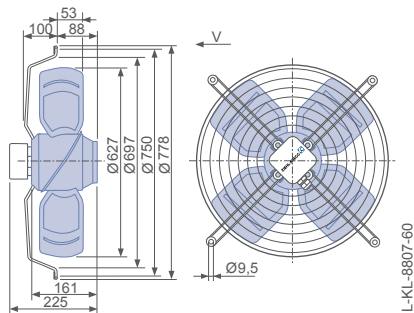

	соединения	характеристики	U [В]	I [А]	Р ₁ [Вт]	вращения n [мин ⁻¹]	мощности на стороне всасывания L _{WAS} [дБ]
FB063-AD_4L.V4S	Δ	I	400*	②	0.77*	350*	640*
			400	③	0.71	280	680
		II	400	⑤	0.69	340	650
	Y		400	⑥	0.66	310	670
		III	400	⑧	0.40	230	480
			400	⑨	0.37	210	500

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока V

Тип	K
	
Тип	FB063-ADK.4I.V4S
Артикул №	107775
Масса, кг	12.80

Устройства управления

3-фазные преобразователи частоты Fcontrol  Страница 558	Устройства защиты электродвигателей, 3-фазные  Страница 596	Трансформаторные регуляторы, 3-фазные  Страница 591	Электронные регуляторы напряжения, 3-фазные  Страница 578
--	--	--	--