



BSV

НАПОЛЬНЫЕ / НАСТЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Компоненты вентилятора и его характеристики
Крыльчатки произведены из прочного пластика в сочетании с фибerglassом (стеклопластика). Имеется защитная решетка. Может быть установлен на стене с настенным типом BSV-D.

Структура рабочего колеса
Конструкция крыльчатки вентилятора имеет идеальную аэродинамическую структуру для обеспечения высокой эффективности.


Преимущества
Вентиляторы обеспечивают высокую производительность с сильным потоком воздуха. Автоматическая смена направлений движения вентилятора по горизонтали, данную опцию можно отключить, приняв решение об этом на

этапе монтажа. Вертикальное изменение направления производится вручную. Легкий монтаж и простота эксплуатации.

Контроль скорости
3 режима скорости. Переключатель скорости расположен на корпусе электродвигателя. Возможно подключение дополнительного регулятора скорости.

Область использования
Вентиляторы применяются в ресторанах, кафе, тренажерных залах, торговых центрах, офисах, фотостудиях, на текстильных фабриках, складах, красильнях, теплицах, в больших залах и пр. Часто находят применение в системах увлажнения воздуха и туманообразовании.

Технические графики и таблицы

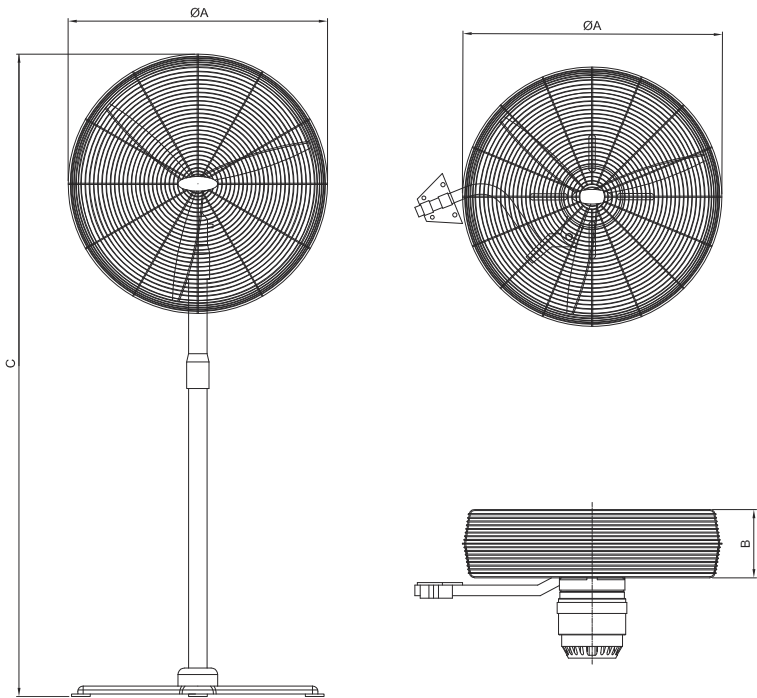

ТИП	A	B	C
BSV 500	500	120	1900
BSV 600	600	120	1900
BSV 750	720	120	1950
BSV-D 500	500	120	-
BSV-D 600	600	120	-
BSV-D 750	750	120	-

Размеры, мм.

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	ЧАСТОТА	ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	СКОРОСТЬ	Производительность	ВЕС
	В	Гц	Вт	обр/мин	м³/час	кг
BSV 500	230	50	120	1400	7000	19
BSV 600	230	50	150	1400	11000	24
BSV 750	230	50	350	1400	17400	27
BSV-D 500	230	50	120	1400	7000	19
BSV-D 600	230	50	150	1400	11000	24
BSV-D 750	230	50	350	1400	17400	27