




EA

Осевые бытовые вентиляторы / Стандартные

Вентилятор имеет жалюзи и высококачественный корпус, устойчивый к коррозии. Специально разработанный рациональный дизайн лопастей вентилятора обеспечивают низкий уровень шума работы вентилятора. Имеет защиту от перегрева. Имеют специальную защиту от воздействий окружающей среды.

Вентиляторы могут быть установлены в окно или на стену. Бытовые вентиляторы предназначены для ванных, душевых, туалетных комнат и служат для создания принудительной вытяжки из этих помещений. Бытовые вентиляторы очень просты при монтаже и обслуживании.

Технические графики и таблицы

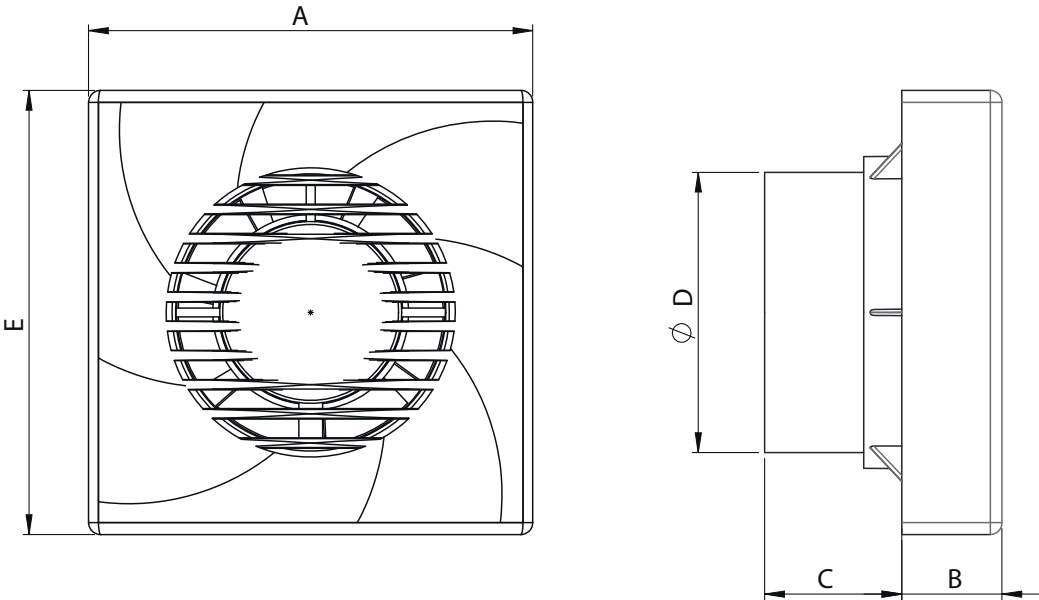


ТИП	A	B	C	D	E
EA 1010	149	32	59	97	149
EA 1219	170	32	59	118	170
EA 1530	200	38	59	145	200


Размеры, мм.

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	ЧАСТОТА	ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	ТОК	КОНДЕНСАТОР	СКОРОСТЬ	Производительность	Уровень шума *	Класс изоляции	Класс защиты	ВЕС	Количество в коробе
	В	Гц	Вт	(А)	МкФ	обр/мин	м³/час	дБ	Класс изоляции	IP	кг	шт.
EA 1010	230	50/60	13	0,09	-	2600	100	40	B	20	0,52	24
EA 1219	230	50/60	14	0,09	-	2400	200	41	B	20	0,6	20
EA 1530	230	50/60	21	0,13	-	2000	300	43	B	20	1,12	16


Уровень шума был измерен на расстоянии 3 м в условиях комнаты

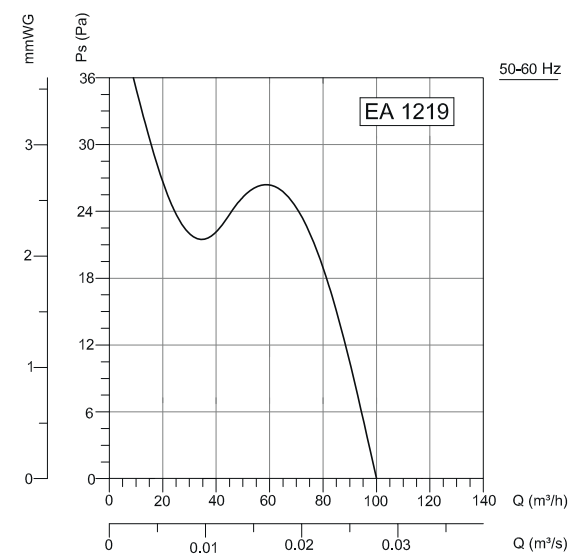

Frequency	Tot	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L _{WA} Inlet	47	12	35	41	43	40	36	35	28	dB(A)
L _{WA} Outlet	56	37	49	52	52	42	39	34	26	dB(A)

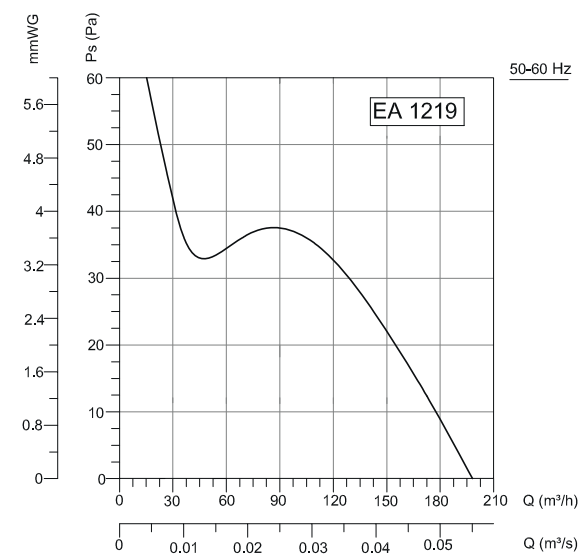

Frequency	Tot	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L _{WA} Inlet	48	16	41	42	41	40	38	32	25	dB(A)
L _{WA} Outlet	59	56	52	53	50	43	41	30	23	dB(A)

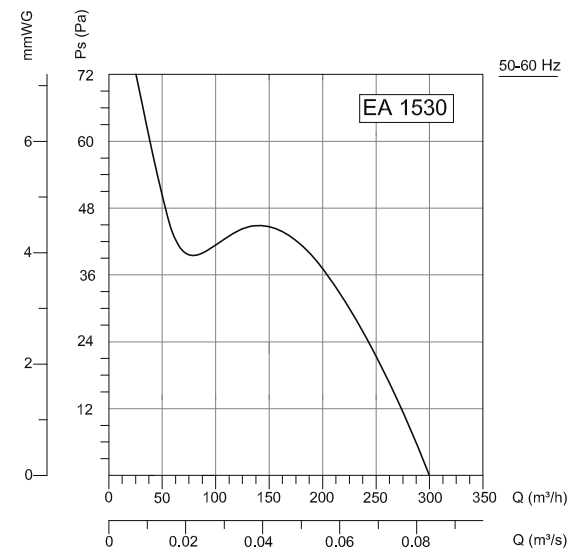

Frequency	Tot	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L _{WA} Inlet	50	19	38	44	45	42	40	34	26	dB(A)
L _{WA} Outlet	57	35	49	55	49	42	41	32	21	dB(A)

Аксессуары



BSC

