



OBR 260 Одностороннего всасывания / С вперед загнутыми лопатками

Компоненты вентилятора и его характеристики
Вентилятор с односторонним всасыванием OBR обладает высокой эффективностью и низким уровнем шума. Корпус вентилятора изготовлен из листового металла, покрытого электростатическим порошковым покрытием. Выпускается с асинхронным электродвигателем. Предназначен для эксплуатации при температуре до 40°C.

Структура рабочего колеса

Рабочее колесо вентилятора с вперед загнутыми лопатками изготовлено из высококачественной оцинкованной стали, устойчивой к коррозии, имеет эффективную аэродинамическую структуру для обеспечения равномерного потока и низкого уровня шума.

Преимущества

Благодаря аэродинамической структуре рабочего колеса вентилятор имеет низкий уровень шума и высокую скорость потока воздуха.

Благодаря двигателю с внешним ротором вентилятор обладает компактностью и обеспечивает экономию пространства. Скорость можно регулировать с помощью устройств контроля скорости.

Контроль скорости

Скорость двигателя возможно изменять посредством дополнительного регулятора скорости. Для однофазных электродвигателей регулирование скорости возможно линейным регулятором напряжения (см. аксессуар BSC). Для трехфазных электродвигателей регулирование скорости возможно с помощью преобразователя частоты (см. аксессуар BSC-F).


Область использования

Используются в производстве оборудования различного назначения, а также для целей вентиляции в промышленных и коммерческих зданиях: фабриках, складах, в торговых центрах, в больницах, супермаркетах, отелях, офисах, кухнях, ресторанах, театрах и пр.

Аксессуары



Технические графики и таблицы


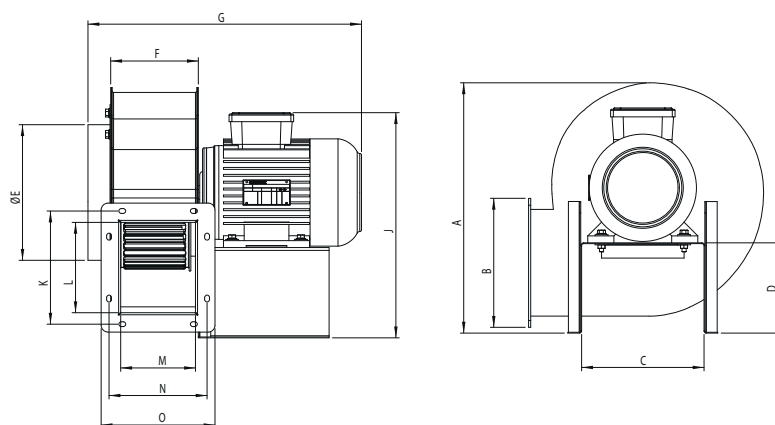


Размеры, мм.

ТИП	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O
OBR 260	361	194	155	119	197	128	405	327	162	137	115	140	163

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ В	ЧАСТОТА Гц	ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	ТОК (А)	КОНДЕНСАТОР МкФ	СКОРОСТЬ об/мин	Производительность м³/час	Уровень шума * дБ	Класс изоляции	Класс защиты IP	ВЕС кг
OBR 260M-2K	230	50	1,5	9,8	40	2820	2700	72	F	55	9,5
OBR 260M-4K	230	50	0,25	2,1	10	1380	1450	66	B	44	12,8
OBR 260T-2K	380	50	1,5	3,3	-	2820	2700	72	F	55	11,2
OBR 260T-4K	380	50	0,25	0,81	-	1380	1450	66	B	44	9,8

* Уровень шума был измерен на расстоянии 3 м в условиях комнаты

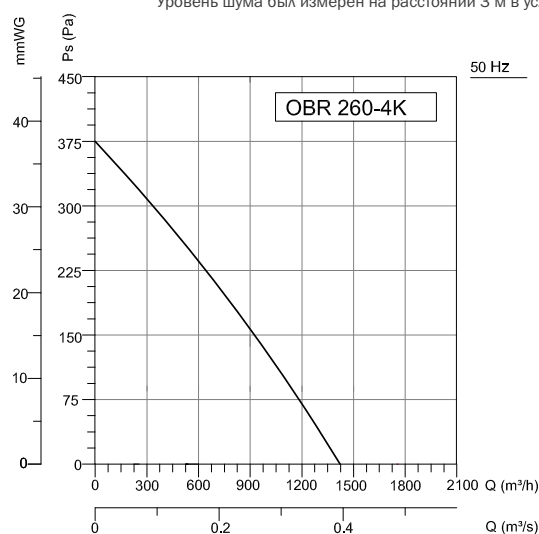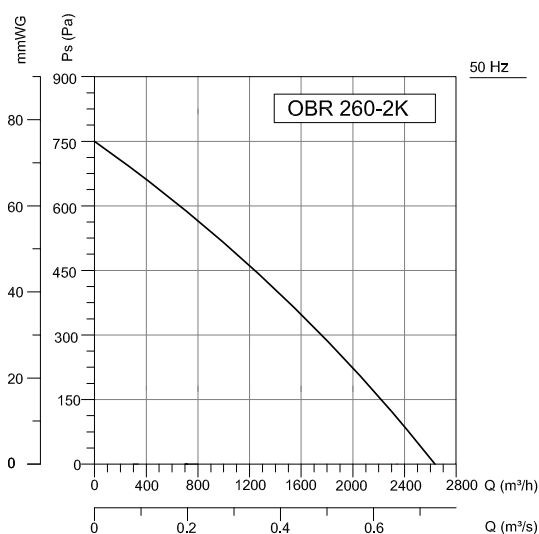



KMS/KTS Одностороннего всасывания /
С вперед загнутыми лопатками

Компоненты вентилятора и его характеристики
Вентиляторы с односторонним всасыванием обладает высокой эффективностью и низким уровнем шума. Корпус вентилятора изготовлен из листового металла, покрытого электростатическим порошком. Выпускается с асинхронным электродвигателем. Предназначен для эксплуатации при температуре до 40°C.

Структура рабочего колеса
Рабочее колесо вентилятора с вперед загнутыми лопатками изготовлено из высококачественной оцинкованной стали, устойчивой к коррозии, имеет эффективную аэродинамическую структуру для обеспечения равномерного потока и низкого уровня шума.

Преимущества
Благодаря аэродинамической структуре рабочего колеса вентилятор имеет низкий уровень шума и высокую скорость потока воздуха.

Благодаря двигателю с внешним ротором вентилятор обладает компактностью и обеспечивает экономию пространства. Скорость можно регулировать с помощью устройств контроля скорости.

Контроль скорости
Скорость двигателя возможно изменять посредством дополнительного регулятора скорости. Для однофазных электродвигателей регулирование скорости возможно линейным регулятором напряжения (см. аксессуар BSC). Для трехфазных электродвигателей регулирование скорости возможно с помощью преобразователя частоты (см. аксессуар BSC-F).


Область использования
Используются в прачечных, в гладильных машинах, упаковочных машинах, а также для целей вентиляции в промышленных и коммерческих зданиях: фабриках, складах, в торговых центрах, в больницах, супермаркетах, отелях, офисах, кухнях, ресторанах, театрах и пр.

Аксессуары



BSC

Технические графики и таблицы

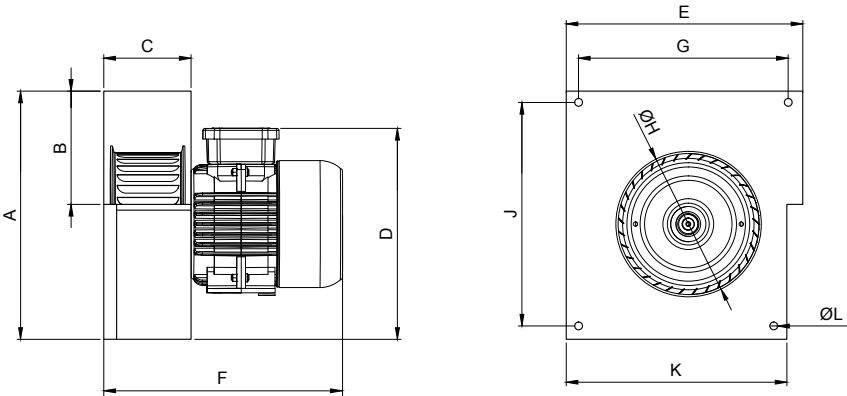

Размеры, мм.

ТИП	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
KMS/KTS	278	114	106	231	248	282	198	178	235	238	8
ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	ЧАСТОТА	ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	ТОК	КОНДЕНСАТОР	СКОРОСТЬ	Производительность	Уровень шума *	Класс изоляции	Класс защиты	ВЕС
	В	Гц	Вт	(А)	МкФ	обр/мин	м³/час	дБ	Класс изоляции	IP	кг
KMS	230	50/60	390/590	1,9/2,6	8	2850/3150	1500/1650	60	B	44	7,5
KTS	380	50	460	1,1	-	2850	1500	60	B	44	7,5

Уровень шума был измерен на расстоянии 3 м в условиях комнаты

