

Дестратификатор BDS-S



РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ
УВЕЛИЧЕННЫЙ

15 м
ВЫСОТА ПОДВЕСА

ECONOMY
ОБОГРЕВ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

до 400 м²
ПЛОЩАДЬ ОХВАТА

IP54
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

EASY
УДОБНЫЙ МОНТАЖ


СДЕЛАНО В РОССИИ

Дестратификаторы Ballu серии BDS — экономичный высокопроизводительный прибор для выравнивания температуры в помещениях большого объема, например, логистических центрах, производственных цехах, предприятиях агропромышленного комплекса и любых других объектах с высокими потолками.


Включение дестратификаторов в климатическую систему здания позволяет существенно сократить расходы на отопление и кондиционирование.

Мощный надежный вентилятор формирует поток воздуха до 30 м в длину, а металлическая решетка-анемостат равномерно распределяет воздушный поток во всех направлениях.

Экономия до 40% затрат на обогрев помещений с высокими потолками

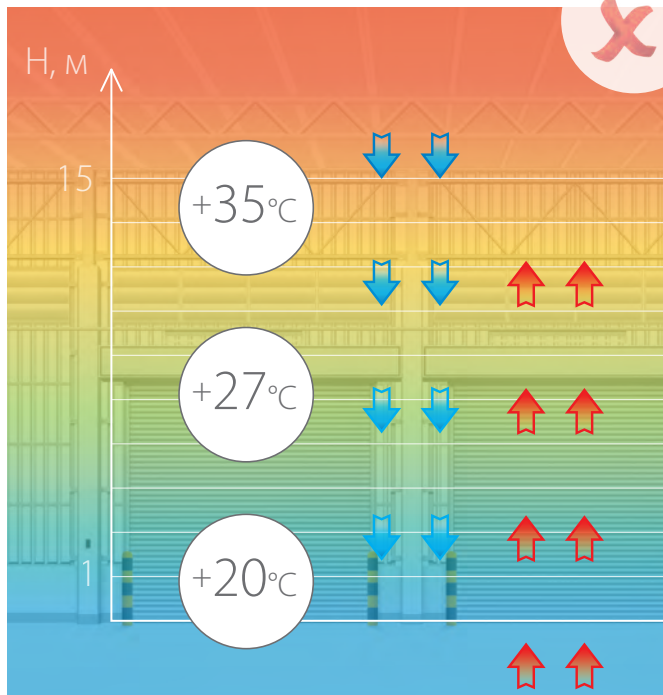

Распределение тепла в здании без использования дестратификаторов

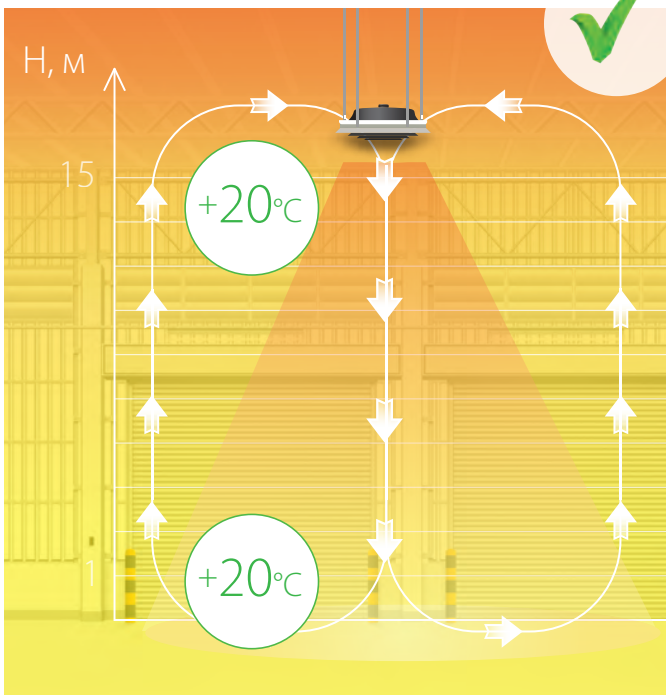

Распределение тепла в здании с использованием дестратификаторов

Максимальная зона охвата
400 м²



Удобный подвес на троссах



Высокопроизводительный вентилятор



Технические характеристики

Параметры / Модель		BDS-1-S
Максимальный расход воздуха	м³/ч	8700 / 7500 / 6500
Напряжение питания	В	220
Мощность двигателя	кВт	0,26
Номинальный ток	А	1,26
Степень защиты		IP54
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	760 × 350 × 760
Размеры упаковки (ШхВхГ)	мм	860 × 385 × 1000
Вес нетто / брутто	кг	18 / 21