

Подвесные электрические теповентиляторы

MW



Пульт
ДУ
в комплекте

+10...+30 °C
ТОЧНОЕ
ПОДДЕРЖАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ

УГОЛ
НАКЛОНА
РЕГУЛИРОВКА
В 2 ПЛОСКОСТЯХ

ПОВОРОТНЫЕ
КРОНШТЕЙНЫ
В КОМПЛЕКТЕ

АНТИКОР
ОБРАБОТКА
КОРПУСА

24/7
КРУГЛОСУТОЧНАЯ
РАБОТА



Специализированная серия подвесных электрических тепловентиляторов серии MW разработана для обогрева небольших подсобных, складских, коммерческих и промышленных помещений. Кронштейн в комплекте поставки позволяет легко смонтировать обогреватель на стену или колонну с возможностью изменения угла наклона в двух плоскостях для оптимального распределения тёплого воздуха.

Тепловентилятор оснащается пультом управления для удобного управления и поддержания необходимой температуры в зоне установки (а не на высоте прибора). Пульт поставляется уже подключенным к тепловентилятору, что значительно упрощает монтаж.

Подвесные тепловентиляторы не занимают полезное место и не мешают проходу




Регулировка угла наклона
в двух плоскостях



Выносной пульт ДУ
с термостатом



Равномерное распределение
воздушного потока

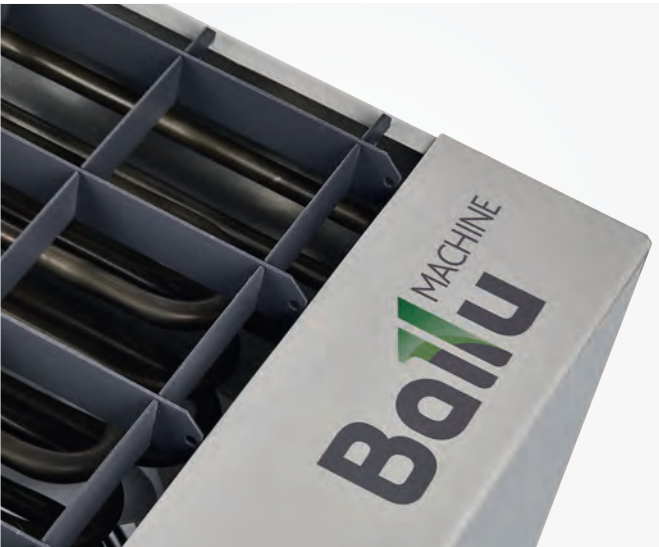

Надёжный вентилятор



Технические характеристики

Параметры / Модель		ВНР-MW-5	ВНР-MW-9	ВНР-MW-15
Максимальная мощность нагрева	кВт	4,5 / 3,0 / 1,5	9,0 / 6,0 / 3,0	15 / 7,5 / 0
Производительность	м³/ч	450	900	1700
Напряжение питания	В	230	400	
Номинальный ток	А	19,8	13,2	22,7
Увеличение температуры воздуха	°C	34	32	30
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	285 × 250 × 215	350 × 305 × 255	570 × 430 × 615
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	260 × 340 × 260	330 × 435 × 275	595 × 455 × 435
Вес нетто / брутто	кг	4,8 / 5,2	7,3 / 7,9	14,5 / 15,9