



轴流风机
AL FAN

EC 离心风机
EC CENTRIFUGAL FAN


EC 罩极电机
EC SHADED-POLE MOTOR

AC 外转子轴流风机
AC AXIAL FAN


AC 离心风机
AC CENTRIFUGAL FAN

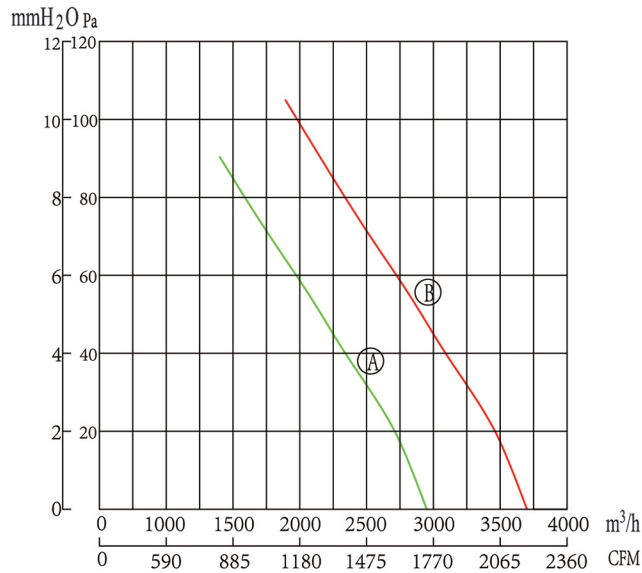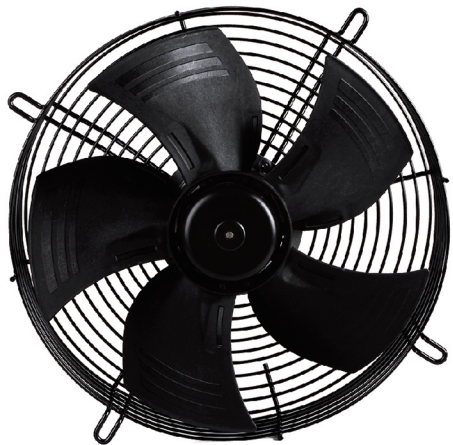



- 防护等级：IP54
- 绝缘等级：F
- 叶片数：5
- 叶片材质：PP
- 电机工作制：S1
- 轴承：免维护深沟球轴承
- 工作环境温度：-25°C - +60°C
- 工作电压：200V-277V/1P
- 调速方式：0~10V或PWM控制
- Type of Protection: IP54
- Insulation Class: F
- Number of blades: 5
- Blades: PP
- Mode of Operation: S1
- Bearings: Maintenance-free ball bearings
- Perm.amb.temp.: -25°C - +60°C
- Operating Voltage: 200V-277V/1P
- Std. Control: 0~10V or PWM Control

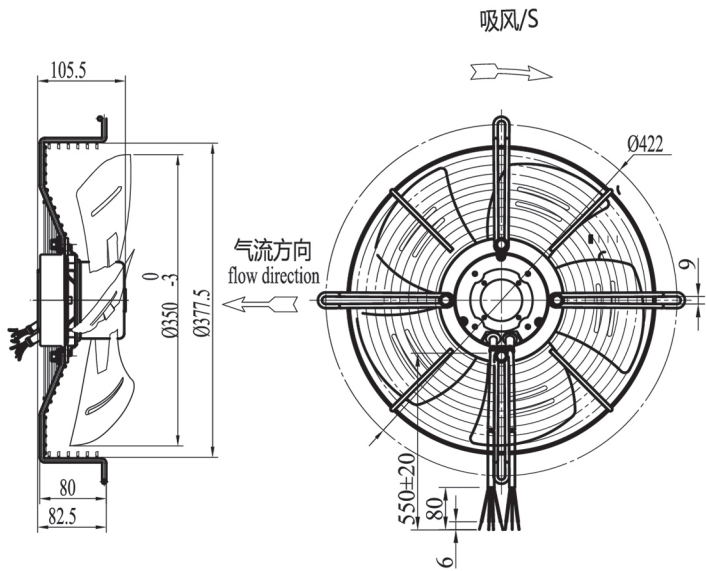

技术参数 Technical data									
型号 Model	额定电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电 流 Current draw A	输入功率 Power input W	转 速 Speed/rpm r/min	最大风量 Air flow / max m³/h	许用静压 Static Pressure Pa	净重 N.W Kg	噪音 Noise level dB(A)
BY2EC350/072/ I -1PSPK ①	230	50/60	0.65	73	1040	2900	55	2.7	56
BY2EC350/092/ I -1PSPK ②	230	50/60	1.34	165	1475	3780	100	3.2	67

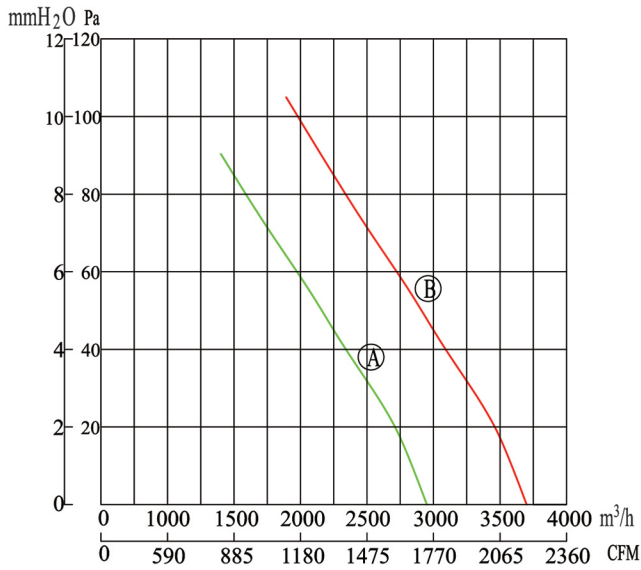

- 防护等级：IP54
- 绝缘等级：F
- 叶片数：5
- 叶片材质：PP
- 电机工作制：S1
- 轴承：免维护深沟球轴承
- 工作环境温度：-25°C - +60°C
- 工作电压：200V-277V/1P
- 调速方式：0~10V或PWM控制
- Type of Protection: IP54
- Insulation Class: F
- Number of blades: 5
- Blades: PP
- Mode of Operation: S1
- Bearings: Maintenance-free ball bearings
- Perm.amb.temp.: -25°C - +60°C
- Operating Voltage: 200V-277V/1P
- Std. Control: 0~10V or PWM Control

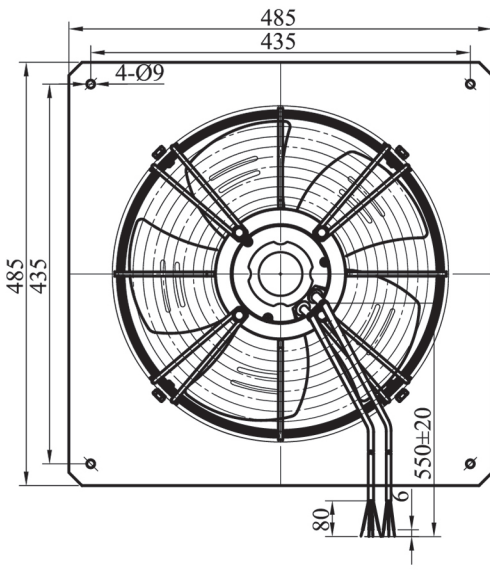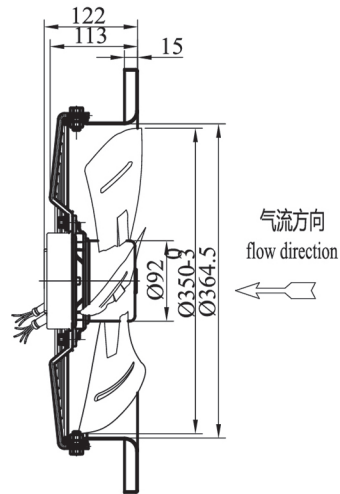

技术参数 Technical data

型号 Model	额定电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电 流 Current draw A	输入功率 Power input W	转 速 Speed/rpm r/min	最大风量 Air flow / max m³/h	许用静压 Static Pressure Pa	净重 N.W Kg	噪音 Noise level dB(A)
BY2EC350/072/ I -1PSPK ①	230	50/60	0.65	73	1040	2900	55	2.7	56
BY2EC350/092/ I -1PSPK ②	230	50/60	1.34	165	1475	3780	100	3.2	67

轴流风机
AL FAN

EC 离心风机
EC CENTRIFUGAL FAN

EC 罩极电机
EC SHADED-POLE MOTOR

AC 外转子轴流风机
AC AXIAL FAN

AC 离心风机
AC CENTRIFUGAL FAN