




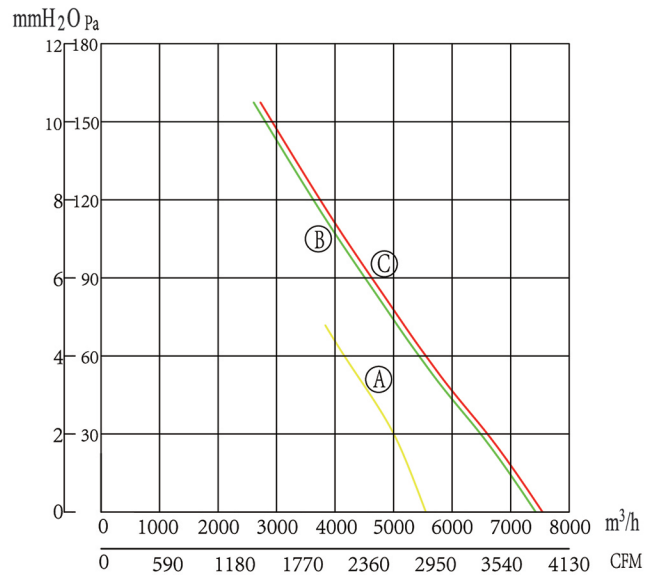


- 防护等级 : IP54
- 绝缘等级 : F
- 叶片数 : 5
- 叶片材质 : PP
- 电机工作制 : S1
- 轴承 : 免维护深沟球轴承
- 工作环境温度 : -25°C - +60°C
- 工作电压 : 200V-277V/1P 380V-480V/3P
- 调速方式 : 0~10V或PWM控制
- Type of Protection: IP54
- Insulation Class: F
- Number of blades: 5
- Blades: PP
- Mode of Operation: S1
- Bearings: Maintenance-free ball bearings
- Perm.amb.temp.: -25°C - +60°C
- Operating Voltage: 200V-277V/1P 380V - 480V/3P
- Std. Control: 0~10V or PWM Control

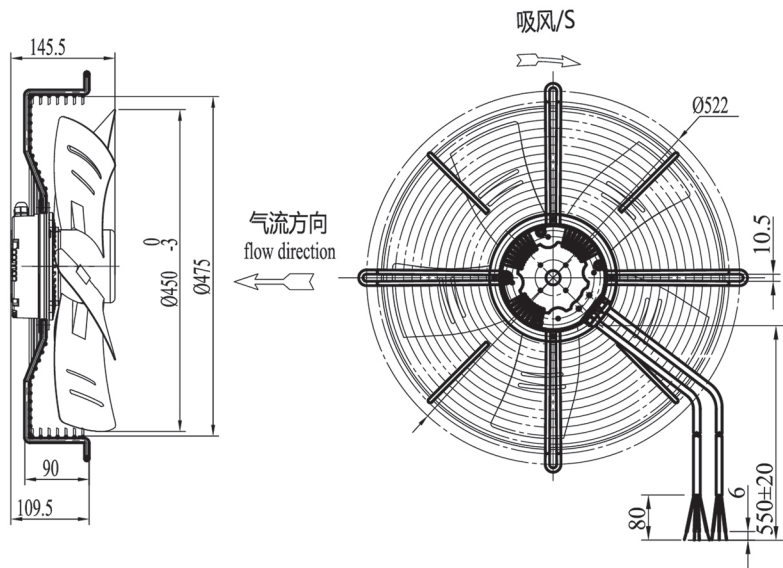


技术参数 Technical data

型号 Model	额定电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电 流 Current draw A	输入功率 Power input W	转 速 Speed/rpm r/min	最大风量 Air flow / max m³/h	许用静压 Static Pressure Pa	净重 N.W Kg	噪音 Noise level dB(A)
BY2EC450/092/ I -1SPK ①	230	50/60	1.34	163	980	5600	74	2.7	68
BY2EC450/102/ III -1SPK ②	230	50/60	2.2	500	1500	7400	150	3.2	74
BY6EC450/102/ IX -3PSPK ③	400	50/60	0.9	530	1520	7500	165	3.2	78

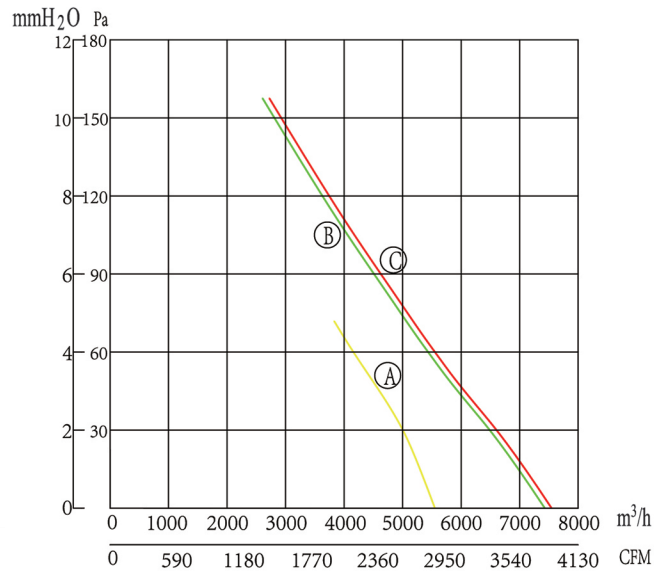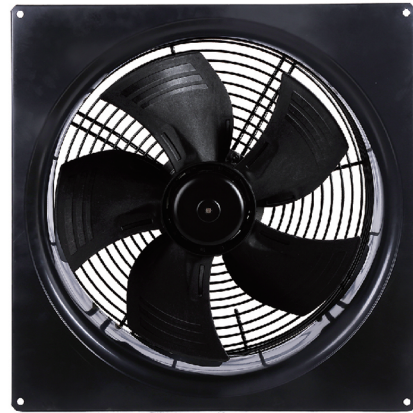

- 防护等级 : IP54
- 绝缘等级 : F
- 叶片数 : 5
- 叶片材质 : PP
- 电机工作制 : S1
- 轴承 : 免维护深沟球轴承
- 工作环境温度 : -25°C - +60°C
- 工作电压 : 200V-277V/1P 380V-480V/3P
- 调速方式 : 0~10V或PWM控制
- Type of Protection: IP54
- Insulation Class: F
- Number of blades: 5
- Blades: PP
- Mode of Operation: S1
- Bearings: Maintenance-free ball bearings
- Perm.amb.temp.: -25°C - +60°C
- Operating Voltage: 200V-277V/1P 380V - 480V/3P
- Std. Control: 0~10V or PWM Control

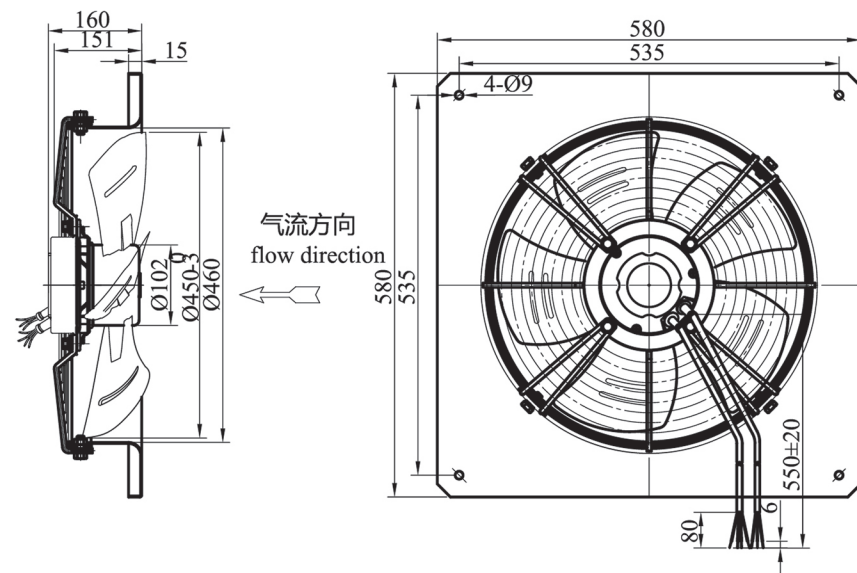

技术参数 Technical data

型号 Model	额定电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电 流 Current draw A	输入功率 Power input W	转 速 Speed/rpm r/min	最大风量 Air flow / max m³/h	许用静压 Static Pressure Pa	净重 N.W Kg	噪音 Noise level dB(A)
BY2EC450/092/ I -1SPK ①	230	50/60	1.34	163	980	5600	74	2.7	68
BY2EC450/102/ III -1SPK ②	230	50/60	2.2	500	1500	7400	150	3.2	74
BY6EC450/102/ IX -3PSPK ③	400	50/60	0.9	530	1520	7500	165	3.2	78