



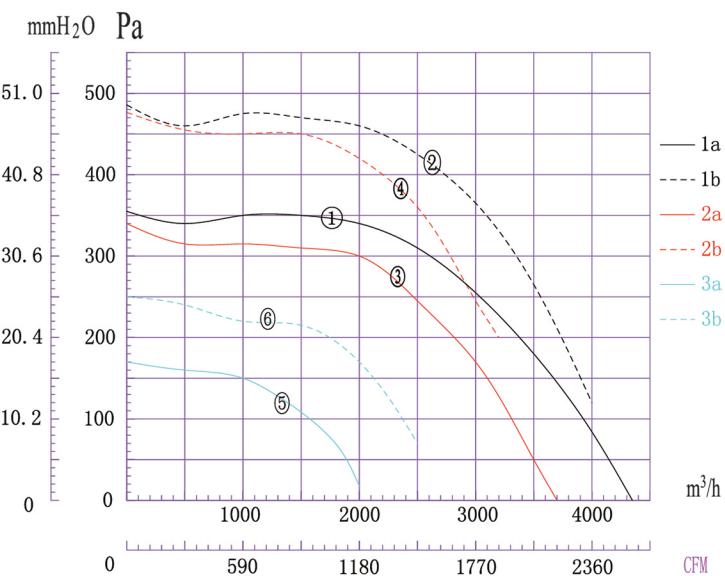


- **防护等级：**IP54
- **绝缘等级：**“B” “F”
- **工作方式：**S1
- **轴承：**免维护轴承
- **叶片材质：**镀锌板
- **工作环境温度：**-40℃~+60℃

- **Type of Protection:** IP54
- **Insulation Class:** “B”“F”
- **Mode of Operation:** S1
- **Bearings:** Maintenance-free ball bearings
- **Blades:** Galvanized sheet
- **Perm.amb.temp.:** -40°C - +60°C

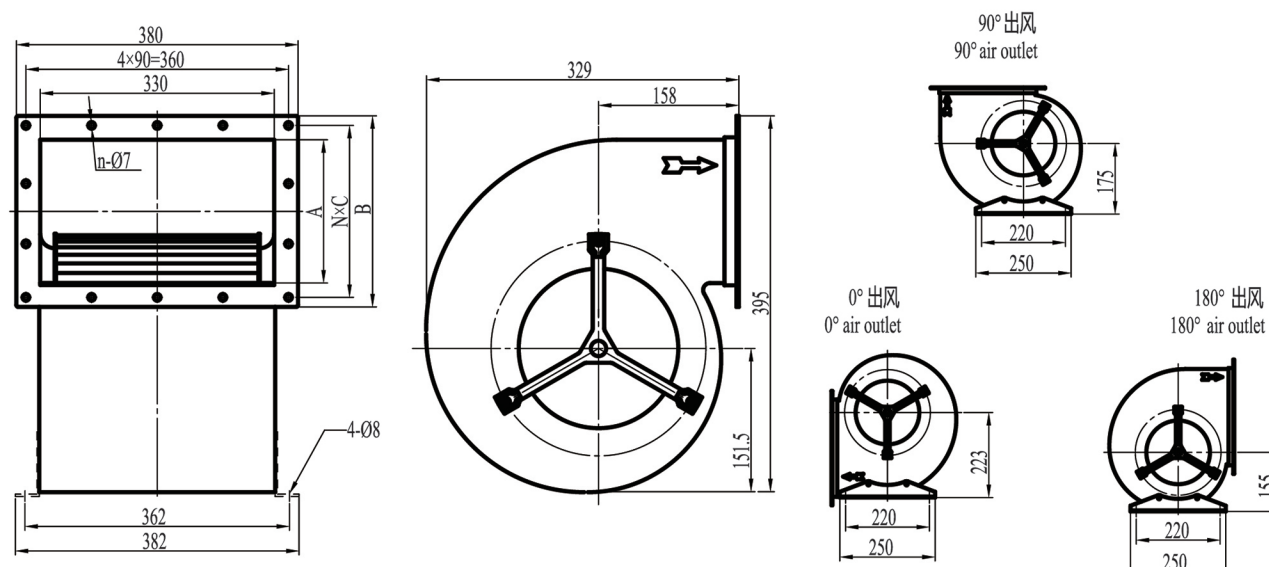


技术参数 Technical data

型号 Model	曲线 Curve #	电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电流 Current draw A	输入功率 Power input W	转速 Speed/rpm r/min	噪音 Noise level dB(A)	电容 Capacitor μF	最大风量 Air flow/max m³/h	静压 Static Pressure ≥Pa	净重 N.W. Kg	A	B	C	N	n
DYF4D-225B-QS1a	①	380	50	1.55	740	1250	78	—	4350	0	16	250	300	70	4	16
DYF4D-225B-QS1b	②	400	60	2.1	1100	1580	75	—	3900	0						
DYF4E-225B-QS2a	③	220	50	2.9	600	1320	75	25	3700	0	17	150	200	90	2	12
DYF4E-225B-QS2b	④	230	60	4.7	970	1700	72	20	3200	0						
DYF6E-225B-QS3a	⑤	220	50	1.15	265	900	61	10	2000	0	12	250	300	70	4	16
DYF6E-225B-QS3b	⑥	230	60	2.4	500	1000	61	8	2500	0						

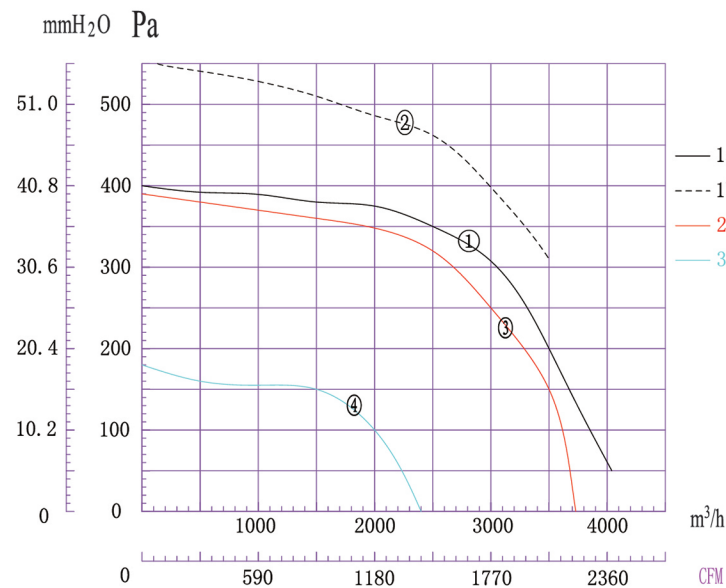

- **防护等级:** IP54
- **绝缘等级:** “B” “F”
- **工作方式:** S1
- **轴承:** 免维护轴承
- **叶片材质:** 镀锌板
- **工作环境温度:** -40°C~+60°C

- **Type of Protection:** IP54
- **Insulation Class:** “B”“F”
- **Mode of Operation:** S1
- **Bearings:** Maintenance-free ball bearings
- **Blades:** Galvanized sheet
- **Perm.amb.temp.:** -40°C - +60°C

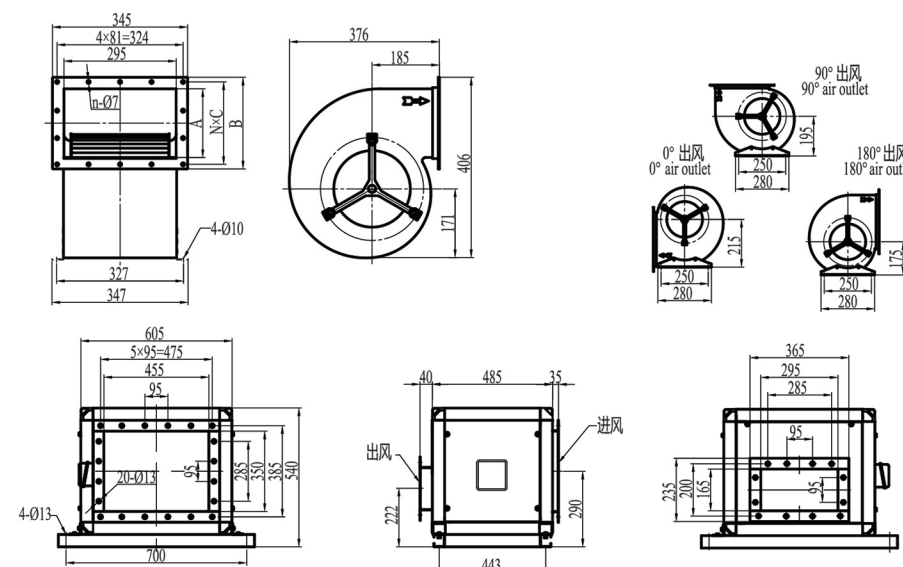

技术参数 Technical data

型号 Model	曲线 Curve	电压 Voltage	频率 Frequency	电 流 Current draw	输入功率 Power input	转 速 Speed/rpm	噪音 Noise level	电容 Capacitor	最大风量 Air flow/max	静 压 Static Pressure	净重 N.W.	A	B	C	N	n
	#	V	Hz	A	W	r/min	dB(A)	μF	m³/h	≥Pa	Kg					
DYF(SJX)4D-250-QS1a	①	380	50	2.1	1200	1250	77	—	4040	0	17	260	309.5	72.5	4	16
DYF(SJX)4D-250-QS1b	②	400	60	2.0	1200	1420	73	—	3500	0						
DYF(SJX)4E-250-QS2a	③	220	50	4.0	850	1380	75	25	3730	0	16.5	165	214.5	65	3	14
DYF6E-250-QS3a	④	220	50	1.78	410	900	67	15	2350	0						