



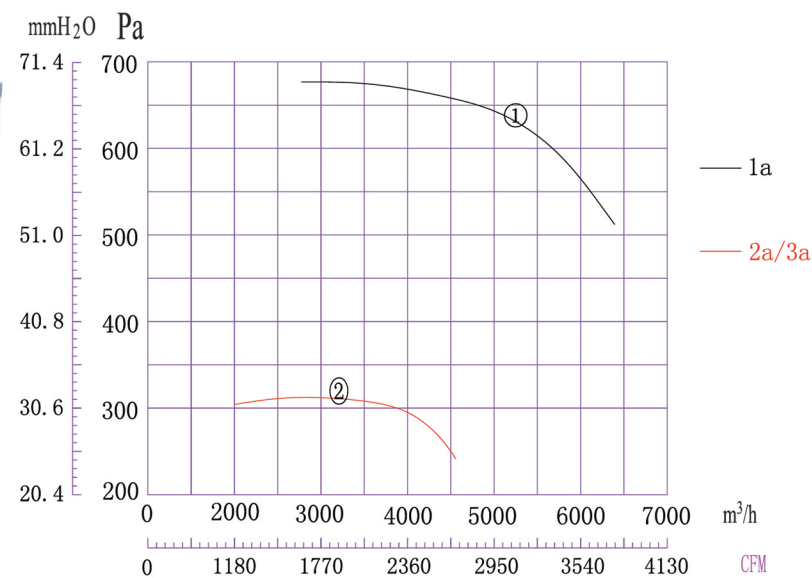



- **防护等级：**IP54
- **绝缘等级：**“B” “F”
- **工作方式：**S1
- **轴承：**免维护轴承
- **叶片材质：**镀锌板
- **工作环境温度：**-40℃~+60℃

- **Type of Protection:** IP54
- **Insulation Class:** “B”“F”
- **Mode of Operation:** S1
- **Bearings:** Maintenance-free ball bearings
- **Blades:** Galvanized sheet
- **Perm.amb.temp.:** -40°C - +60°C

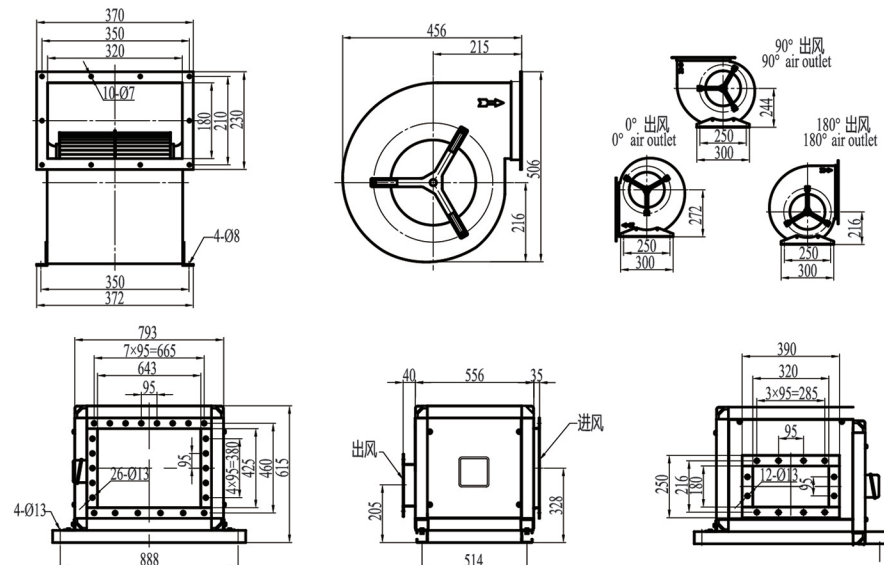


### 技术参数 Technical data

| 型号<br>Model            | 曲线<br>Curve | 电压<br>Voltage | 频率<br>Frequency | 电 流<br>Current draw | 额定功率<br>Rated power | 转速<br>Speed | 噪音<br>Noise level | 电容<br>Capacitor | 最大风量<br>Air flow/max | 静 压<br>Static Pressure | 净重<br>N.W. |
|------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------|
|                        | #           | V             | Hz              | A                   | W                   | r/min       | dB(A)             | μF              | m³/h                 | ≥Pa                    | Kg         |
| DYF (SJX) 4D-300A-QS1a | ①           | 380           | 50              | 3.0                 | 1800                | 1360        | 78                | —               | 5700                 | 0                      | 38         |
| DYF (SJX) 6D-300A-QS2a | ②           | 380           | 50              | 1.6                 | 550                 | 900         | 66                | —               | 3500                 | 0                      | 28         |
| DYF (SJX) 6E-300A-QS3a | ③           | 220           | 50              | 3.5                 | 550                 | 920         | 66                | 20              | 3500                 | 0                      | 28         |

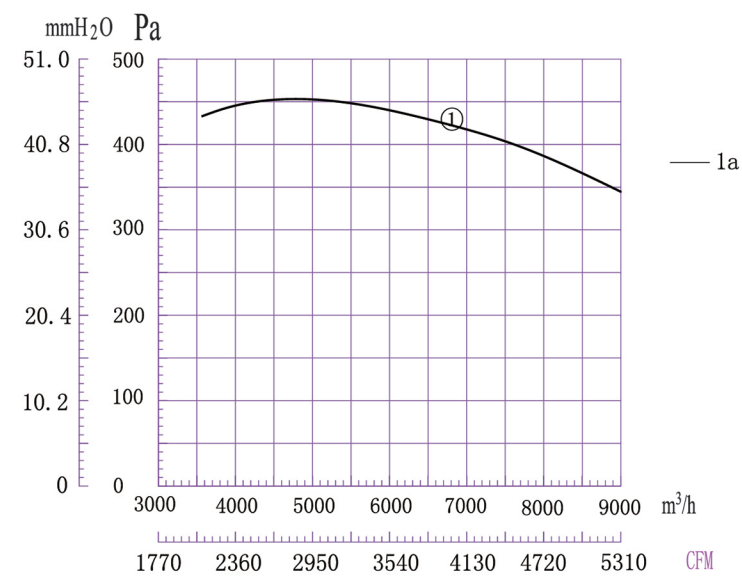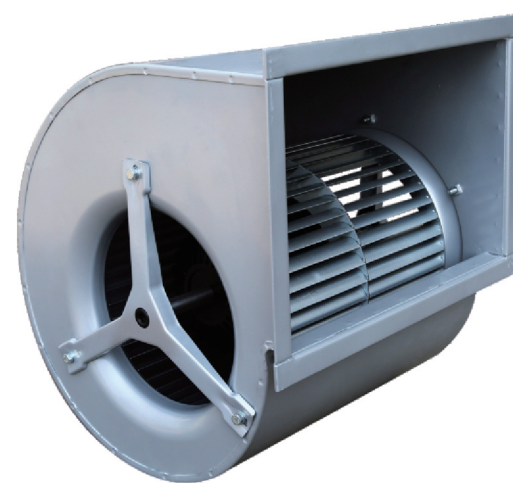

- **防护等级:** IP54
- **绝缘等级:** “B” “F”
- **工作方式:** S1
- **轴承:** 免维护轴承
- **叶片材质:** 镀锌板
- **工作环境温度:** -40°C~+60°C

- **Type of Protection:** IP54
- **Insulation Class:** “B”<sup>1</sup>“F”<sup>2</sup>
- **Mode of Operation:** S1
- **Bearings:** Maintenance-free ball bearings
- **Blades:** Galvanized sheet
- **Perm.amb.temp.:** -40°C - +60°C

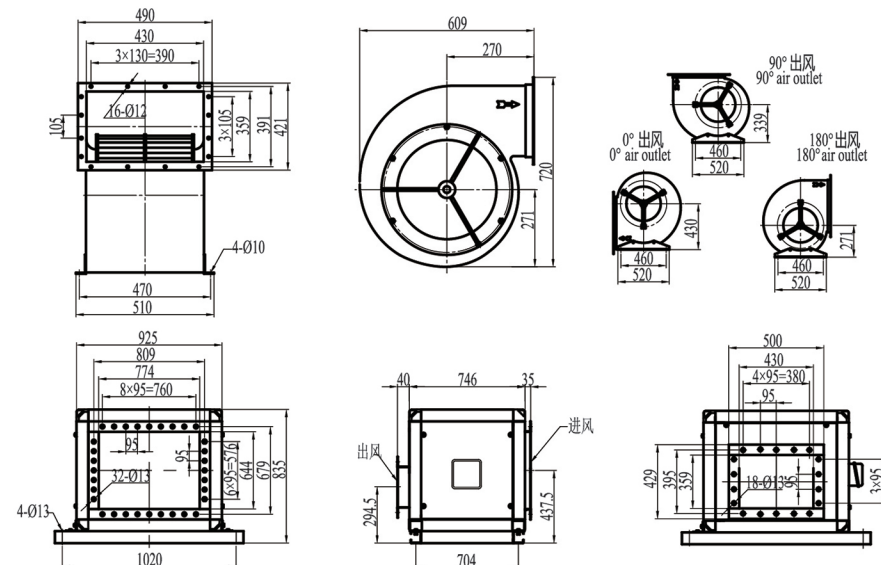

### 技术参数 Technical data

| 型号<br>Model           | 曲线<br>Curve | 电压<br>Voltage | 频率<br>Frequency | 电 流<br>Current draw | 额定功率<br>Rated power | 转速<br>Speed | 噪音<br>Noise level | 电容<br>Capacitor | 最大风量<br>Air flow/max | 静 压<br>Static Pressure | 净重<br>N.W. |
|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------|
|                       | #           | V             | Hz              | A                   | W                   | r/min       | dB(A)             | μF              | m³/h                 | ≥Pa                    | Kg         |
| DYF (SJX) 6D-355-QS1a | ①           | 380           | 50              | 3.9                 | 1800                | 930         | 70                | —               | 8000                 | 0                      | 45         |