



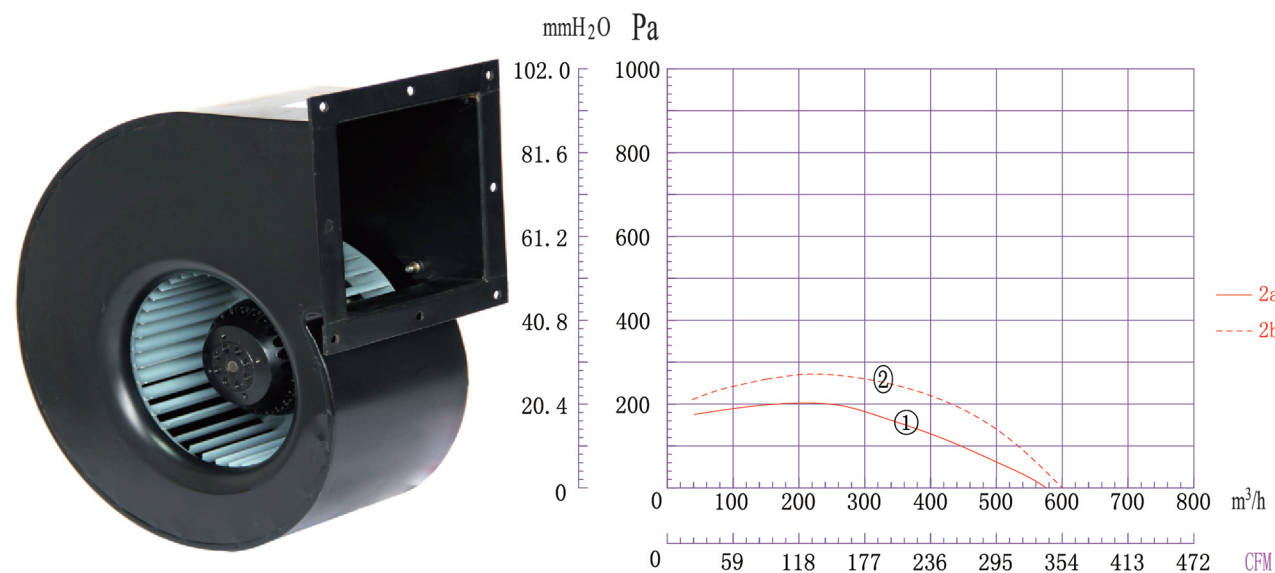


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 防护等级: IP54 • 绝缘等级: “B” “F” • 工作方式: S1 • 轴承: 免维护轴承 • 叶片材质: 镀锌板 • 工作环境温度: -40°C ~ +60°C | <ul style="list-style-type: none"> • Type of Protection: IP54 • Insulation Class: “B”“F” • Mode of Operation: S1 • Bearings: Maintenance-free ball bearings • Blades: Galvanized sheet • Perm.amb.temp.: -40°C - +60°C |
|--|--|

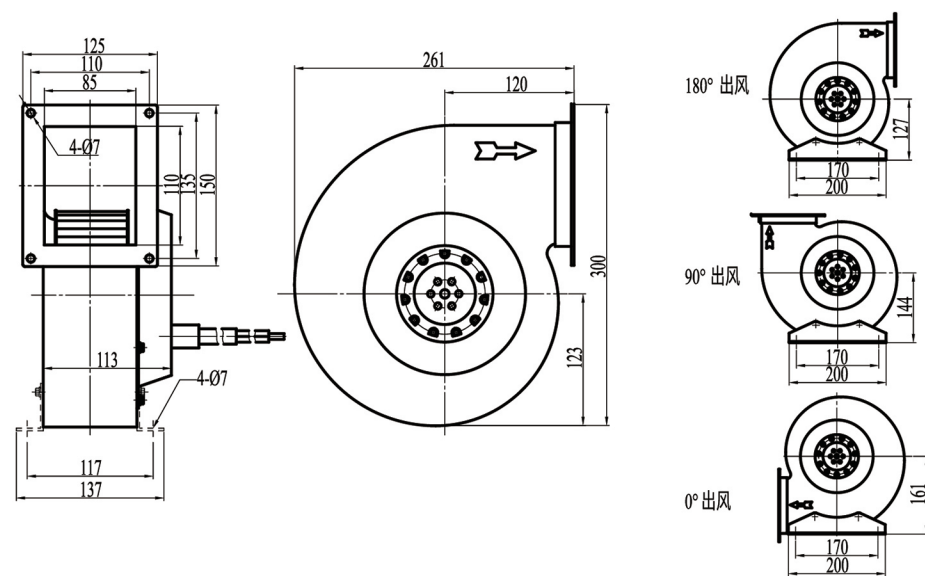


技术参数 Technical data

型号 Model	曲线 Curve	电压 Voltage	频率 Frequency	电 流 Current draw	输入功率 Power input	转 速 Speed/rpm	噪音 Noise level	电容 Capacitor	最大风量 Air flow/max	静 压 Static Pressure	净重 N.W.
	#	V	Hz	A	W	r/min	dB(A)	μF	m³/h	≥Pa	Kg
DYF4E-180A-QD2a	①	220	50	0.7	130	1400	66	4	580	0	3.8
DYF4E-180A-QD2b	②	230	60	0.62	135	1750	68	4	600	0	

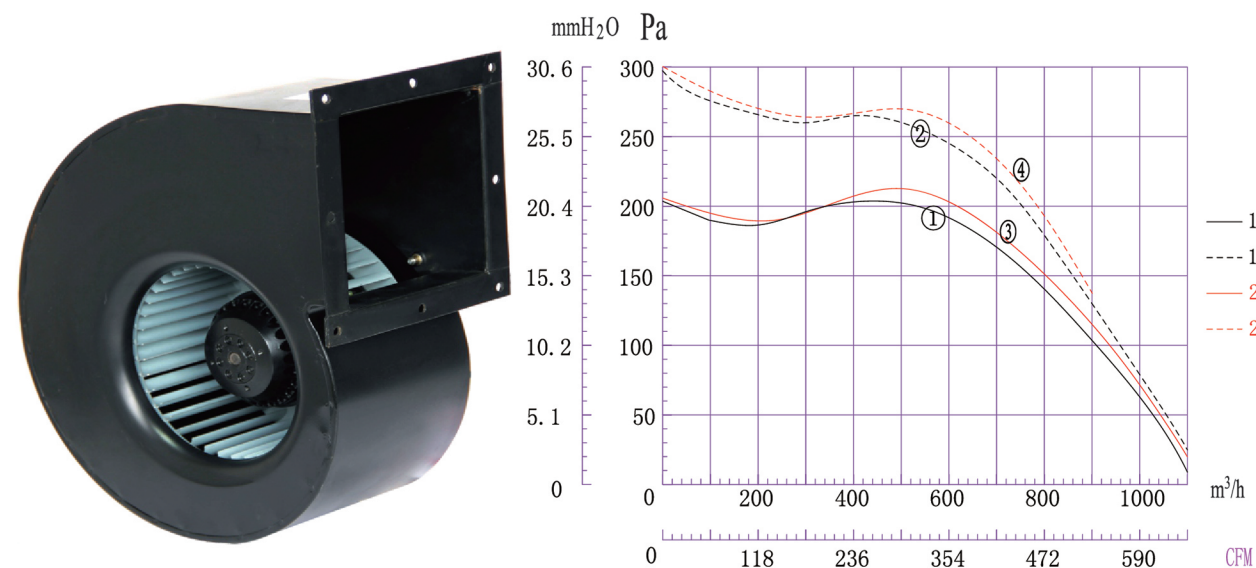

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 防护等级: IP54 • 绝缘等级: “B” “F” • 工作方式: S1 • 轴承: 免维护轴承 • 叶片材质: 镀锌板 • 工作环境温度: -40°C~+60°C | <ul style="list-style-type: none"> • Type of Protection: IP54 • Insulation Class: “B”“F” • Mode of Operation: S1 • Bearings: Maintenance-free ball bearings • Blades: Galvanized sheet • Perm.amb.temp.: -40°C + +60°C |
|--|--|

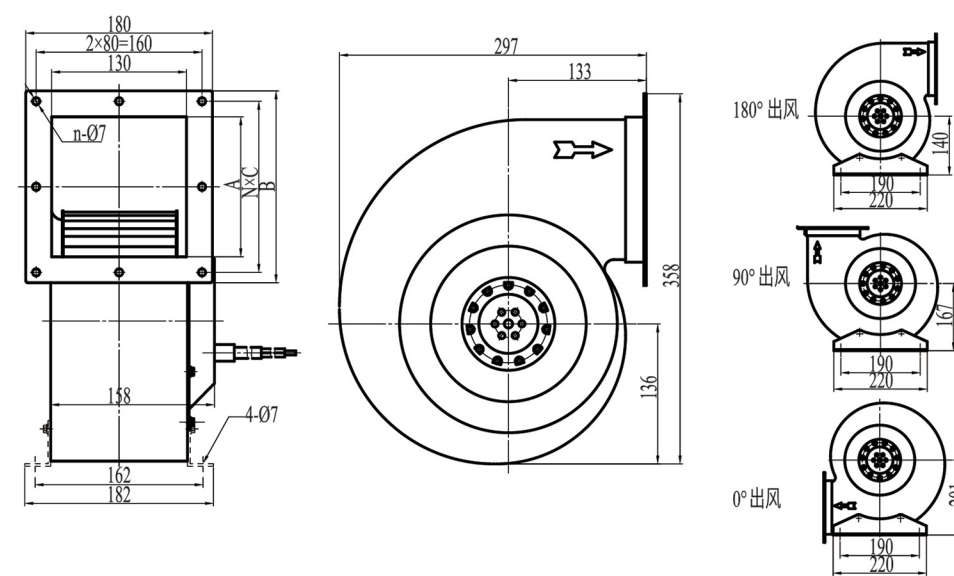

技术参数 Technical data

型号 Model	曲线 Curve #	电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电 流 Current draw A	输入功率 Power input W	转 速 Speed/rpm r/min	噪音 Noise level dB(A)	电容 Capacitor μF	最大风量 Air flow/max m³/h	静 压 Static Pressure ≥Pa	净重 N.W. Kg	A	B	C	N	n
DYF4D-180B-QD1a	①	380	50	0.55	200	1350	73		1110	0	6.6	225	275	85	3	10
DYF4D-180B-QD1b	②	400	60	0.65	300	1500	75		1220	0						
DYF4E-180B-QD2a	③	220	50	0.9	200	1350	73	5	1100	0	6.6	135	185	82.5	2	8
DYF4E-180B-QD2b	④	230	60	1.03	235	1650	69	5	920	0						