


离心风机
AL FAN

EC 离心风机
EC CENTRIFUGAL FAN


EC 罩极电机
EC SHADED-POLE MOTOR

AC 外转子轴流风机
AC AXIAL FAN


AC 离心风机
AC CENTRIFUGAL FAN

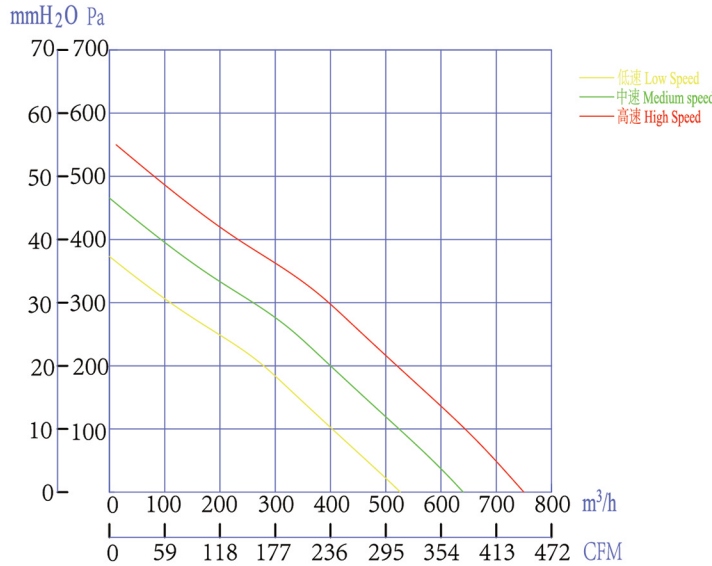


- 防护等级：IP54
 - 绝缘等级：F
 - 叶片数：7
 - 叶片材质：PP
 - 电机工作制：S1
 - 轴承：免维护深沟球轴承
 - 工作环境温度：-25°C - +60°C
 - 工作电压：200V-277V/1P
 - 调速方式：0~10V或PWM控制
- Type of Protection: IP54
 - Insulation Class: F
 - Number of blades: 7
 - Blades: PP
 - Mode of Operation: S1
 - Bearings: Maintenance-free ball bearings
 - Perm.amb.temp.: -25°C - +60°C
 - Operating Voltage: 200V-277V/1P
 - Std. Control: 0~10V or PWM Control

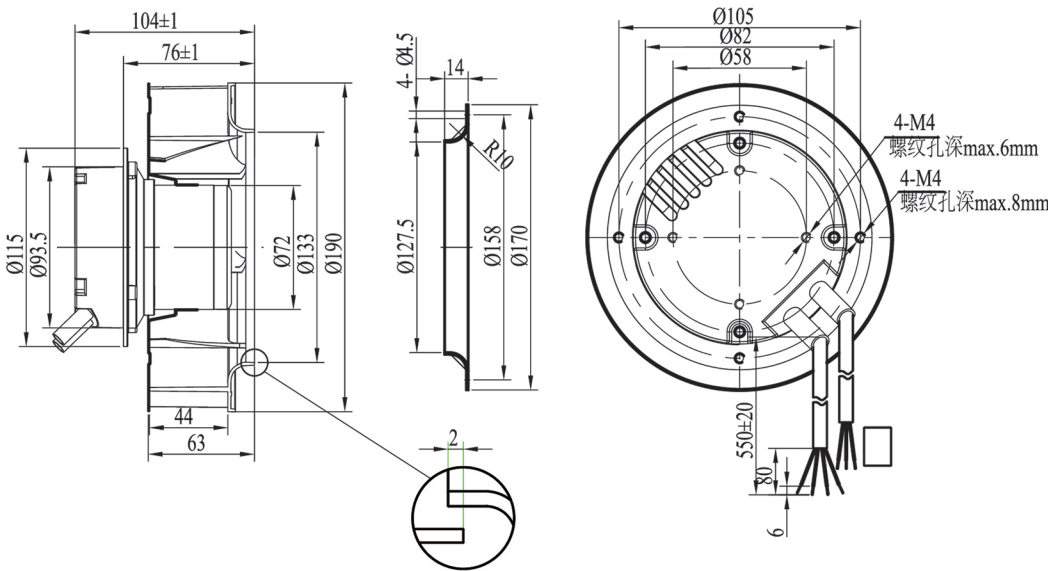

技术参数 Technical data									
型号 Model	额定电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电 流 Current draw A	输入功率 Power input W	转 速 Speed/rpm r/min	最大风量 Air flow / max m³/h	最大静压 Max.static Pressure Pa	净重 N.W Kg	噪音 Noise level dB(A)
HW2EC190/072/ I -1P63	230	50/60	0.56	70	3000	750	550	1.3	75

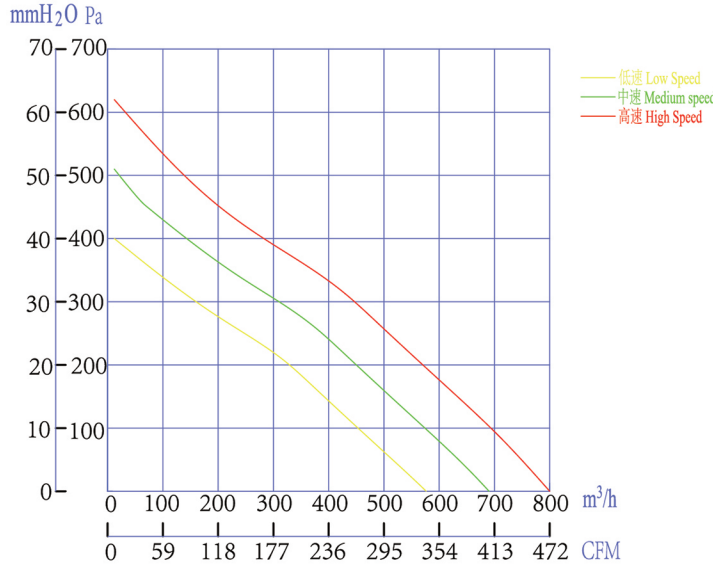

- 防护等级：IP54
 - 绝缘等级：F
 - 叶片数：7
 - 叶片材质：PP
 - 电机工作制：S1
 - 轴承：免维护深沟球轴承
 - 工作环境温度：-25°C - +60°C
 - 工作电压：200V-277V/1P
 - 调速方式：0~10V或PWM控制
- Type of Protection: IP54
 - Insulation Class: F
 - Number of blades: 7
 - Blades: PP
 - Mode of Operation: S1
 - Bearings: Maintenance-free ball bearings
 - Perm.amb.temp.: -25°C - +60°C
 - Operating Voltage: 200V-277V/1P
 - Std. Control: 0~10V or PWM Control

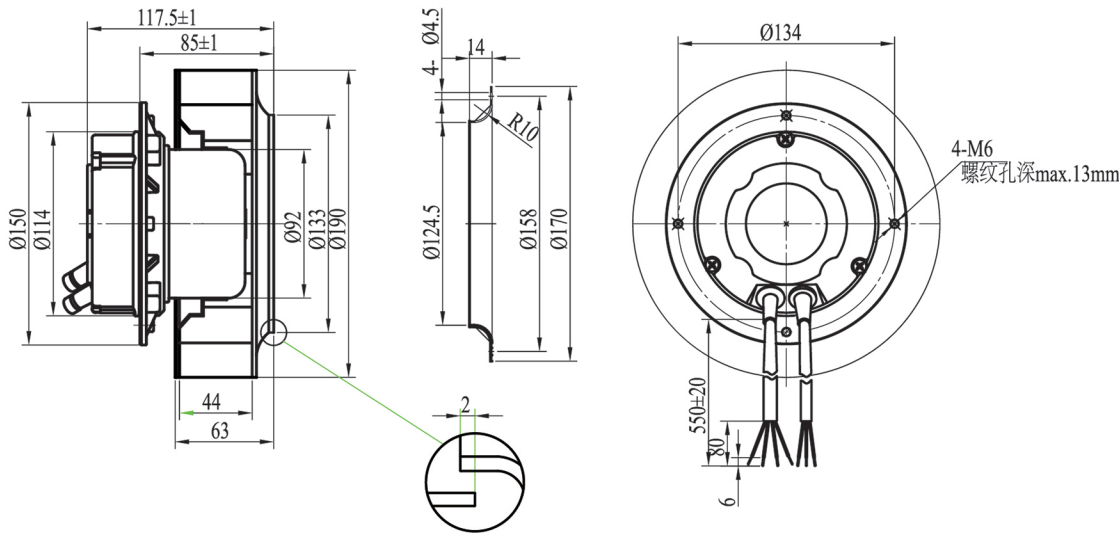

技术参数 Technical data									
型号 Model	额定电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电 流 Current draw A	输入功率 Power input W	转 速 Speed/rpm r/min	最大风量 Air flow / max m³/h	最大静压 Max.static Pressure Pa	净重 N.W Kg	噪音 Noise level dB(A)
HW2EC190/092/ I -1P063	230	50/60	1.03	166	4050	800	620	1.5	75

离心风机
AL FAN

EC 离心风机
EC CENTRIFUGAL FAN

EC 罩极电机
EC SHADED-POLE MOTOR

AC 外转子轴流风机
AC AXIAL FAN

AC 离心风机
AC CENTRIFUGAL FAN