


离心风机  
AL FAN

EC 离心风机  
EC CENTRIFUGAL FAN

EC 罩极电机  
EC SHADED-POLE MOTOR


AC 外转子轴流风机  
AC AXIAL FAN

AC 离心风机  
AC CENTRIFUGAL FAN

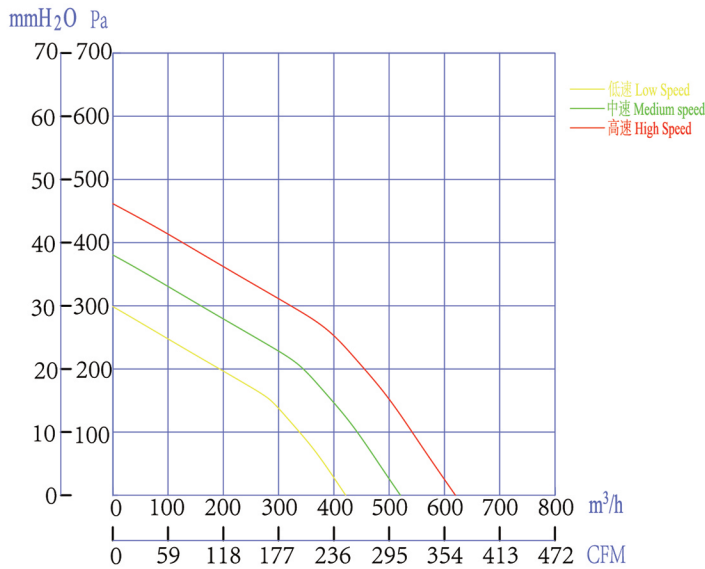


- 防护等级：IP54
- 绝缘等级：F
- 叶片数：7
- 叶片材质：PP
- 电机工作制：S1
- 轴承：免维护深沟球轴承
- 工作环境温度：-25°C - +60°C
- 工作电压：24VDC/48VDC
- 调速方式：0~24V或PWM控制

- Type of Protection: IP54
- Insulation Class: F
- Number of blades: 7
- Blades: PP
- Mode of Operation: S1
- Bearings: Maintenance-free ball bearings
- Perm.amb.temp.: -25°C - +60°C
- Operating Voltage: 24VDC / 48VDC
- Std. Control: 0~24V or PWM Control

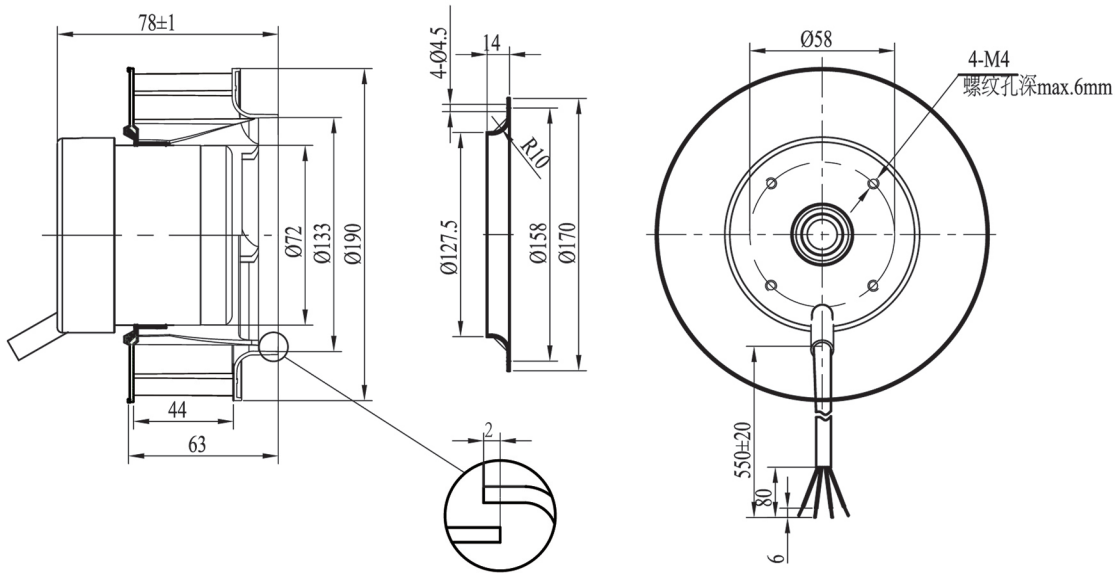


| 技术参数 Technical data    |                      |                       |                          |                          |                           |                                |                                   |                 |                            |
|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 型号<br>Model            | 额定电压<br>Voltage<br>V | 频率<br>Frequency<br>Hz | 电 流<br>Current draw<br>A | 输入功率<br>Power input<br>W | 转 速<br>Speed/rpm<br>r/min | 最大风量<br>Air flow / max<br>m³/h | 最大静压<br>Max.static Pressure<br>Pa | 净重<br>N.W<br>Kg | 噪音<br>Noise level<br>dB(A) |
| HW3DC190/072/ I -061.5 | DC24                 | -                     | 2.4                      | 52                       | 2950                      | 620                            | 470                               | 0.7             | 63                         |
| HW4DC190/072/ I -061.5 | DC48                 | -                     | 1.2                      | 52                       | 2950                      | 620                            | 470                               | 0.7             | 63                         |

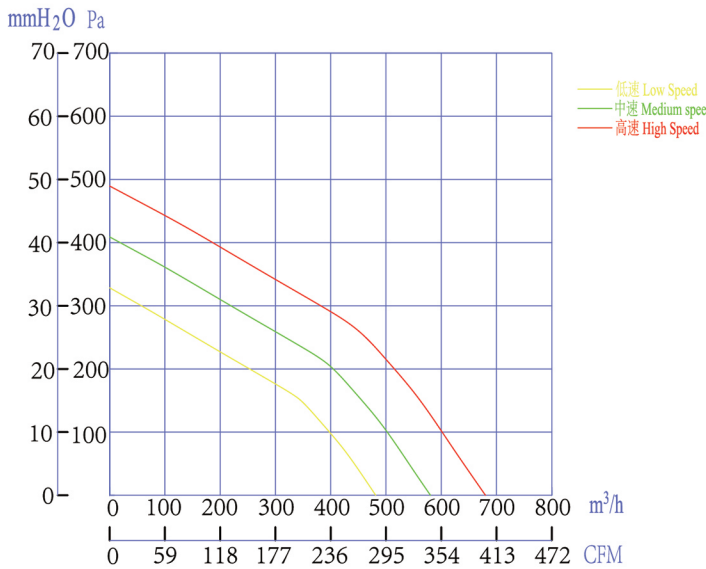

- 防护等级：IP54
- 绝缘等级：F
- 叶片数：7
- 叶片材质：PP
- 电机工作制：S1
- 轴承：免维护深沟球轴承
- 工作环境温度：-25°C - +60°C
- 工作电压：24VDC/48VDC
- 调速方式：0~24V或PWM控制

- Type of Protection: IP54
- Insulation Class: F
- Number of blades: 7
- Blades: PP
- Mode of Operation: S1
- Bearings: Maintenance-free ball bearings
- Perm.amb.temp.: -25°C - +60°C
- Operating Voltage: 24VDC / 48VDC
- Std. Control: 0~24V or PWM Control

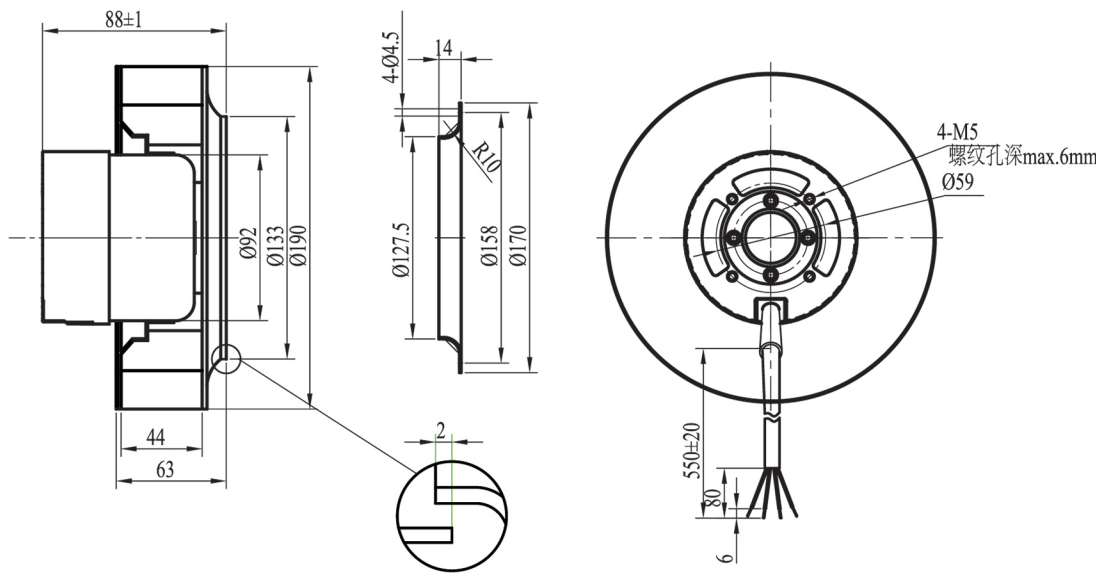

| 技术参数 Technical data    |                      |                       |                          |                          |                           |                                |                                   |                 |                            |
|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 型号<br>Model            | 额定电压<br>Voltage<br>V | 频率<br>Frequency<br>Hz | 电 流<br>Current draw<br>A | 输入功率<br>Power input<br>W | 转 速<br>Speed/rpm<br>r/min | 最大风量<br>Air flow / max<br>m³/h | 最大静压<br>Max.static Pressure<br>Pa | 净重<br>N.W<br>Kg | 噪音<br>Noise level<br>dB(A) |
| HW3DC190/092/ I -061.5 | DC24                 | -                     | 2.4                      | 152                      | 3200                      | 680                            | 500                               | 0.7             | 68                         |
| HW3DC190/092/ I -061.5 | DC48                 | -                     | 1.2                      | 152                      | 3200                      | 680                            | 500                               | 0.7             | 68                         |

轴流风机  
AL FAN

EC 离心风机  
EC CENTRIFUGAL FAN

EC 罩极电机  
EC SHADED-POLE MOTOR

AC 外转子轴流风机  
AC AXIAL FAN

AC 离心风机  
AC CENTRIFUGAL FAN