


离心风机
AL FAN

离心风机
EC CENTRIFUGAL FAN

罩极电机
EC SHADED-POLE MOTOR


外转子轴流风机
AC AXIAL FAN

离心风机
AC CENTRIFUGAL FAN

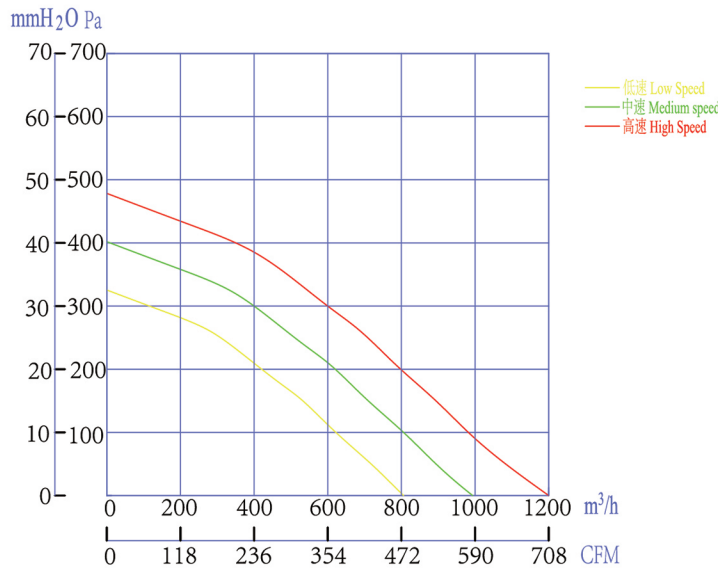


- 防护等级：IP54
- 绝缘等级：F
- 叶片数：11
- 叶片材质：铝合金
- 电机工作制：S1
- 轴承：免维护深沟球轴承
- 工作环境温度：-25°C-+60°C
- 工作电压：200V-277V/1P
- 调速方式：0~10V或PWM控制

- Type of Protection: IP54
- Insulation Class: F
- Number of blades: 11
- Blades: Aluminium alloy sheet
- Mode of Operation: S1
- Bearings: Maintenance-free ball bearings
- Perm.amb.temp.: -25°C - +60°C
- Operating Voltage: 200V-277V/1P
- Std. Control: 0~10V or PWM Control

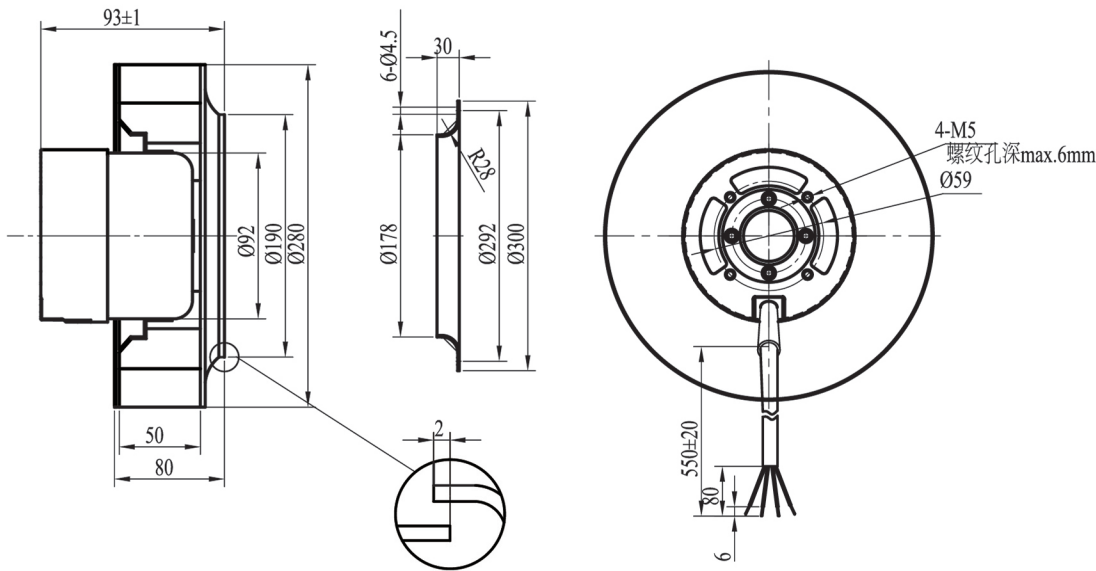


技术参数 Technical data

型号 Model	额定电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电 流 Current draw A	输入功率 Power input W	转 速 Speed/rpm r/min	最大风量 Air flow / max m³/h	最大静压 Max.static Pressure Pa	净重 N.W Kg	噪音 Noise level dB(A)
HW3DC280/092/ I -080	DC24	-	5.0	105	2200	1200	480	2.5	70
HW4DC280/092/ I -080	DC48	-	2.6	105	2200	1200	480	2.5	70

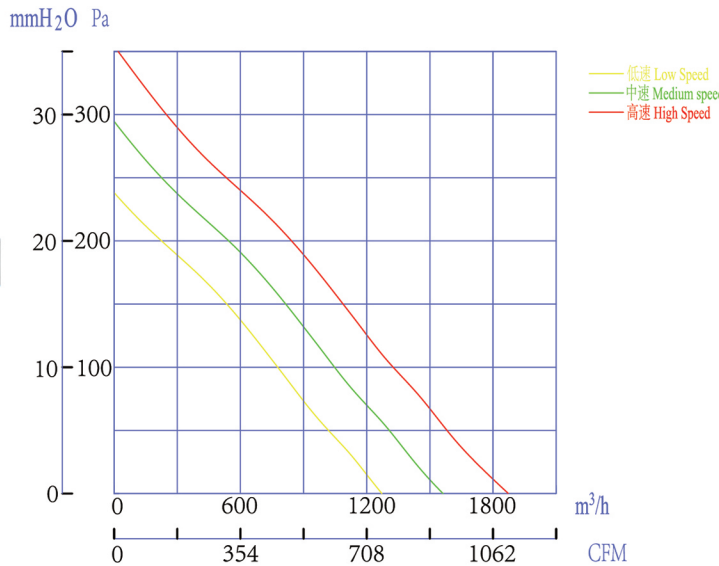

- 防护等级：IP54
- 绝缘等级：F
- 叶片数：6
- 叶片材质：铝合金
- 电机工作制：S1
- 轴承：免维护深沟球轴承
- 工作环境温度：-25°C-+60°C
- 工作电压：200V-277V/1P
- 调速方式：0~10V或PWM控制

- Type of Protection: IP54
- Insulation Class: F
- Number of blades: 6
- Blades: Aluminium alloy sheet
- Mode of Operation: S1
- Bearings: Maintenance-free ball bearings
- Perm.amb.temp.: -25°C - +60°C
- Operating Voltage: 200V-277V/1P
- Std. Control: 0~10V or PWM Control

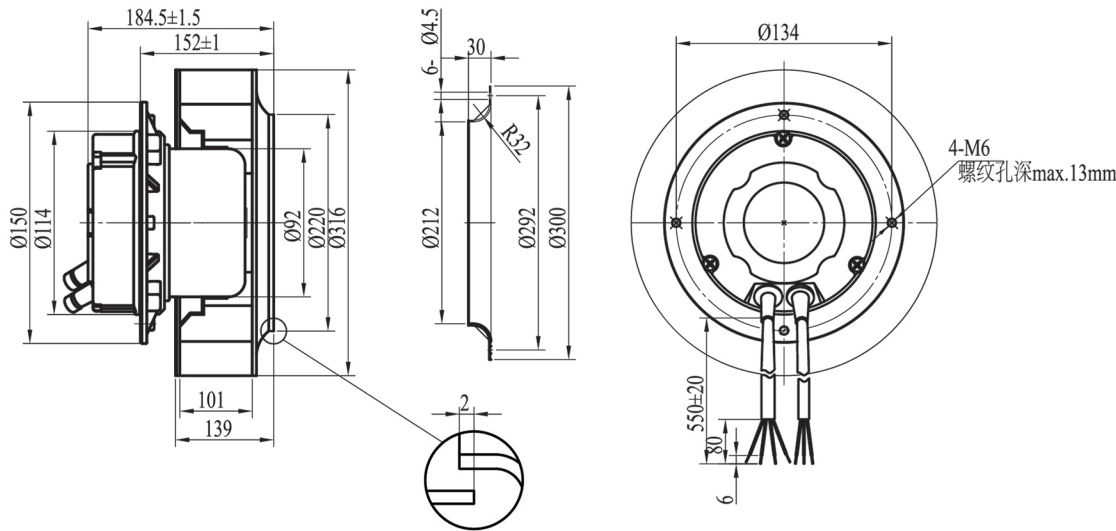

技术参数 Technical data

型号 Model	额定电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电 流 Current draw A	输入功率 Power input W	转 速 Speed/rpm r/min	最大风量 Air flow / max m³/h	最大静压 Max.static Pressure Pa	净重 N.W Kg	噪音 Noise level dB(A)
HW2EC315/092/ I -1P139	230	50/60	1.1	157	1770	1840	350	2.5	73

离心风机
AL FAN

离心风机
EC CENTRIFUGAL FAN

罩极电机
EC SHADED-POLE MOTOR

外转子轴流风机
AC AXIAL FAN

离心风机
AC CENTRIFUGAL FAN