

Преобразователь частоты	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Макс. входной ток							
Непрерывный (3 х 380–440 В) [А]	41,8	57,0	70,3	84,2	102,9	140,3	165,6
Прерывистый (3 х 380–440 В) [А]	46,0	62,7	77,4	92,6	113,1	154,3	182,2
Непрерывный (3 х 441–480 В) [А]	36,0	49,2	60,6	72,5	88,6	120,9	142,7
Прерывистый (3 х 441–480 В) [А]	39,6	54,1	66,7	79,8	97,5	132,9	157,0
Максимальный ток сетевых предохранителей							
Расчетные потери мощности [Вт], лучший/типичный вариант ⁽¹⁾	496	734	995	840	1099	1520	1781
Масса, корпус с защитой IP54 [кг (фунт)]	27 (59,5)	27 (59,5)	27 (59,5)	45 (99,2)	45 (99,2)	65 (143,3)	65 (143,3)
КПД [%], лучший/типичный вариант ⁽²⁾	98,0	97,8	97,6	98,3	98,2	98,1	98,3
Выходной ток, температура окружающей среды 50 °C (122 °F)							
Непрерывный (3 х 380–440 В) [А]	35,2	48,8	58,4	63,0	74,2	102,9	123,9
Прерывистый (3 х 380–440 В) [А]	38,7	53,9	64,2	69,3	81,6	113,2	136,3
Непрерывный (3 х 441–480 В) [А]	32,0	41,6	52,0	56,0	73,5	91,0	112,0
Прерывистый (3 х 441–480 В) [А]	35,2	45,8	57,2	61,6	80,9	100,1	123,2

3 х 525–600 В пер. тока

Таблица 26: 3 х 525–600 В перем. тока, 2,2–15 кВт (3–20 л. с.), корпуса размера Н9–Н10

Преобразователь частоты	P2K2	P3K0	P3K7	P5K5	P7K5	P11K	P15K
Типичная выходная мощность на валу [кВт]	2,2	3,0	3,7	5,5	7,5	11,0	15,0
Типичная выходная мощность на валу [л. с.]	3,0	4,0	5,0	7,5	10,0	15,0	20,0
Класс защиты корпуса IP20	Н9	Н9	Н9	Н9	Н9	Н10	Н10
Макс. поперечное сечение кабеля в клеммах (сеть, двигатель) [мм ² (AWG)]	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	10 (8)	10 (8)
Выходной ток, температура окружающей среды 40 °C (104 °F)							

Преобразователь частоты	P2K2	P3K0	P3K7	P5K5	P7K5	P11K	P15K
Непрерывный (3 x 525–550 В) [А]	4,1	5,2	6,4	9,5	11,5	19,0	23,0
Прерывистый (3 x 525–550 В) [А]	4,5	5,7	7,0	10,5	12,7	20,9	25,3
Непрерывный (3 x 551–600 В) [А]	3,9	4,9	6,1	9,0	11,0	18,0	22,0
Прерывистый (3 x 551–600 В) [А]	4,3	5,4	6,7	9,9	12,1	19,8	24,2
Макс. входной ток							
Непрерывный (3 x 525–550 В) [А]	3,7	5,1	5,0	8,7	11,9	16,5	22,5
Прерывистый (3 x 525–550 В) [А]	4,1	5,6	6,5	9,6	13,1	18,2	24,8
Непрерывный (3 x 551–600 В) [А]	3,5	4,8	5,6	8,3	11,4	15,7	21,4
Прерывистый (3 x 551–600 В) [А]	3,9	5,3	6,2	9,2	12,5	17,3	23,6
Максимальный ток сетевых предохранителей							
Расчетные потери мощности [Вт], лучший/типичный вариант ⁽¹⁾	65	90	110	132	180	216	294
Масса, корпус с защитой IP54 [кг (фунт)]	6,6 (14,6)	6,6 (14,6)	6,6 (14,6)	6,6 (14,6)	6,6 (14,6)	11,5 (25,3)	11,5 (25,3)
КПД [%], лучший/типичный вариант ⁽²⁾	97,9	97	97,9	98,1	98,1	98,4	98,4
Выходной ток, температура окружающей среды 50 °C (122 °F)							
Непрерывный (3 x 525–550 В) [А]	2,9	3,6	4,5	6,7	8,1	13,3	16,1
Прерывистый (3 x 525–550 В) [А]	3,2	4,0	4,9	7,4	8,9	14,6	17,7
Непрерывный (3 x 551–600 В) [А]	2,7	3,4	4,3	6,3	7,7	12,6	15,4
Прерывистый (3 x 551–600 В) [А]	3,0	3,7	4,7	6,9	8,5	13,9	16,9

Таблица 27: 3 x 525–600 В перем. тока, 18,5–90 кВт (25–125 л. с.), корпуса размера Н6–Н8

Преобразователь частоты	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Типичная выходная мощность на валу [кВт]	18,5	22,0	30,0	37	45,0	55,0	75,0	90,0
Типичная выходная мощность на валу [л. с.]	25,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	100,0	125,0

Преобразователь частоты	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Класс защиты корпуса IP20	H6	H6	H6	H7	H7	H7	H8	H8
Макс. поперечное сечение кабеля в клеммах (сеть, двигатель) [мм ² (AWG)]	35 (2)	35 (2)	35 (2)	50 (1)	50 (1)	50 (1)	95 (0)	120 (4/0)
Выходной ток, температура окружающей среды 40 °C (104 °F)								
Непрерывный (3 x 525–550 В) [А]	28,0	36,0	43,0	54,0	65,0	87,0	105,0	137,0
Прерывистый (3 x 525–550 В) [А]	30,8	39,6	47,3	59,4	71,5	95,7	115,5	150,7
Непрерывный (3 x 551–600 В) [А]	27,0	34,0	41,0	52,0	62,0	83,0	100,0	131,0
Прерывистый (3 x 551–600 В) [А]	29,7	37,4	45,1	57,2	68,2	91,3	110,0	144,1
Макс. входной ток								
Непрерывный (3 x 525–550 В) [А]	27,0	33,1	45,1	54,7	66,5	81,3	109,0	130,9
Прерывистый (3 x 525–550 В) [А]	29,7	36,4	49,6	60,1	73,1	89,4	119,9	143,9
Непрерывный (3 x 551–600 В) [А]	25,7	31,5	42,9	52,0	63,3	77,4	103,8	124,5
Прерывистый (3 x 551–600 В) [А]	28,3	34,6	47,2	57,2	69,6	85,1	114,2	137,0
Максимальный ток сетевых предохранителей								
Расчетные потери мощности [Вт], лучший/типичный вариант ⁽¹⁾	385	458	542	597	727	1092	1380	1658
Масса, корпус с защитой IP54 [кг (фунт)]	24,5 (54)	24,5 (54)	24,5 (54)	36,0 (79,3)	36,0 (79,3)	36,0 (79,3)	51,0 (112,4)	51,0 (112,4)
КПД [%], лучший/типичный вариант ⁽²⁾	98,4	98,4	98,5	98,5	98,7	98,5	98,5	98,5
Выходной ток, температура окружающей среды 50 °C (122 °F)								
Непрерывный (3 x 525–550 В) [А]	19,6	25,2	30,1	37,8	45,5	60,9	73,5	95,9
Прерывистый (3 x 525–550 В) [А]	21,6	27,7	33,1	41,6	50,0	67,0	80,9	105,5
Непрерывный (3 x 551–600 В) [А]	18,9	23,8	28,7	36,4	43,3	58,1	70,0	91,7

Преобразователь частоты	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Прерывистый (3 x 551–600 В) [А]	20,8	26,2	31,6	40,0	47,7	63,9	77,0	100,9

Габариты преобразователей частоты

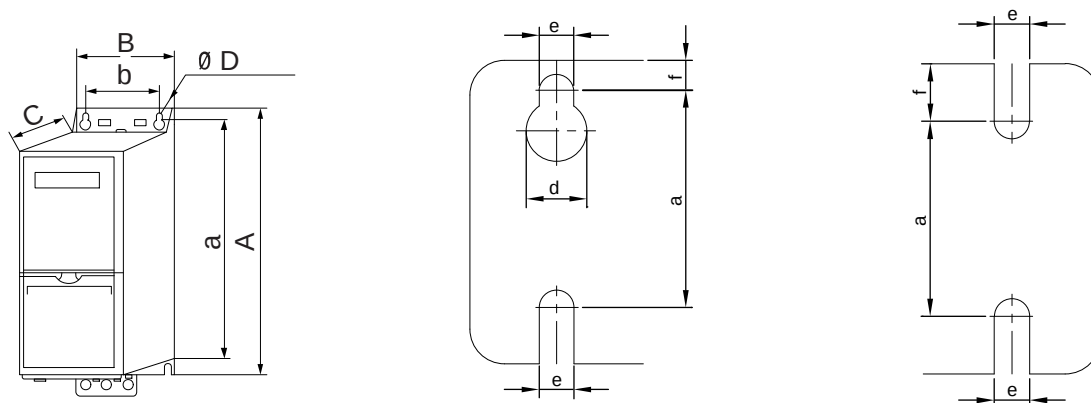


Рисунок 1: Размеры

Таблица 6: Габаритные размеры, корпуса Н1–Н5

Размер корпуса		Н1	Н2	Н3	Н4	Н5
Класс защиты (IP)		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Мощность [кВт (л. с.)]	3 x 200–240 В	0,25–1,5 (0,33–2,0)	2,2 (3,0)	3,7 (5,0)	5,5–7,5 (7,5–10)	11 (15)
	3 x 380–480 В	0,37–1,5 (0,5–2,0)	2,2–4,0 (3,0–5,0)	5,5–7,5 (7,5–10)	11–15 (15–20)	18,5–22 (25–30)
	3 x 525–600 В	–	–	–	–	–
Высота [мм (дюйм)]	A	195 (7,7)	227 (8,9)	255 (10,0)	296 (11,7)	334 (13,1)
	A ⁽¹⁾	273 (10,7)	303 (11,9)	329 (13,0)	359 (14,1)	402 (15,8)
	a	183 (7,2)	212 (8,3)	240 (9,4)	275 (10,8)	314 (12,4)
Ширина [мм (дюйм)]	B	75 (3,0)	90 (3,5)	100 (3,9)	135 (5,3)	150 (5,9)
	b	56 (2,2)	65 (2,6)	74 (2,9)	105 (4,1)	120 (4,7)
Глубина [мм (дюйм)]	C	168 (6,6)	190 (7,5)	206 (8,1)	241 (9,5)	255 (10)
Монтажное отверстие [мм (дюйм)]	d	9 (0,35)	11 (0,43)	11 (0,43)	12,6 (0,50)	12,6 (0,50)
	e	4,5 (0,18)	5,5 (0,22)	5,5 (0,22)	7 (0,28)	7 (0,28)
	f	5,3 (0,21)	7,4 (0,29)	8,1 (0,32)	8,4 (0,33)	8,5 (0,33)
Макс. масса, кг (фунт)		2,1 (4,6)	3,4 (7,5)	4,5 (9,9)	7,9 (17,4)	9,5 (20,9)

¹ С развязывающей панелью.

Таблица 7: Габаритные размеры, корпуса Н6–Н10

Размер корпуса		Н6	Н7	Н8	Н9	Н10
Класс защиты (IP)		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Мощность [кВт (л. с.)]	3 x 200–240 В	15–18,5 (20–25)	22–30 (30–40)	37–45 (50–60)	–	–

Размер корпуса		H6	H7	H8	H9	H10
	3 x 380–480 В	30–45 (40–60)	55–75 (70–100)	90 (125)	–	–
	3 x 525–600 В	18,5–30 (25–40)	37–55 (50–70)	75–90 (100–125)	2,2–7,5 (3,0–10)	11–15 (15–20)
Высота [мм (дюйм)]	A	518 (20,4)	550 (21,7)	660 (26)	269 (10,6)	399 (15,7)
	A ⁽¹⁾	595 (23,4)/635 (25), 45 кВт	630 (24,8)/690 (27,2), 75 кВт	800 (31,5)	374 (14,7)	419 (16,5)
	a	495 (19,5)	521 (20,5)	631 (24,8)	257 (10,1)	380 (15)
Ширина [мм (дюйм)]	B	239 (9,4)	313 (12,3)	375 (14,8)	130 (5,1)	165 (6,5)
	b	200 (7,9)	270 (10,6)	330 (13)	110 (4,3)	140 (5,5)
Глубина [мм (дюйм)]	C	242 (9,5)	335 (13,2)	335 (13,2)	205 (8,0)	248 (9,8)
Монтажное отверстие [мм (дюйм)]	d	–	–	–	11 (0,43)	12 (0,47)
	e	8,5 (0,33)	8,5 (0,33)	8,5 (0,33)	5,5 (0,22)	6,8 (0,27)
	f	15 (0,6)	17 (0,67)	17 (0,67)	9 (0,35)	7,5 (0,30)
Макс. масса, кг (фунт)		24,5 (54)	36 (79)	51 (112)	6,6 (14,6)	12 (26,5)

¹ С развязывающей панелью.

Таблица 8: Габаритные размеры, размеры корпусов I2–I8

Размер корпуса		I2	I3	I4	I6	I7	I8
Класс защиты (IP)		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Мощность [кВт (л. с.)]	3 x 380–480 В	0,75–4,0 (1,0–5,0)	5,5–7,5 (7,5–10)	11–18,5 (15–25)	22–37 (30–50)	45–55 (60–70)	75–90 (100–125)
Высота [мм (дюйм)]	A	332 (13,1)	368 (14,5)	476 (18,7)	650 (25,6)	680 (26,8)	770 (30)
	a	318,5 (12,53)	354 (13,9)	460 (18,1)	624 (24,6)	648 (25,5)	739 (29,1)
Ширина [мм (дюйм)]	B	115 (4,5)	135 (5,3)	180 (7,0)	242 (9,5)	308 (12,1)	370 (14,6)
	b	74 (2,9)	89 (3,5)	133 (5,2)	210 (8,3)	272 (10,7)	334 (13,2)
Глубина [мм (дюйм)]	C	225 (8,9)	237 (9,3)	290 (11,4)	260 (10,2)	310 (12,2)	335 (13,2)
Монтажное отверстие [мм (дюйм)]	d	11 (0,43)	12 (0,47)	12 (0,47)	19 (0,75)	19 (0,75)	19 (0,75)
	e	5,5 (0,22)	6,5 (0,26)	6,5 (0,26)	9 (0,35)	9 (0,35)	9 (0,35)
	f	9 (0,35)	9,5 (0,37)	9,5 (0,37)	9 (0,35)	9,8 (0,39)	9,8 (0,39)
Макс. масса, кг (фунт)		5,3 (11,7)	7,2 (15,9)	13,8 (30,42)	27 (59,5)	45 (99,2)	65 (143,3)

Схема электрических соединений

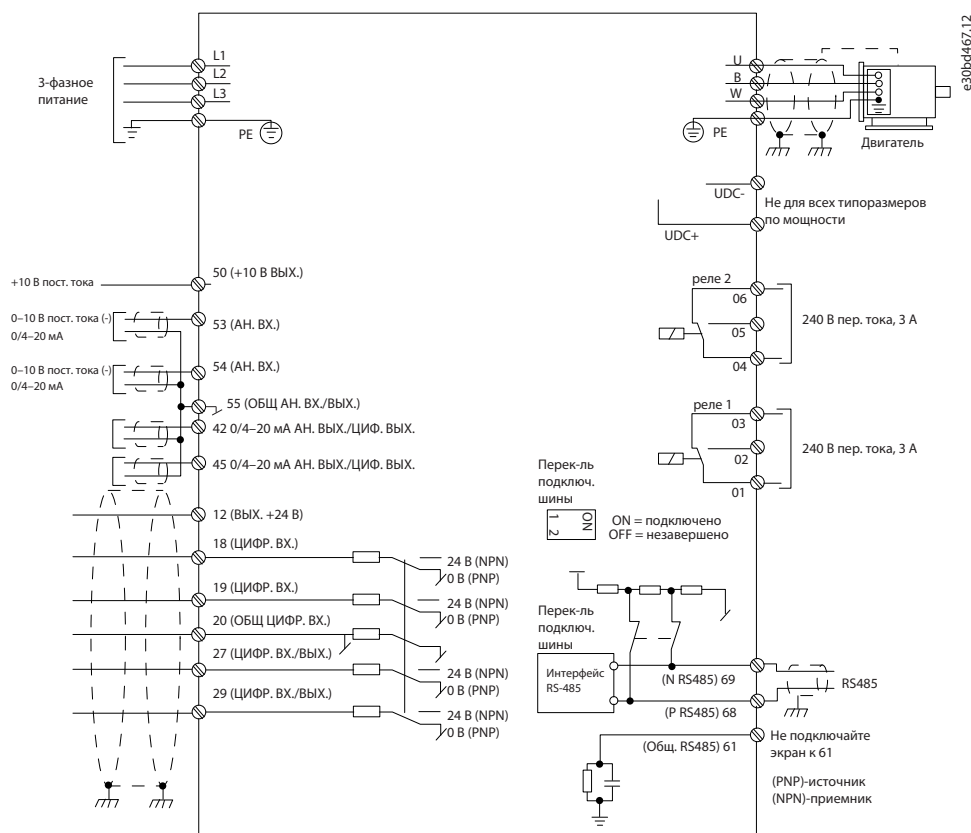


Рисунок 25: Схема основных подключений

У В Е Д О М Л Е Н И Е

В следующих блоках отсутствует доступ к клеммам UDC- и UDC+:

- IP20, 380-480 В, 30-90 кВт (40-125 л. с.)
- IP20, 200-240 В, 15-45 кВт (20-60 л. с.)
- IP20, 525-600 В, 2,2-90 кВт (3-125 л. с.)
- IP54, 380-480 В, 22-90 кВт (30-125 л. с.)