

7. Fan dimensions

7. Ventilatorabmessungen

7. Dimensions

7. Dimensioni

7.1. Discharge Position and dimensions


7.1. Gehäusestellung und Abmessungen

7.1. Orientation et dimensions

7.1. Orientamento e dimensioni

BAFE - BCE 25 / 400 ÷ 1000 T1; T2 - S.1;
BAFE - BCE 25 / 400 ÷ 710 T2M - S.1;

BAFE - BCE 25 / 560 ÷ 1000 T2L - S.1;
BAFE - BCE 25 / 400 ÷ 1000 S.4

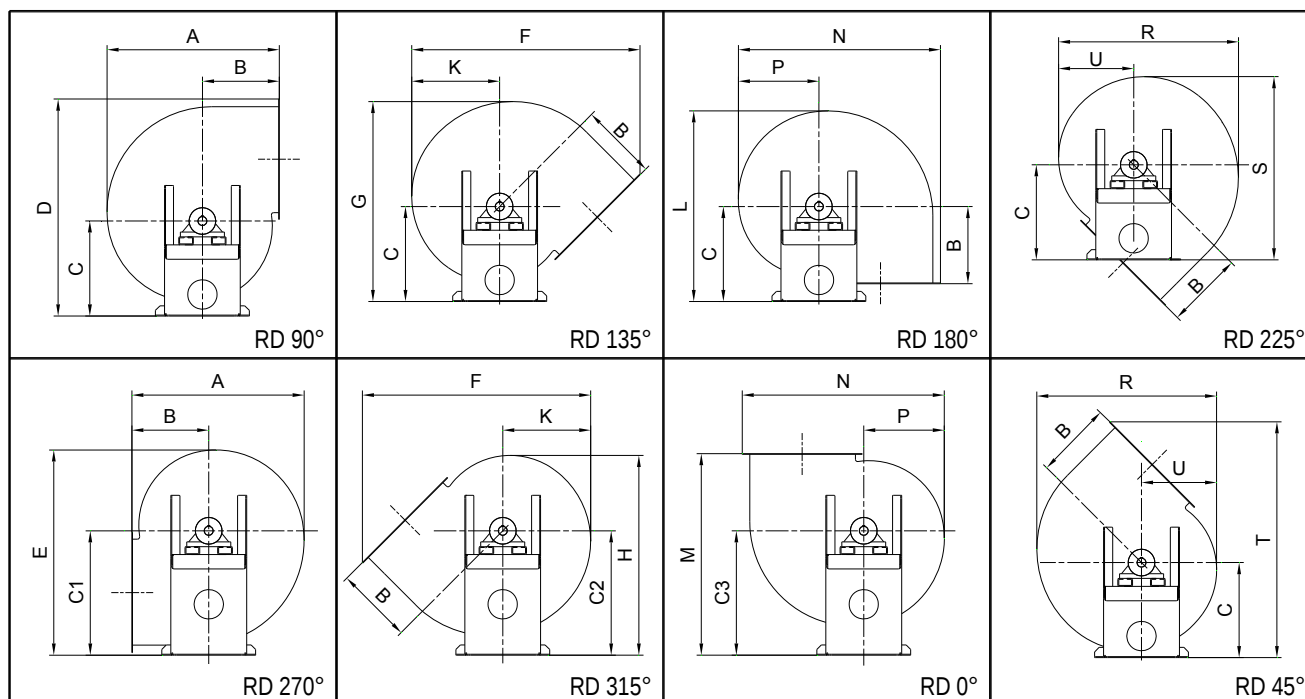

BAFE BCE 25/	A	B	C	C1	C2	C3	D	E	F	G
400	614	274	420	550	420	420	850	838	811	793
450	689	307			550		900	873	908	839
500	764	341			550	959	907	1012	884	
560	854	381	580	765	580	580	1178	1164	1129	1099
630	958	427			765		1249	1213	1264	1163
710	1077	480			765	1328	1269	1419	1236	
800	1215	542	800	1055	800	800	1639	1623	1596	1539
900	1364	608			1055		1738	1693	1790	1630
1000	1515	676			1055	1837	1763	1985	1721	

BAFE BCE 25/	H	K	L	M	N	P	R	S	T	U
400	689	314	761	693	717	289	642	734	917	269
450	851	352	802	727	802	323	719	772	976	301
500	883	390	843	891	897	357	798	810	1042	333
560	952	436	1053	961	998	399	891	1016	1273	372
630	1183	489	1111	1007	1117	448	1001	1069	1355	418
710	1235	550	1177	1245	1252	504	1126	1130	1448	470
800	1330	620	1473	1342	1407	568	1269	1420	1776	530
900	1650	697	1556	1408	1576	638	1425	1497	1893	595
1000	1715	773	1639	1731	1745	708	1581	1573	2010	660

**comefri**


INDUSTRIAL RADIAL FANS SINGLE INLET – BCE / BAFE
INDUSTRIE RADIALVENTILATOREN EINSEITIG SAUGEND – BCE / BAFE
VENTILATEURS INDUSTRIELS CENTRIFUGES SIMPLE ASPIRATION – BCE / BAFE
VENTILATORI INDUSTRIALI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE – BCE / BAFE

C-0002 November 2013

7.2. Fan dimension**7.2. Ventilatorabmessungen****7.2. Dimensions****7.2. Dimensioni**

BAFE - BCE 25 / 400 ÷ 1000 T1; T2 - S.1;
BAFE - BCE 25 / 400 ÷ 710 T2M - S.1;

BAFE - BCE 25 / 560 ÷ 1000 T2L - S.1;
BAFE - BCE 25 / 400 ÷ 1000 S.4

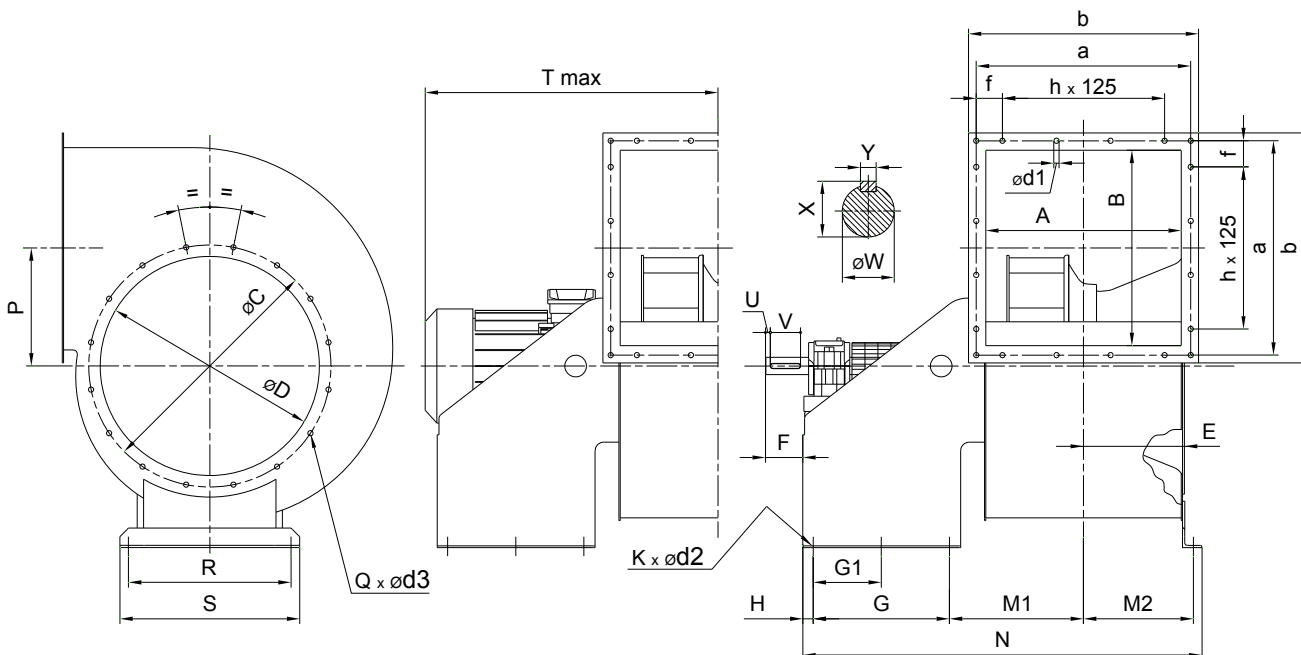

BAFE BCE 25/	A	B	øC	øD	E	F	G	G1	H	K	M1	M2	N	P	Q	R	S	a	b	f	h	ød1	ød2	ød3
400	357	450	402	184	98						258	207	828	219	8			391	417	133	1	10		
450	402	500	452	206	92	320	-	24			280	229	873	246		376	416	436	462	155,5				
500	452	560	503	231	86						305	254	923	271				496	532	60,5				
560	502	620	560	256	121					6	337	282	1063	306				546	582	85,5	3		13	12
630	562	690	630	286	110	393	-	29			367	312	1123	346		500	550	606	642	115,5				
710	632	770	710	321	114						402	347	1193	390	16			676	712	150,5		12		
800	712	860	800	362	150						490	388	1415	440				756	792	65,5				
900	802	970	900	408	145	484	242	31	8		535	433	1505	494		650	700	846	882	110,5	5		15	
1000	902	1070	1000	457	156						585	483	1605	543				946	982	160,5				15

BAFE BCE 25/	øW				X				Y				U				V			
	T1	T2L	T2M	T2	T1	T2L	T2M	T2	T1	T2L	T2M	T2	T1	T2L	T2M	T2	T1	T2L	T2M	T2
400																				
450	40	-	40		43	-	43		12	-	12		5	-			70	-	60	70
500																				
560													10		5					
630			50				53,5				14		5				100		90	100
710																				
800	60		60		63		63		16		16		10		10		100		-	100
900			-																	
1000	65		65		69		69		18		18									

(*) The dimension "T" depends on the applied motor brand.

(*) Die Richtmasszahl "T" hängt von der Marke des eingesetzten Motors ab.

(*) La cote "T" varie selon la marque du moteur employé.

(*) La quota "T" varia in funzione della marca del motore applicato.


RD/LG 180° and 225° fan discharge versions are special executions and available only on request.

Die Gehäusestellungen RD, LG 180° und 225° sind Sonderausführungen und auf Anfrage erhältlich.

Pour les orientations RD, LG 180° et 225° la version est spéciale et sur demande.

Per gli orientamenti RD, LG 180° e 225° l'esecuzione è speciale e su richiesta.

7.3 BAFE - BCE 25 / 1120 ÷ 1600 T1; T2 - S.1; S.4

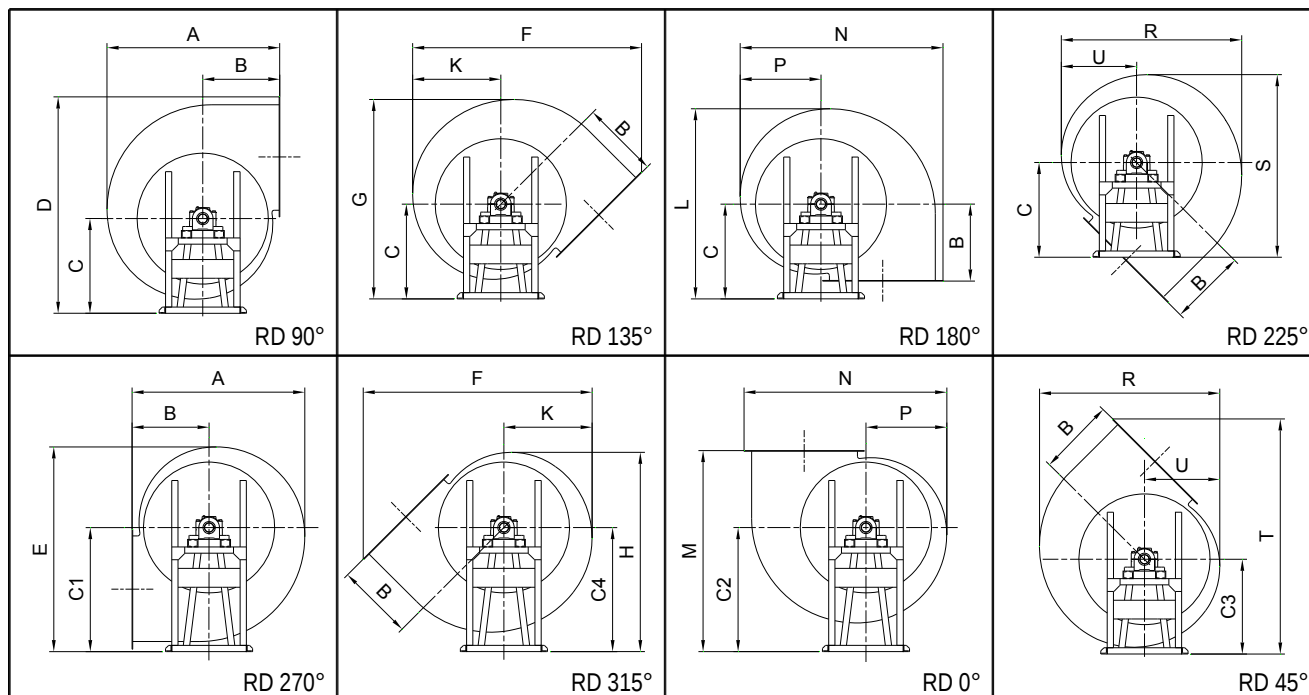

BAFE BCE 25/	A	B	F	K	N	P	R	U	C							C1								
									T1	T2	Motor / Motor / Moteur / Motore						T1	T2	Motor / Motor / Moteur / Motore					
											180	200	225	250	280	315			180	200	225	250	280	315
1120	1700	757	2220	869	1923	796	1777	742	950	1035	1055	1080	1125	1155	-	1200	1285	1305	1180	1225	1255	-		
1250	1897	746	2488	968	2143	887	1981	827			1035	1055	1080	1125	1155	-	1350	1435	1455	1330	1375	1405	-	
1400	2121	946	2779	1083	2397	991	2215	924	1200	-	1288	1313	1338	1368	1403	1500	-	1588	1613	1638	1668	1703		
1600	2421	1080	3167	1236	2736	1131	2527	1054	1200	1213						-	1700	1713	-	1788	1813		1838	1868


BAFE BCE 25/	C2							C3							C4									
	T1	T2	Motor / Motor / Moteur / Motore						T1	T2	Motor / Motor / Moteur / Motore						T1	T2	Motor / Motor / Moteur / Motore					
			180	200	225	250	280	315			180	200	225	250	280	315			180	200	225	250	280	315
1120	1050		1035	1055	1080	1125	1155	-	950	1035	1055	1080	1125	1155	-	1200	1135	1155	1080	1125	1155	-		
1250	1200		1135	1155	1180			-	1050						-	1350	1285	1305	1330	1225	1255	-		
1400	1500		-	1288	1313	1338	1368	1403	1200	-	1288	1313	1338	1368	1403	1500	-	1588	1613	1638	1368	1403		
1600	1500	1513	-	1588	1613				1668	1500						1513	-				1700	1713	-	1668

BAFE BCE 25/	D							E							G									
	T1	T2	Motor / Motor / Moteur / Motore					T1	T2	Motor / Motor / Moteur / Motore					T1	T2	Motor / Motor / Moteur / Motore							
			180	200	225	250	280			315	180	200	225	250			280	315	180	200	225	250	280	315
1120	2104		2189	2209	2234	2279	2309	-	1996	2081	2101	1976	2021	2051	-	1985	2070	2090	2115	2160	2190	-		
1250	2253		2338	2358	2383	2428	2458	-	2237	2322	2342	2217	2262	2292	-	2104	2189	2209	2234	2279	2309	-		
1400	2652		-	2740	2765	2790	2820	2855	2492	-	2580	2605	2630	2660	2695	2491	-	2579	2604	2629	2659	2694		
1600	2851	2864	-	2939	2964	2989	3019	3054	2831	2844	-	2919	2944	2969	3000	2834	2673	2686	-	2761	2786	2811	2841	2876

BAFE BCE 25/	H							L							M									
	T1	T2	Motor / Motor / Moteur / Motore						T1	T2	Motor / Motor / Moteur / Motore						T1	T2	Motor / Motor / Moteur / Motore					
			180	200	225	250	280	315			180	200	225	250	280	315			180	200	225	250	280	315
1120	1942		1877	1897	1822	1867	1897	-	1893		1978	1998	2023	2068	2098	-	1807		1792	1812	1837	1882	1912	-
1250	2167		2112	2132	2157	2052	2082	-	2001		2086	2106	2131	2176	2206	-	2046		1981	2001	2026	1971	2001	-
1400	2424		-	2512	2537	2562	2292	2327	2375		-	2463	2488	2513	2543	2578	2446		-	2234	2259	2284	2314	2349
1600	2754	2767	-	2642	2667	2692	2722	2757	2541	2554	-	2629	2654	2679	2709	2744	2850	2593	-	2668	2693	2718	2748	2483

BAFE BCE 25/	S							T								
	T1	T2	Motor / Motor / Moteur / Motore					T1	T2	Motor / Motor / Moteur / Motore						
			180	200	225	250	280			315	180	200	225	250	280	315
1120	1819		2003	1924	1949	1994	2024	-	2301		2386	2406	2431	2476	2506	-
1250	1918		1904	2023	2048	2093	2123	-	2570		2555	2575	2600	2645	2675	-
1400	2283		-	2371	2396	2421	2451	2486	2896		-	2984	3009	3034	3064	3099
1600	2436	2449	-	2524	2549	2574	2604	2639	2431	2444	-	3219	3244	3269	3299	3334

7.4 BAFE - BCE 25 / 1120 ÷ 1600 T1; T2 - S.1; S.4

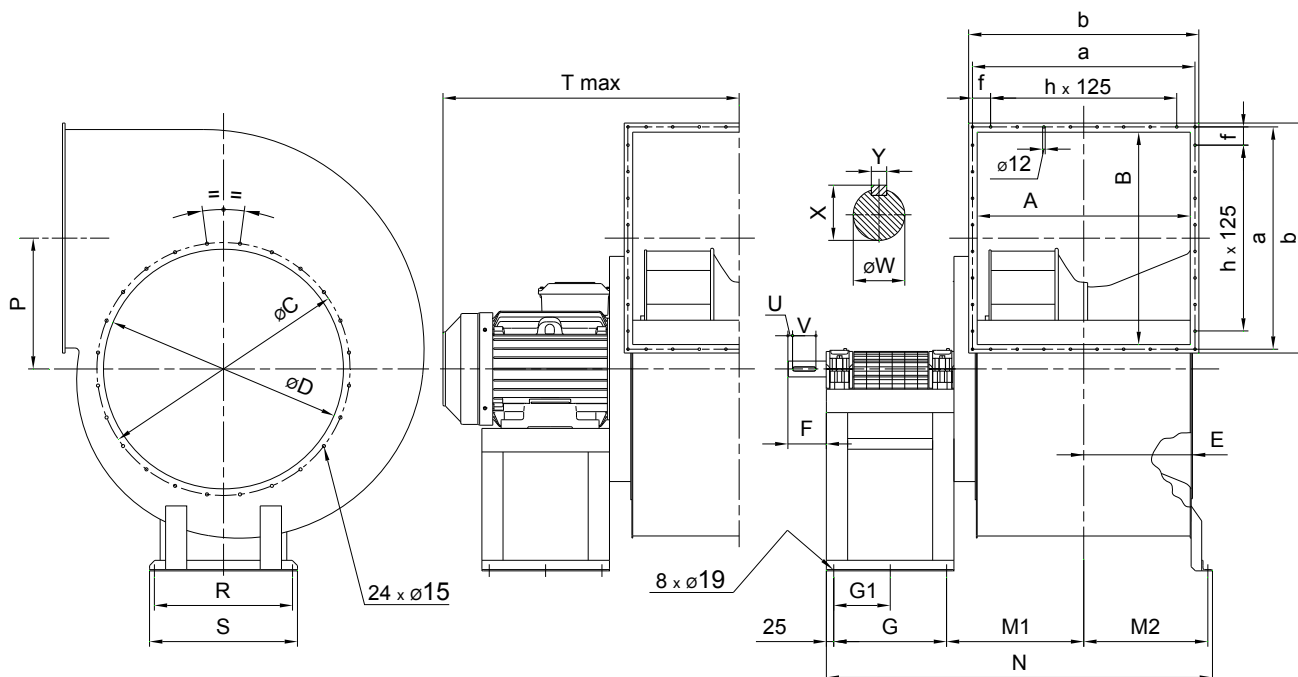

BAFE BCE 25/	A	B	$\varnothing C$	$\varnothing D$	E	G	G1	M1	M2
1120	1002		1190	1120	508	550	275	645	583
1250	1122		1320	1250	568			705	643
1400	1252		1470	1400	634	670	335	771	724
1600	1402		1680	1600	709			846	799

BAFE BCE 25/	N	P	R	S	a	b	f	h
1120	1815	613	650	695	1046	1082	85,5	7
1250	1935	682			1192	1242	158,5	
1400	2202	766	776	820	1322	1372	98,5	9
1600	2352	890			1472	1522	173,5	

BAFE BCE 25/	F		$\varnothing W$		X		Y		U		V	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2
1120	196	188	70	75	74,5	79,5	20		15	10	100	110
1250	204	196										
1400	226	228	80	90	85	95	22	25	10	15	150	140
1600	229	232	90	100	95	106	25	28	15		140	

(*) The dimension "T" depends on the applied motor brand.

(*) Die Richtmasszahl "T" hängt von der Marke des eingesetzten Motors ab.

(*) La cote "T" varie selon la marque du moteur employé.

(*) La quota "T" varia in funzione della marca del motore applicato.


RD/LG 180° and 225° fan discharge versions are special executions and available only on request.

Die Gehäusestellungen RD, LG 180° und 225° sind Sonderausführungen und auf Anfrage erhältlich.

Pour les orientations RD, LG 180° et 225° la version est spéciale et sur demande.

Per gli orientamenti RD, LG 180° e 225° l'esecuzione è speciale e su richiesta.


7.5 BCE 17 / 400 ÷ 1000; BCE 17 / 400 ÷ 1000 - S.1; S.4

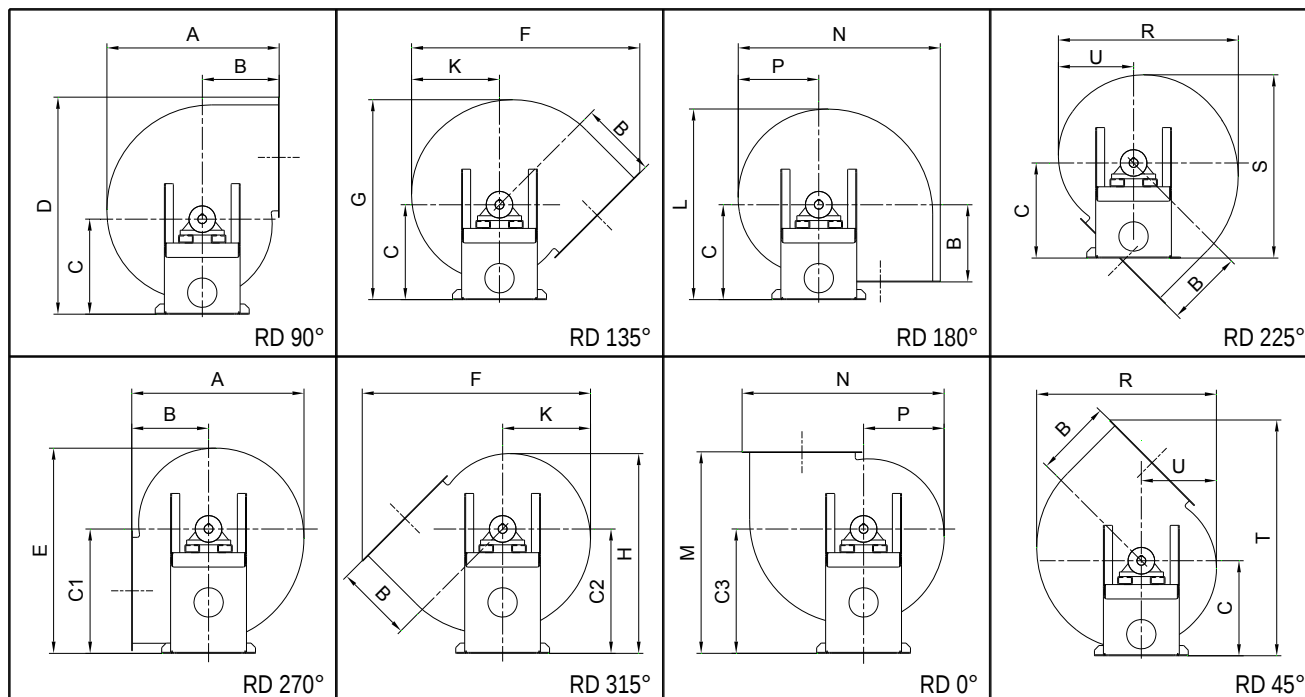

BCE 17/	A	B	C	C1	C2	C3	D	E	F	G
400	614	274	420	550	420	420	850	838	811	793
450	689	307			550		900	873	908	839
500	764	341			550		959	907	1012	884
560	854	381	580	765	580	580	1178	1164	1129	1099
630	958	427			765		1249	1213	1264	1163
710	1077	480			765		1328	1269	1419	1236
800	1215	542	800	1055	800	800	1639	1623	1596	1539
900	1364	608			1055		1738	1693	1790	1630
1000	1515	676			1055		1837	1763	1985	1721

BCE 17/	H	K	L	M	N	P	R	S	T	U
400	689	314	761	693	717	289	642	734	917	269
450	851	352	802	727	802	323	719	772	976	301
500	883	390	843	891	897	357	798	810	1042	333
560	952	436	1053	961	998	399	891	1016	1273	372
630	1183	489	1111	1007	1117	448	1001	1069	1355	418
710	1235	550	1177	1245	1252	504	1126	1130	1448	470
800	1330	620	1473	1342	1407	568	1269	1420	1776	530
900	1650	697	1556	1408	1576	638	1425	1497	1893	595
1000	1715	773	1639	1731	1745	708	1581	1573	2010	660

7.6 BCE 17 / 400 ÷ 1000; BCE 17 / 400 ÷ 1000 - S.1; S.4

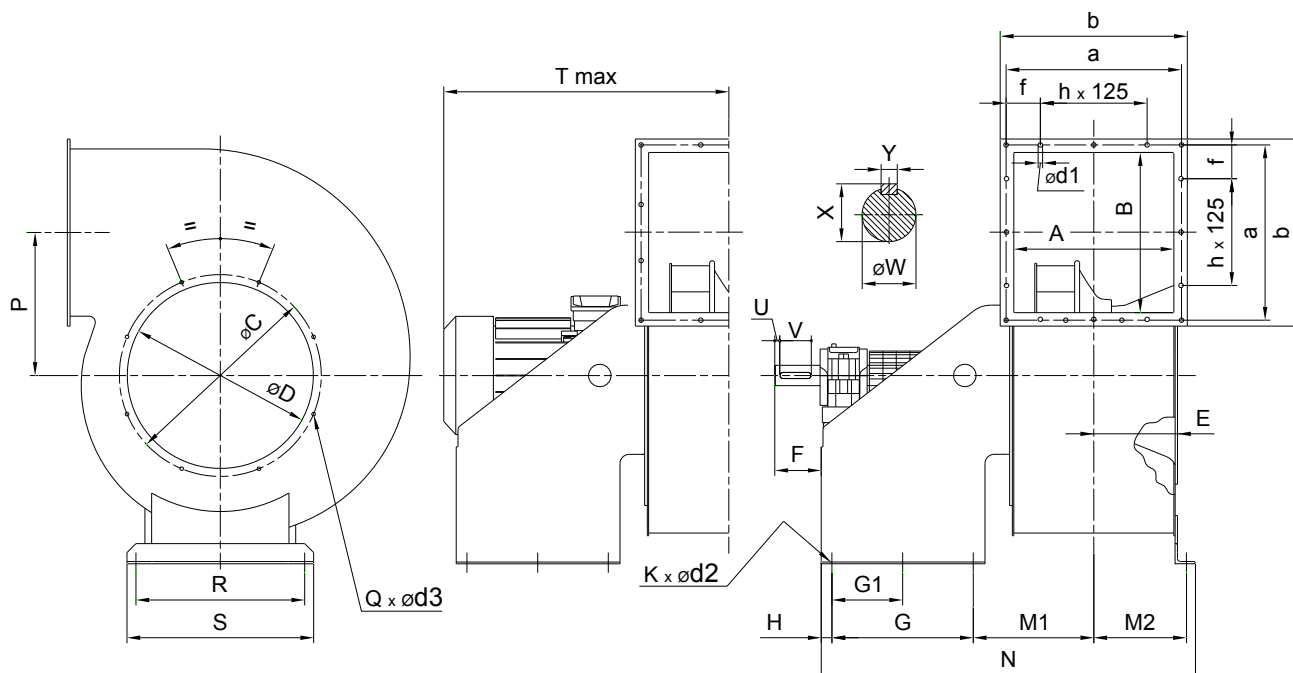

BCE 17/	A	B	ØC	ØD	E	F	G	G1	H	K	M1	M2	N	P	Q
400	282		355	321	146	105					226	169	759	257	8
450	317		395	359	163,5	108	320	-	24	6	243	186,5	794	289	
500	357		450	402	183,5	104					263	206,5	834	319	
560	402		500	452	206	121					293	232	969	356	
630	452		560	503	231	125	393	-	29	6	316	257	1017	401	16
710	502		620	560	256	113					341	282	1067	455	
800	562		690	630	287	153					415	313	1265	515	
900	632		770	710	322	147	484	242	31	8	450	348	1335	579	
1000	712		860	800	362	142					490	388	1415	638	

BCE 17/	R	S	øW	X	Y	U	V	a	b	ød1	ød2	ød3	f	h
400	376	416	40	43	12	5	70	316	342	10	13	8	158	0
450			45	48,5	14		80	351	377				113	1
500								391	417				133	
560	500	550	50	53,5	16	10	100	436	462	12	15	10	155,5	3
630								496	532				60,5	
710			55	59	16		90	546	582				85,5	
800	650	700	65	69	18	15	100	606	642				115,5	150,5
900			70	74,5	20			676	712					
1000			80	85	22		110	756	792				65,5	5

(*) The dimension "T" depends on the applied motor brand.

(*) Die Richtmasszahl "T" hängt von der Marke des eingesetzten Motors ab.

(*) La cote "T" varie selon la marque du moteur employé.

(*) La quota "T" varia in funzione della marca del motore applicato.


RD/LG 180° and 225° fan discharge versions are special executions and available only on request.

Die Gehäusestellungen RD, LG 180° und 225° sind Sonderausführungen und auf Anfrage erhältlich.

Pour les orientations RD, LG 180° et 225° la version est spéciale et sur demande.

Per gli orientamenti RD, LG 180° e 225° l'esecuzione è speciale e su richiesta.

7.7 BCE 17 / 1120 ÷ 1600; BCE 17 / 1120 ÷ 1600 - S.1; S.4

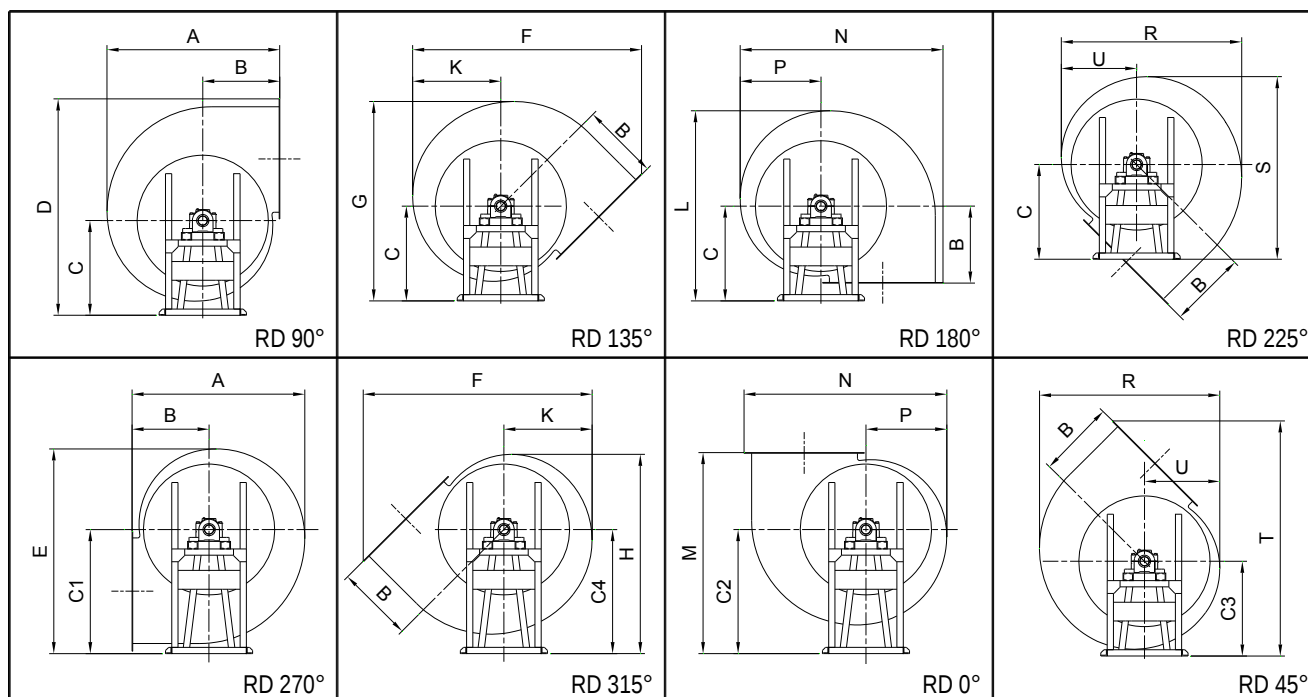

BCE 17/ 	A	B	F	K	N	P	R	U	C						C1							
										Motor / Motor / Moteur / Motore						Motor / Motor / Moteur / Motore						
										180	200	225	250	280		315	180	200	225	250	280	315
1120	1700	757	2220	869	1923	796	1777	742	955	1035	1055	1080	1125	1155	-	1205	1285	1305	1180	1225	1255	-
1250	1897	746	2488	968	2143	887	1981	827	967	-	-	-	-	-	-	1367	1435	1455	1330	1375	1405	-
1400	2121	946	2779	1083	2397	991	2215	924	1213	-	-	-	-	-	1513	-	1588	1613	1638	1668	1703	
1600	2421	1080	3167	1236	2736	1131	2527	1054		-	1288	1313	1338	1368	1403	1713	-	1788	1813	1838		1868


BCE 17/	C2								C3								C4							
		Motor / Motor / Moteur / Motore							Motor / Motor / Moteur / Motore							Motor / Motor / Moteur / Motore								
		180	200	225	250	280	315		180	200	225	250	280	315		180	200	225	250	280	315			
1120	1055	1035	1055	1080	1125	1155	-	955	1035	1055	1080	1125	1155	-	1205	1135	1155	1080	1125	1155	-			
1250	1217	1135	1155	1180		-	1067	-						1367	1285	1305	1330	1225	1255	-				
1400	1513	-	1288	1313	1338	1368	1213	-	1288	1313	1338	1368	1403	1513	-	1588	1613	1638	1368	1403				
1600		-	1588	1613		1668	1513	-					1713	-	1668				1703					

BCE 17/	D							E							G						
	Motor / Motor / Moteur / Motore							Motor / Motor / Moteur / Motore							Motor / Motor / Moteur / Motore						
	180	200	225	250	280	315	180	200	225	250	280	315	180	200	225	250	280	315			
1120	2109	2189	2209	2234	2279	2309	-	2001	2081	2101	1976	2021	2051	-	1990	2070	2090	2115	2160	2190	-
1250	2270	2338	2358	2383	2428	2458	-	2254	2322	2342	2217	2262	2292	-	2121	2189	2209	2234	2279	2309	-
1400	2665	-	2740	2765	2790	2820	2855	2505	-	2580	2605	2630	2660	2695	2504	-	2579	2604	2629	2659	2694
1600	2864	-	2939	2964	2989	3019	3054	2844	-	2919	2944	2969	3000	2834	2686	-	2761	2786	2811	2841	2876

BCE 17/ 	H							L							M						
	Motor / Motor / Moteur / Motore							Motor / Motor / Moteur / Motore							Motor / Motor / Moteur / Motore						
	180	200	225	250	280	315	180	200	225	250	280	315	180	200	225	250	280	315			
1120	1947	1877	1897	1822	1867	1897	-	1898	1978	1998	2023	2068	2098	-	1812	1792	1812	1837	1882	1912	-
1250	2184	2112	2132	2157	2052	2082	-	2018	2086	2106	2131	2176	2206	-	2063	1981	2001	2026	1971	2001	-
1400	2437	-	2512	2537	2562	2292	2327	2388	-	2463	2488	2513	2543	2578	2459	-	2234	2259	2284	2314	2349
1600	2767	-	2642	2667	2692	2722	2757	2554	-	2629	2654	2679	2709	2744	2593	-	2668	2693	2718	2748	2483

BCE 17/	S							T						
		Motor / Motor / Moteur / Motore							Motor / Motor / Moteur / Motore					
		180	200	225	250	280	315		180	200	225	250	280	315
1120	1824	2003	1924	1949	1994	2024	-	2306	2386	2406	2431	2476	2506	-
1250	1935	1904	2023	2048	2093	2123	-	2587	2555	2575	2600	2645	2675	-
1400	2296	-	2371	2396	2421	2451	2486	2909	-	2984	3009	3034	3064	3099
1600	2449	-	2524	2549	2574	2604	2639	2444	-	3219	3244	3269	3299	3334

7.8 BCE 17 / 1120 ÷ 1600; BCE 17 / 1120 ÷ 1600 - S.1; S.4

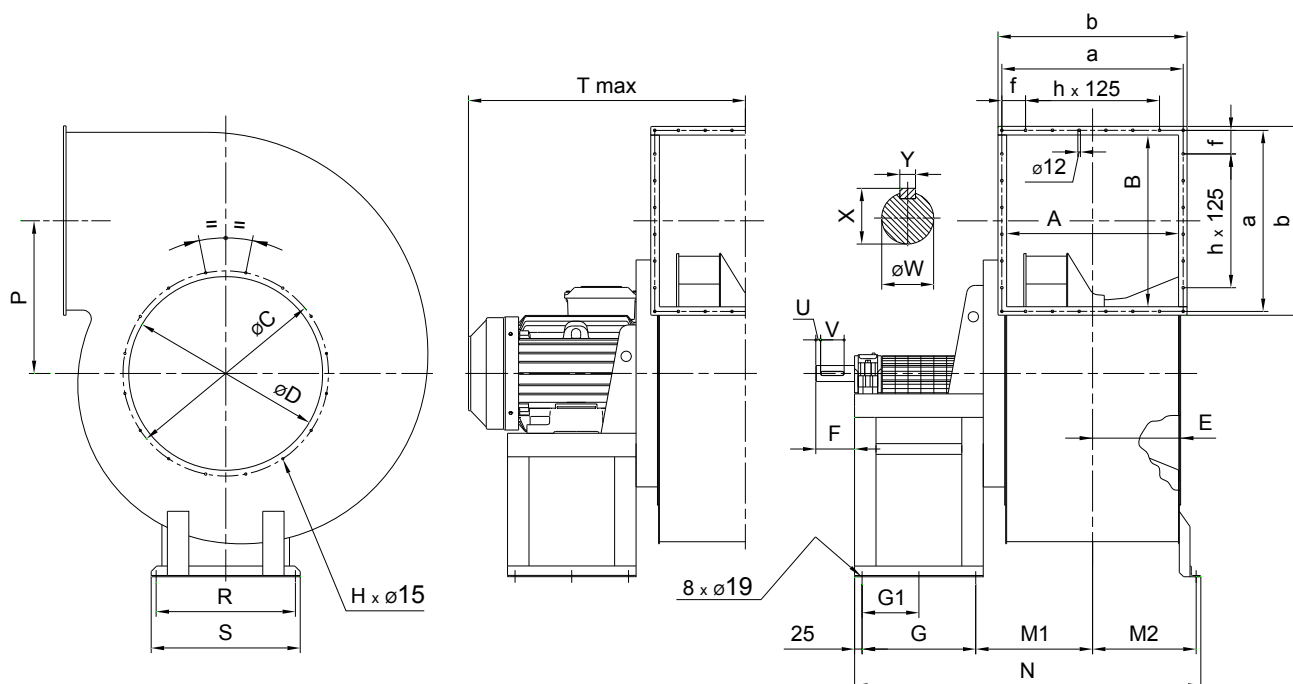

BCE 17/	A	B	øC	øD	E	G	G1	H
1120	802		970	900	411	550	275	16
1250	902		1070	1000	461			
1400	1002		1190	1120	512	670	335	24
1600	1122		1320	1250	572			

BCE 17/	M1	M2	N	P	R	S	a	b	f
1120	545	483	1615	713	650	695	846	882	110,5
1250	595	533	1715	792			946	982	160,5
1400	646	599	1952	891	776	820	1046	1082	85,5
1600	706	659	2072	1030			1192	1242	158,5

BCE 17/	h	F	øW	X	Y	U	V
1120	5	163	80	85	22	15	110
1250		168	85	90			
1400	7	227	100	106	28		140
1600		220					

(*) The dimension "T" depends on the applied motor brand.

(*) Die Richtmasszahl "T" hängt von der Marke des eingesetzten Motors ab.

(*) La cote "T" varie selon la marque du moteur employé.

(*) La quota "T" varia in funzione della marca del motore applicato.


RD/LG 180° and 225° fan discharge versions are special executions and available only on request.

Die Gehäusestellungen RD, LG 180° und 225° sind Sonderausführungen und auf Anfrage erhältlich.

Pour les orientations RD, LG 180° et 225° la version est spéciale et sur demande.

Per gli orientamenti RD, LG 180° e 225° l'esecuzione è speciale e su richiesta.


7.9 BCE 15 / 400 ÷ 1000; BCE 15 / 400 ÷ 1000 - S.1; S.4

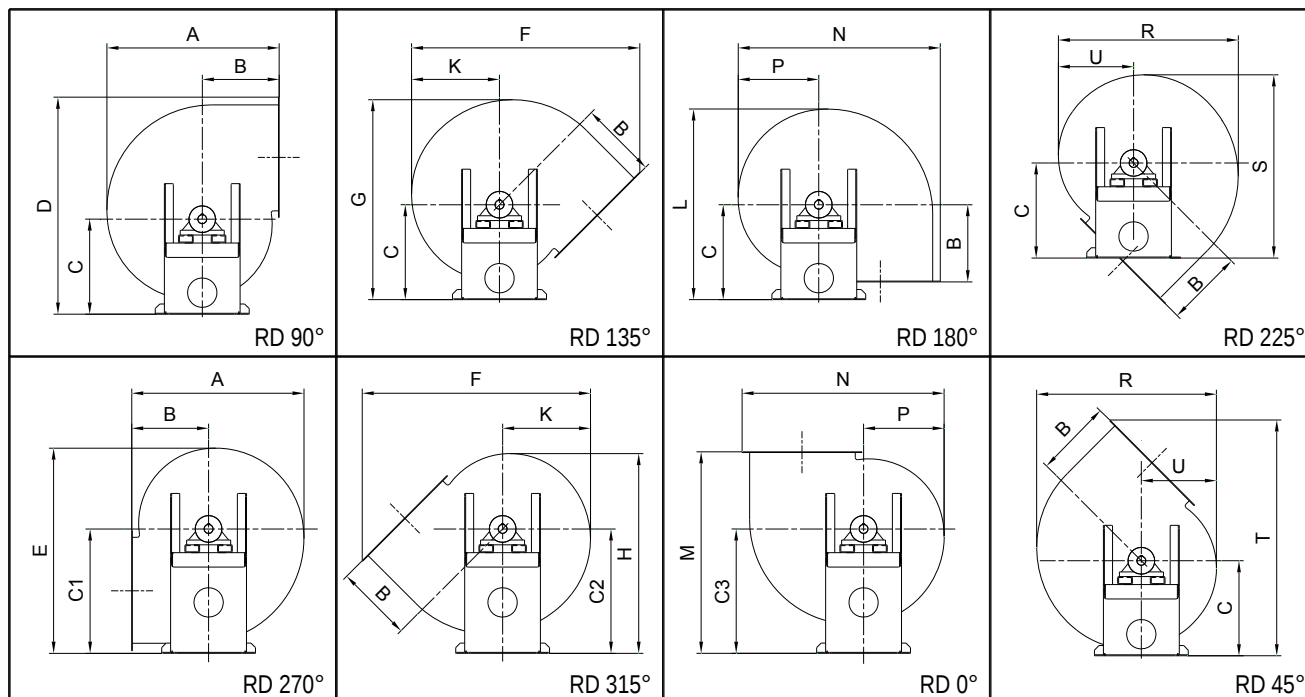

BCE 15/	A	B	C	C1	C2	C3	D	E	F	G
400	614	274	420	550	420	420	850	838	811	793
450	689	307			550		900	873	908	839
500	764	341			550		959	907	1012	884
560	854	381	580	765	580	580	1178	1164	1129	1099
630	958	427			765		1249	1213	1264	1163
710	1077	480			765		1328	1269	1419	1236
800	1215	542	800	1055	800	800	1639	1623	1596	1539
900	1364	608			1055		1738	1693	1790	1630
1000	1515	676			1055		1837	1763	1985	1721

BCE 15/	H	K	L	M	N	P	R	S	T	U
400	689	314	761	693	717	289	642	734	917	269
450	851	352	802	727	802	323	719	772	976	301
500	883	390	843	891	897	357	798	810	1042	333
560	952	436	1053	961	998	399	891	1016	1273	372
630	1183	489	1111	1007	1117	448	1001	1069	1355	418
710	1235	550	1177	1245	1252	504	1126	1130	1448	470
800	1330	620	1473	1342	1407	568	1269	1420	1776	530
900	1650	697	1556	1408	1576	638	1425	1497	1893	595
1000	1715	773	1639	1731	1745	708	1581	1573	2010	660

7.10 BCE 15 / 400 ÷ 1000; BCE 15 / 400 ÷ 1000 - S.1; S.4

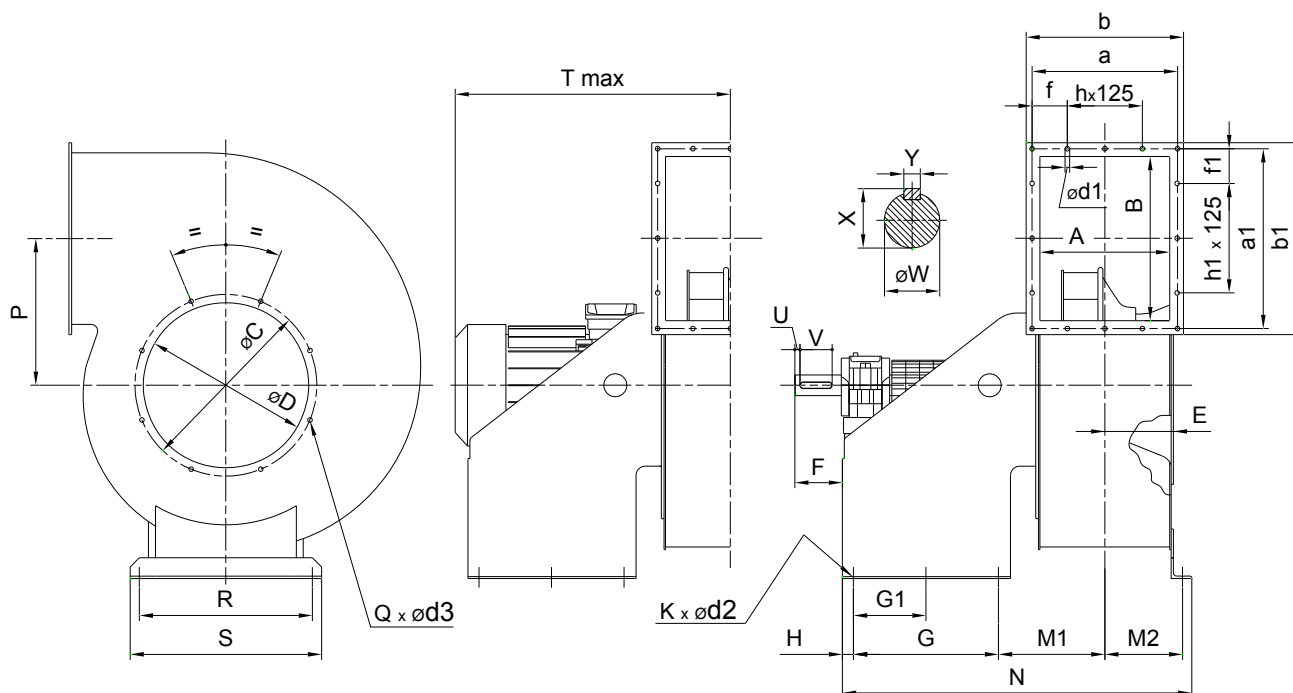

BCE 15/ 	A	B	øC	øD	E	F	G	G1	H	K	M1	M2	N	P	Q	R	S
400	224	282	320	283	118	106	320	-	24	6	198	141	703	257	4	376	416
450	252	317	355	314	131	108					211	154	729	289	8		
500	282	357	395	349	146	104					226	169	759	319			
560	317	402	450	402	164	121	393	-	29	6	251	190	884	356	16	500	550
630	357	452	500	452	184	126					269	210	922	401			
710	402	502	560	503	206	113					291	232	967	455			
800	452	562	620	560	232	153	360	258	1155	515							
900	502	632	690	630	257	147	385	283	1205	579							
1000	562	712	770	710	287	142	484	242	31	8	415	313	1265	638			

BCE 15/ 	øW	X	Y	U	V	a	b	a1	b1	ød1	ød2	ød3	f	f1	h	h1	
400	45	48,5	14	5	80	260	286	316	342	10	13	8	130	158	0	0	
450						286	312	351	377				143	113			1
500						316	342	391	417				158	133			
560	55	59	16	10	90	351	377	436	462	12	13	10	113	155,5	1	3	
630	60	64	18		100	391	437	496	532				133	60,5			
710						436	482	546	582				155,5	85,5			
800	70	74,5	20	15	110	496	532	606	642	15	15	10	60,5	115,5	3	5	
900	80	85	22			546	582	676	712				80,5	150,5			
1000						606	642	756	792				115,5	65,5			

(*) The dimension "T" depends on the applied motor brand.

(*) Die Richtmasszahl "T" hängt von der Marke des eingesetzten Motors ab.

(*) La cote "T" varie selon la marque du moteur employé.

(*) La quota "T" varia in funzione della marca del motore applicato.


RD/LG 180° and 225° fan discharge versions are special executions and available only on request.

Die Gehäusestellungen RD, LG 180° und 225° sind Sonderausführungen und auf Anfrage erhältlich.

Pour les orientations RD, LG 180° et 225° la version est spéciale et sur demande.

Per gli orientamenti RD, LG 180° e 225° l'esecuzione è speciale e su richiesta.

7.11 BCE 15 / 1120 ÷ 1600; BCE 15 / 1120 ÷ 1600 - S.1; S.4

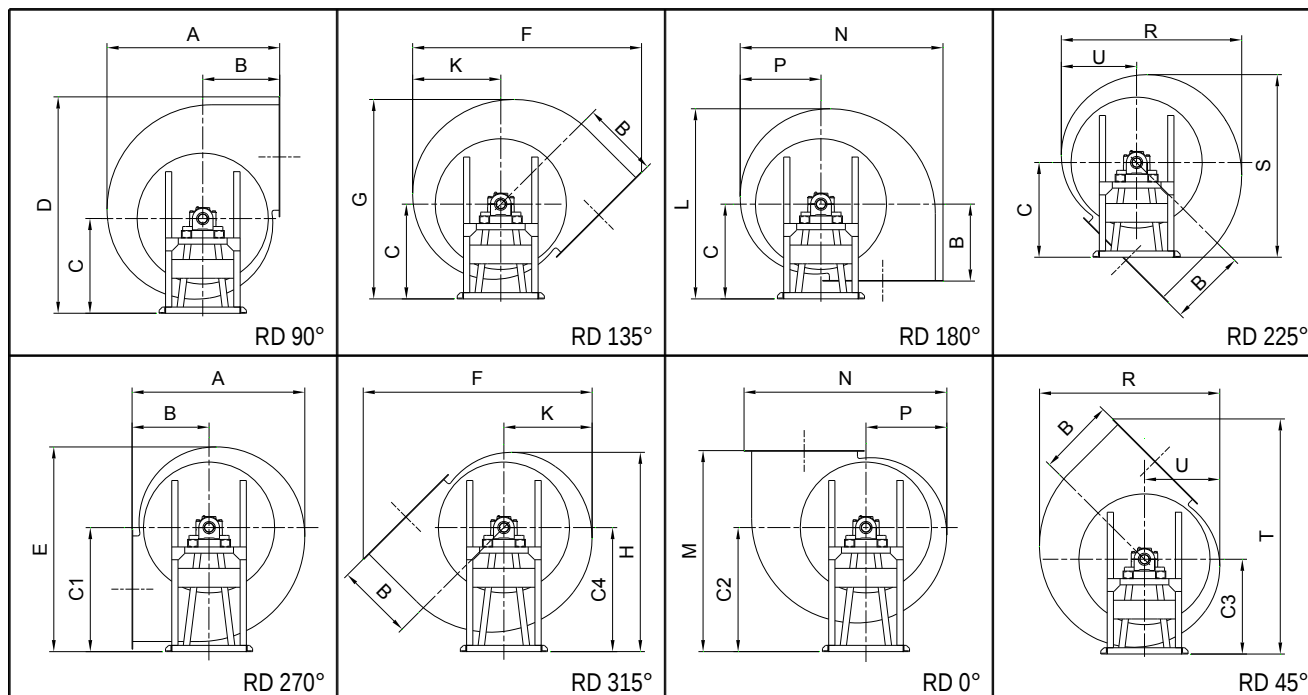

BCE 15/	A	B	F	K	N	P	R	U	C						C1							
									967	Motor / Motor / Moteur / Motore					1217	Motor / Motor / Moteur / Motore						
										180	200	225	250	280		315	180	200	225	250	280	315
1120	1700	757	2220	869	1923	796	1777	742	967	1035	1055	1080	1125	1155	-	1217	1285	1305	1180	1225	1255	-
1250	1897	746	2488	968	2143	887	1981	827		-	-	-	-	-	-	1367	1435	1455	1330	1375	1405	-
1400	2121	946	2779	1083	2397	991	2215	924	1228	-	-	-	-	-	1528	-	1588	1613	1638	1668	-	
1600	2421	1080	3167	1236	2736	1131	2527	1054		-	1288	1313	1338	1368	1403	1728	-	1788	1813	1838	1868	1703

BCE 15/ 	C2							C3							C4						
		Motor / Motor / Moteur / Motore							Motor / Motor / Moteur / Motore							Motor / Motor / Moteur / Motore					
		180	200	225	250	280	315		180	200	225	250	280	315		180	200	225	250	280	315
1120	1067	1035	1055	1080	1125	1155	-	967	1035	1055	1080	1125	1155	-	1217	1135	1155	1080	1125	1155	-
1250	1217	1135	1155	1180		-	1067	-						1367	1285	1305	1330	1225	1255	-	
1400	1528	-	1288	1313	1338	1368	1403	1228	-	1288	1313	1338	1368	1403	1528	-	1588	1613	1638	1368	1403
1600		-	1588	1613		1668	1528	-	1728						-	1668				1703	

BCE 15/	D							E							G						
	Motor / Motor / Moteur / Motore							Motor / Motor / Moteur / Motore							Motor / Motor / Moteur / Motore						
	180	200	225	250	280	315		180	200	225	250	280	315		180	200	225	250	280	315	
1120	2121	2189	2209	2234	2279	2309	-	2013	2081	2101	1976	2021	2051	-	2002	2070	2090	2115	2160	2190	-
1250	2270	2338	2358	2383	2428	2458	-	2254	2322	2342	2217	2262	2292	-	2121	2189	2209	2234	2279	2309	-
1400	2680	-	2740	2765	2790	2820	2855	2520	-	2580	2605	2630	2660	2695	2519	-	2579	2604	2629	2659	2694
1600	2879	-	2939	2964	2989	3019	3054	2859	-	2919	2944	2969	3000	2834	2701	-	2761	2786	2811	2841	2876

BCE 15/ 	H							L							M						
	Motor / Motor / Moteur / Motore							Motor / Motor / Moteur / Motore							Motor / Motor / Moteur / Motore						
	180	200	225	250	280	315		180	200	225	250	280	315		180	200	225	250	280	315	
1120	1959	1877	1897	1822	1867	1897	-	1910	1978	1998	2023	2068	2098	-	1824	1792	1812	1837	1882	1912	-
1250	2184	2112	2132	2157	2052	2082	-	2018	2086	2106	2131	2176	2206	-	2063	1981	2001	2026	1971	2001	-
1400	2452	-	2512	2537	2562	2292	2327	2403	-	2463	2488	2513	2543	2578	2474	-	2234	2259	2284	2314	2349
1600	2782	-	2642	2667	2692	2722	2757	2569	-	2629	2654	2679	2709	2744	2608	-	2668	2693	2718	2748	2483

BCE 15/ <
--

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
 МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ