



comefri

INDUSTRIAL RADIAL FANS SINGLE INLET – KHLE
INDUSTRIE RADIALVENTILATOREN EINSEITIG SAUGEND – KHLE
VENTILATEURS INDUSTRIELS CENTRIFUGES SIMPLE ASPIRATION – KHLE
VENTILATORI INDUSTRIALI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE – KHLE




comefri



KHLE 32-225		S.12	S.4
Fan Max RPM / Max zul. Ventilator-drehzahl / Vitesse de rotation maximale / Massima velocità di rotazione	[min ⁻¹]	6000	
Fan Max power / Max zul. Ventilatorwellenleistung / Puissance absorbée maximale / Potenza massima assorbita	[kW]	3	
Wheel diameter / Laufraddurchmesser / Diamètre de la turbine / Diametro della girante	[mm]	231	
Wheel No. Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / N° di pale	z	9	
Wheel Moment of Inertia / Laufrad Massenträgheitsmoment / Moment d'inertie de la turbine / Momento d'inertzia della girante	[kg m ²]	0,018	

Δp_{tot}
[Pa]

Fan curves plotted for air density: 1.2 Kg/m³
 Free inlet-Ducted outlet.
 LWA4.6.6.5 : A-weighted Sound Power Level respectively inside the fan outlet duct, outside the termination of the outlet duct and at fan inlet.

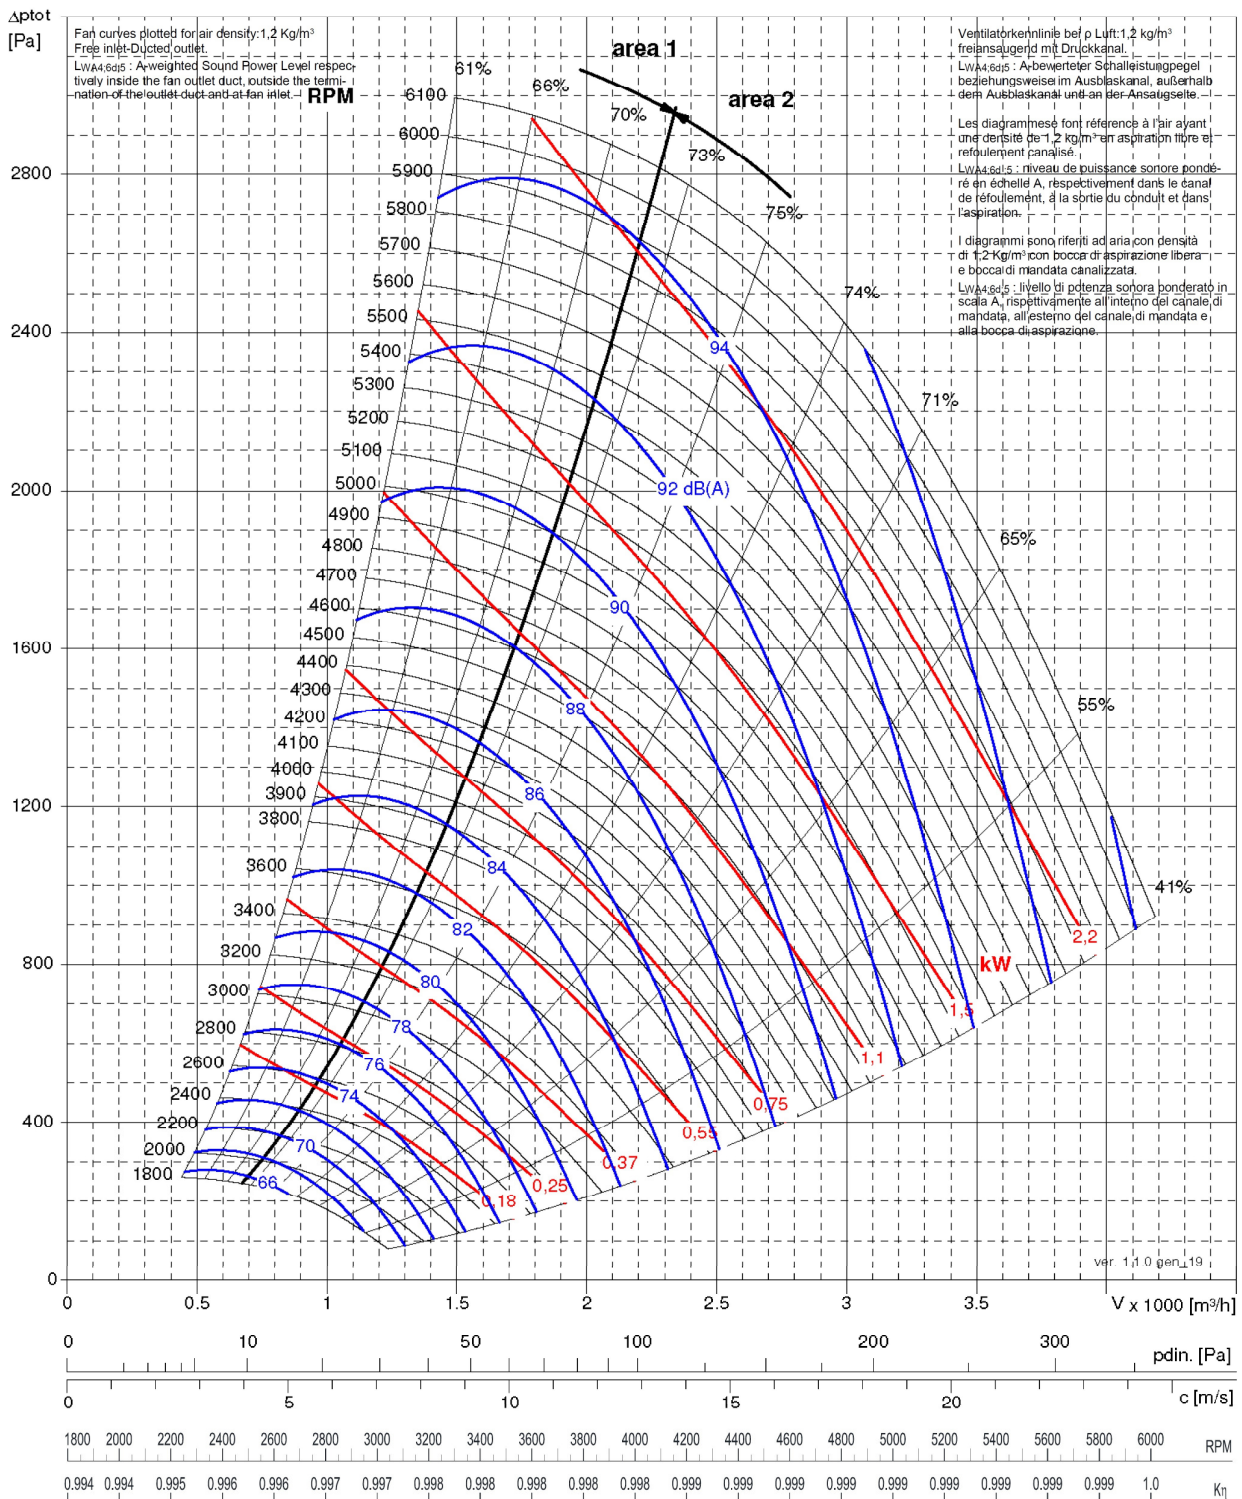

Ventilator-kennlinie bei ρ_{Luft} : 1.2 kg/m³ freisaugend mit Druckkanal.
 LWA4.6.6.5 : A-bewerteter Schalleistungspegel beziehungsweise im Ausblaskanal, außerhalb dem Ausblaskanal und an der Ansaugseite.
 Les diagrammes font référence à l'air ayant une densité de 1.2 kg/m³ en aspiration libre et refoulement canalisé.
 LWA4.6.6.5 : niveau de puissance sonore pondéré en échelle A, respectivement dans le canal de refoulement, à la sortie du conduit et dans l'aspiration.
 I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 Kg/m³ con bocca di aspirazione libera e bocca di mandata canalizzata.
 LWA4.6.6.5 : livello di potenza sonora ponderato in scala A, rispettivamente all'interno del canale di mandata, all'esterno del canale di mandata e alla bocca di aspirazione.