


для однофазной сети, 4-полюсный

FB035-4E



Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **1-фазный 230 В±10 %***
Номинальная частота f: **50 Гц***
Потребляемая мощность P: **0,20 кВт***
Номинальный ток I: **0,92 А***
Номинальная частота вращения n: **1300 мин⁻¹***
Пусковой ток I_А: 1,70 А
Повышение тока ΔI: 0 %
Фазосдвигающий конденсатор C_{400 В}: 4 мкФ
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: -25 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: 70 °С
Электрическое подключение: Клеммная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 4
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
* Данные, указанные на заводской табличке

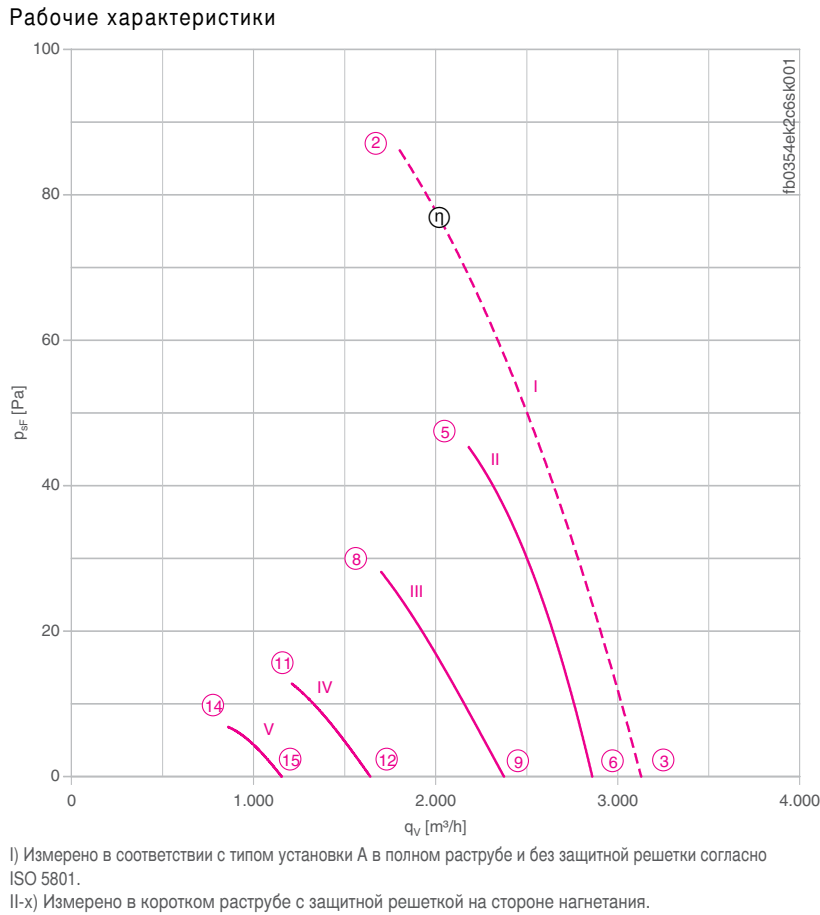

- Схема электрических соединений

1360-104XA


Страница 608
- Компоненты

Страница 524

Размеры, мм



Конструктивное исполнение К – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

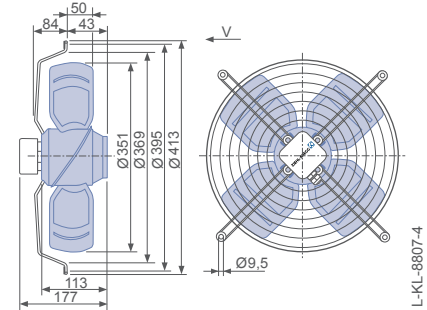

	характеристики			I	мощность		вращения	мощности на стороне всасывания
		U			P ₁	n		
FB035-4E_2C.V4S	I	230*	②	0.92*	200*	1300*		
		230	③	0.80	175	1360	70	
		230	⑤	0.84	185	1350	73	
	III	230	⑥	0.81	175	1370	70	
		160	⑧	0.80	120	1050	67	
	IV	160	⑨	0.76	115	1140	65	
		130	⑪	0.70	82	730	59	
	V	130	⑫	0.69	81	800	57	
		105	⑭	0.58	52	520		
		105	⑮	0.58	52	560		

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока V

Тип

K

Тип

FB035-4EK.2C.V4S

Артикул №

124153

Масса, кг

4.80

Устройства управления

1-фазные преобразова-
тели частоты Fcontrol

➤ Страница 552

Устройства защиты элек-
тродвигателей, 1-фазные

➤ Страница 596

Трансформаторные регу-
ляторы, 1-фазные

➤ Страница 587

Электронные регуляторы
напряжения, 1-фазные

➤ Страница 562