


для однофазной сети, 6-полюсный

FB035-6E



Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **1-фазный 230 В±10 %***
Номинальная частота f: **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)
Потребляемая мощность P: **0,10 кВт***
Номинальный ток I: **0,49 А***
Номинальная частота вращения n: **930 мин⁻¹***
Пусковой ток I_п: 0,95 А
Повышение тока ΔI: 0 %
Фазосдвигающий конденсатор C_{400 В}: 2,5 мкФ
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: -25 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: 70 °С
Электрическое подключение: Клеммная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 4
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Соответствие: CE
Характеристики согласно требованиям директивы ErP
Не подпадает под действие директивы ErP (P₁< 125 W)
* Данные, указанные на заводской табличке

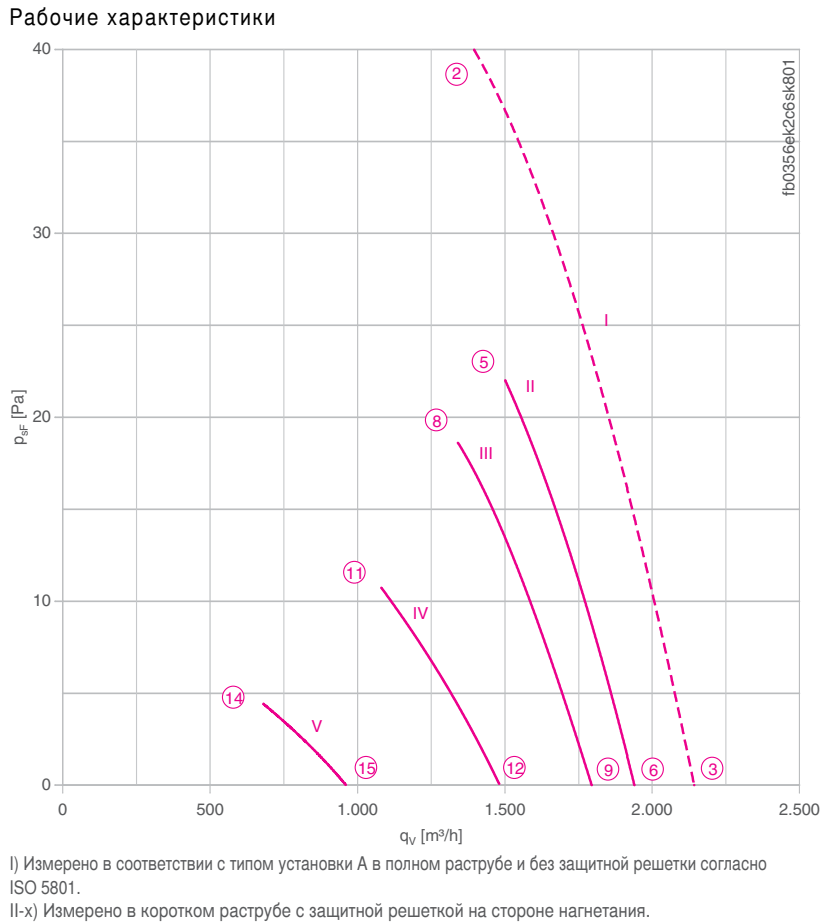

	характеристики	U [В]		I [А]	мощность P ₁ [Вт]	вращения n [мин ⁻¹]	мощности на стороне всасывания L _{WAS} [дБ]
FB035-6E_2C.V4S	I	230*	②	0.49*	100*	930*	
		230	③	0.43	89	940	
	II	230	⑤	0.40	80	920	61
		230	⑥	0.39	78	940	61
	III	160	⑧	0.36	54	850	60
		160	⑨	0.34	51	870	59
	IV	130	⑪	0.39	45	660	55
		130	⑫	0.37	44	720	54
	V	105	⑭	0.35	32	440	
		105	⑮	0.34	31	460	

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока V

Тип

K

Тип

FB035-6EK.2C.V4S

Артикул №

124159

Масса, кг

4.80

Устройства управления

1-фазные преобразователи частоты Fcontrol

Страница 552

Устройства защиты электродвигателей, 1-фазные

Страница 596

Трансформаторные регуляторы, 1-фазные

Страница 587

Электронные регуляторы напряжения, 1-фазные

Страница 562

Размеры, мм

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение К – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

