


для трехфазной сети, 6-6-полюсный

FB056-SD



Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: 3-фазный 400 В (Δ/Y) ±10 %*
Номинальная частота f: 50 Гц*
Потребляемая мощность P: 0,41/0,25 кВт*
Номинальный ток I: 0,90/0,50 А*
Номинальная частота вращения n: 890/610 мин⁻¹*
Пусковой ток I_А: 2,40 А / 0,70 А
Повышение тока ΔI: 5 %
Класс нагревостойкости изоляции: THCL 155*
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: -40 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: 65 °С
Электрическое подключение: Клемная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 4
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопasti: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Соответствие: ЕгР 2013, СЕ
Характеристики согласно требованиям директивы ЕгР
КПД η_{изм.}: 28.7 %
Эффективность: N_{факт.} = 37.9 / N_{установка} = 36**
* Данные, указанные на заводской табличке
**ЕгР 2013

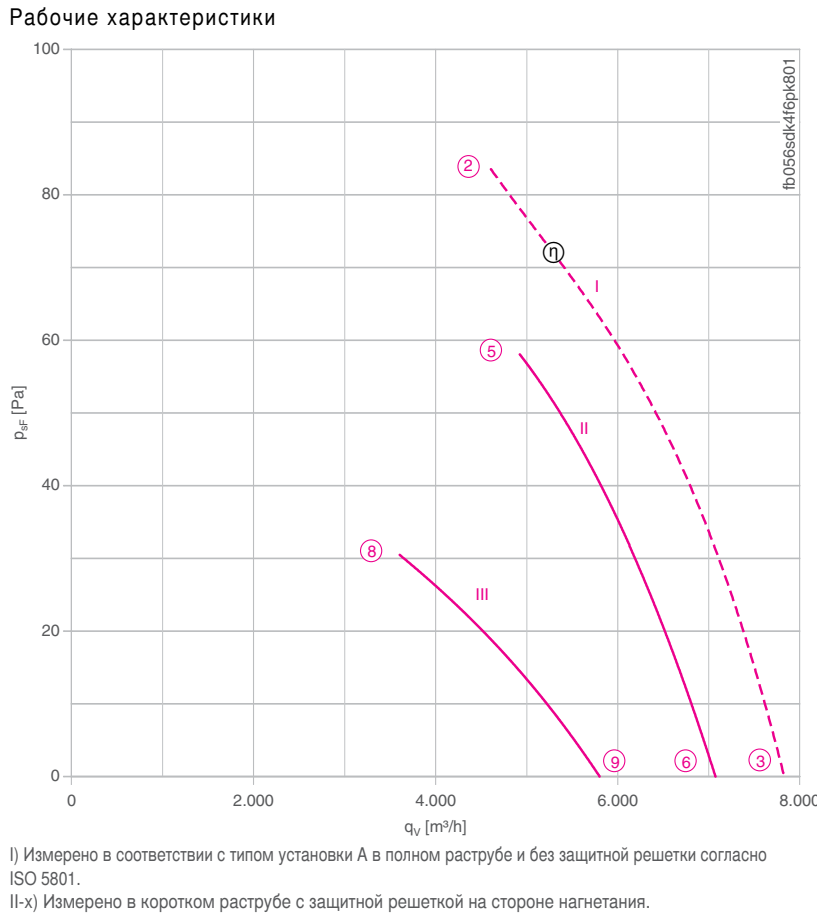


- Схема электрических соединений
для вентиляторов с направлением воздушного потока „V” 1360-108XA
для вентиляторов с направлением воздушного потока „А” 1360-108XB
Страница 608
- Компоненты
Страница 524

Размеры, мм

Направление воздушного потока А

Конструктивное исполнение W – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

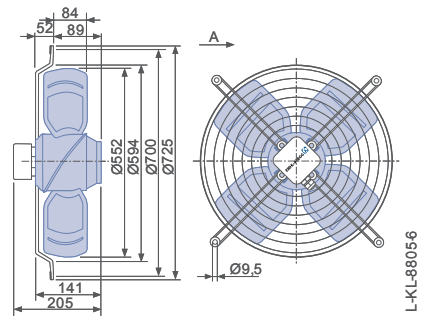

	соединения	характеристики	U [В]	точка	I [А]	мощность P _i [Вт]	вращения n [мин ⁻¹]	мощности на стороне всасывания L _{WAS} [дБ]	тура перемеща- емой среды t _R [°С]
FB056-SD_4F_4P	Δ	I	400*	②	0.90*	410*	890*		65
			400	③	0.81	330	920	73	
		II	400	⑤	0.83	350	910	72	70
	Y	III	400	⑥	0.78	290	920	71	
			400	⑧	0.46	230	670	66	
			400	⑨	0.42	210	760	66	

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока А		Направление воздушного потока V	
Тип	W		K
Тип	FB056-SDW.4F.A4P		FB056-SDK.4F.V4P
Артикул №	106942		108039
Масса, кг	10.30		10.30

Устройства управления

3-фазные преобразова- тели частоты Fcontrol	Устройства защиты элек- тродвигателей, 3-фазные	Трансформаторные регу- ляторы, 3-фазные	Электронные регуляторы напряжения, 3-фазные
➤ Страница 558	➤ Страница 596	➤ Страница 591	➤ Страница 578

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение K – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

