


для трехфазной сети, 6-6-полюсный

FB056-SD



Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **3-фазный 400 В (Δ/У) ±10 %***
Номинальная частота f: **50 Гц***
Потребляемая мощность P: **0.34/0.25 кВт***
Номинальный ток I: **0.64/0.41 А***
Номинальная частота вращения n: **910/ 750 мин⁻¹***
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: -40 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: 70 °С
Электрическое подключение: Клемная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 4
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Соответствие: ЕгР 2015, СЕ
Характеристики согласно требованиям директивы ЕгР
КПД η_{мех}: 36.5 %
Эффективность: N_{факт.} = 46.0 / N_{установка} = 40**
* Данные, указанные на заводской табличке
**ЕгР 2015

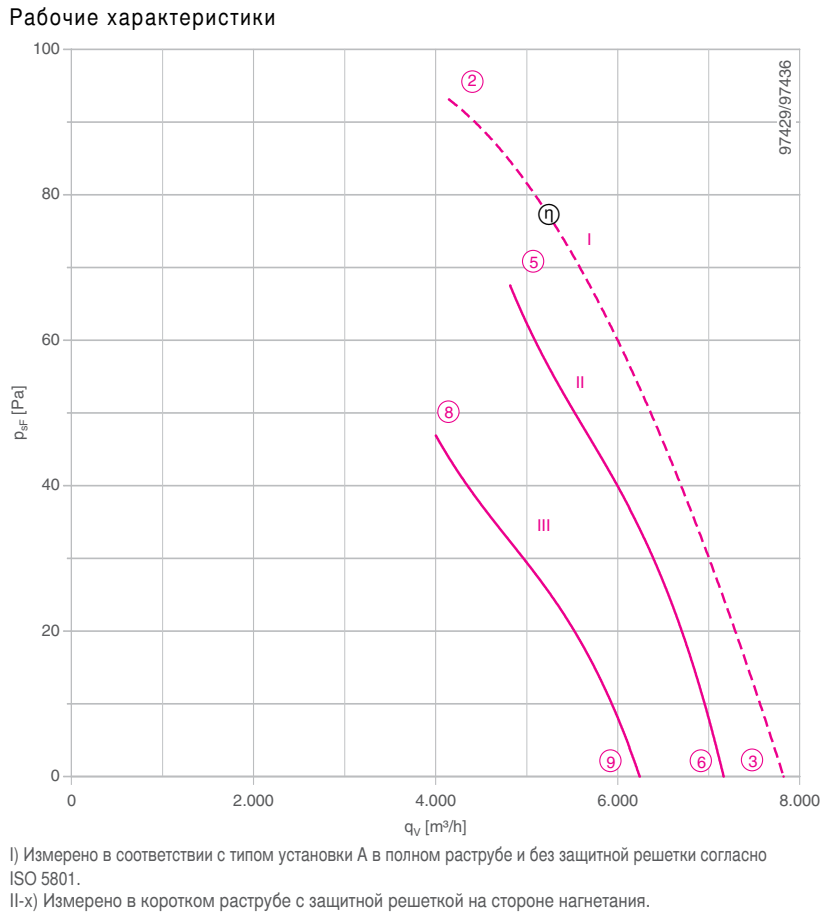

	соединения	характеристики	U [В]		I [А]	мощность P _i [Вт]	вращения n [мин ⁻¹]	мощности на стороне всасывания L _{WAS} [дБ]
FB056-SD_4I.V4P	Δ	I	400*	②	0.64*	340*	910*	76
			400	③	0.52	230	950	74
		II	400	⑤	0.60	310	920	74
	Y		400	⑥	0.54	250	940	73
		III	400	⑧	0.39	230	770	69
			400	⑨	0.33	200	820	69

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока V

Тип

K



Тип

FB056-SDK.4I.V4P

Артикул №

160149

Масса, кг

12.10

Устройства управления

3-фазные преобразователи частоты Fcontrol



➤ Страница 558

Устройства защиты электродвигателей, 3-фазные



➤ Страница 596

Трансформаторные регуляторы, 3-фазные



➤ Страница 591

Электронные регуляторы напряжения, 3-фазные



➤ Страница 578

- Схема электрических соединений

1360-108XA


Страница 608
- Компоненты

Страница 524

Размеры, мм

Направление воздушного потока A

Конструктивное исполнение К – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

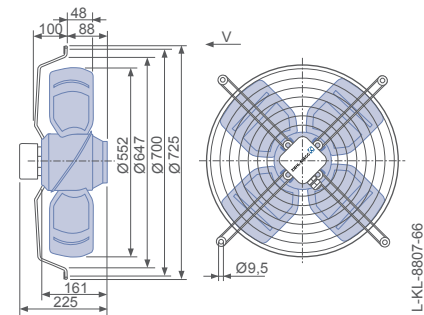

Направление воздушного потока V