


для однофазной сети, 8-полюсный

FB063-8E



Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **1-фазный 230 В±10 %***
Номинальная частота f: **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)
Потребляемая мощность P: **0,25 кВт***
Номинальный ток I: **1,15 А***
Номинальная частота вращения n: **650 мин⁻¹***
Пусковой ток I_п: 1,60 А
Повышение тока ΔI: 0 %
Фазосдвигающий конденсатор C_{400 В}: 5 мкФ
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: -25 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: 70 °С
Электрическое подключение: Клемная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 4
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
* Данные, указанные на заводской табличке

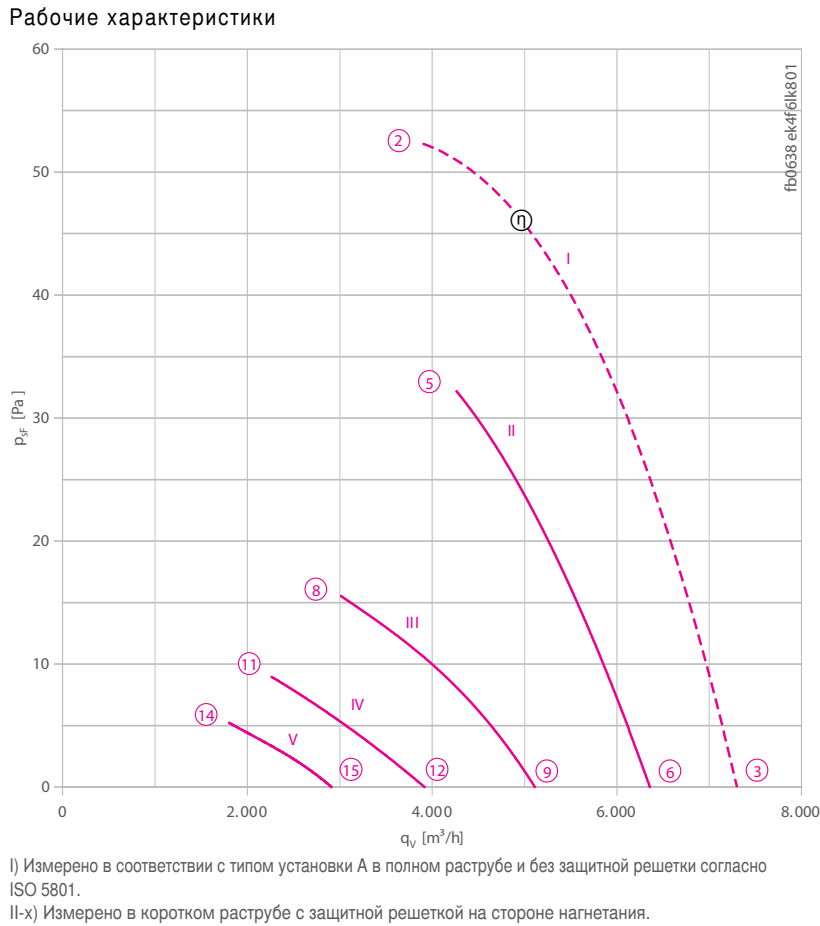

	характеристики				мощность	вращения	мощности на стороне всасывания
		U [В]		I [А]	P _i [Вт]	n [мин ⁻¹]	L _{WAS} [дБ]
FB063-8E_4F.V4L	I	230*	②	1.15*	250*	650*	
		230	③	0.92	190	700	67
	II	230	⑤	1.10	230	620	66
		230	⑥	0.97	195	660	65
	III	160	⑧	0.94	130	430	58
		160	⑨	0.86	125	530	60
	IV	130	⑪	0.81	90	330	55
		130	⑫	0.78	87	410	53
	V	105	⑭	0.67	60	250	53
		105	⑮	0.66	59	310	46

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока V

Тип

K

Тип

FB063-8EK.4F.V4L

Артикул №

124172

Масса, кг

11.10

Устройства управления

1-фазные преобразова-
тели частоты Fcontrol

Страница 552

Устройства защиты элек-
тродвигателей, 1-фазные

Страница 596

Трансформаторные регу-
ляторы, 1-фазные

Страница 587

Электронные регуляторы
напряжения, 1-фазные

Страница 562

- Схема электрических соединений

1360-104XA

Страница 608
- Компоненты

Страница 524

Размеры, мм

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение К – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого растреба Е

