


для однофазной сети, 8-полюсный

FB063-8E



Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **1-фазный 230 В±10 %***
Номинальная частота f: **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)
Потребляемая мощность P: **0,31 кВт***
Номинальный ток I: **1,55 А***
Номинальная частота вращения n: **650 мин⁻¹***
Пусковой ток I_п: 2,20 А
Повышение тока ΔI: 5 %
Фазосдвигающий конденсатор C_{400 В}: 6 мкФ
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: -25 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: 70 °С
Электрическое подключение: Клеммная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 4
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
* Данные, указанные на заводской табличке

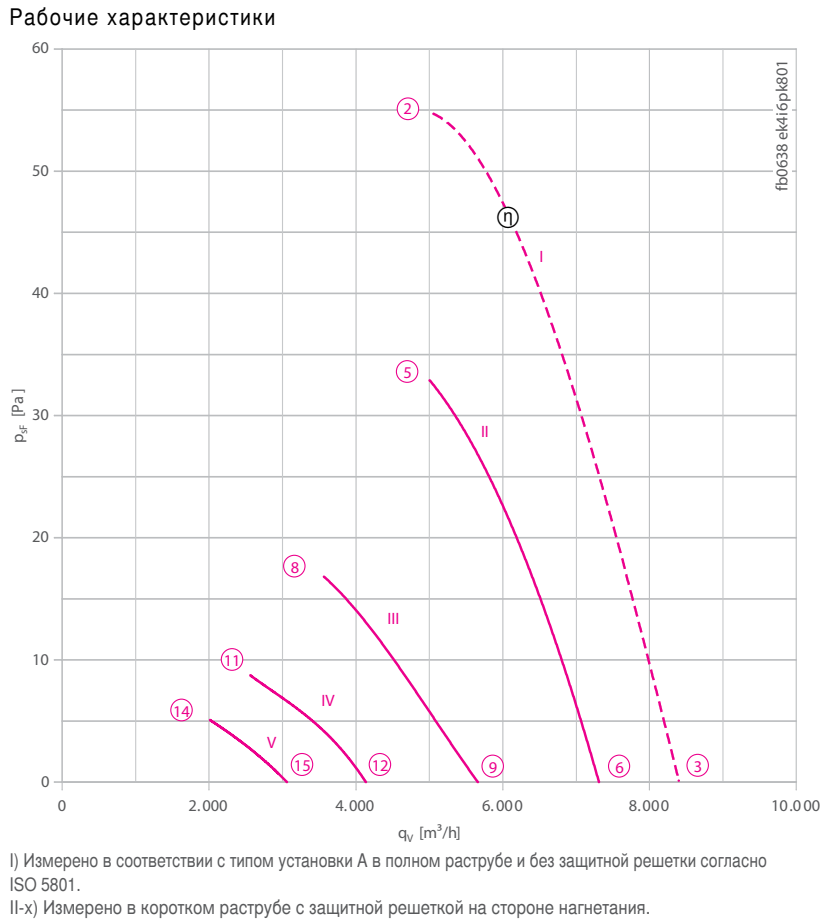

- ❏

Схема электрических соединений

1360-104XA

Страница 608
- ❏


Компоненты

Страница 524

Размеры, мм

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение К – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

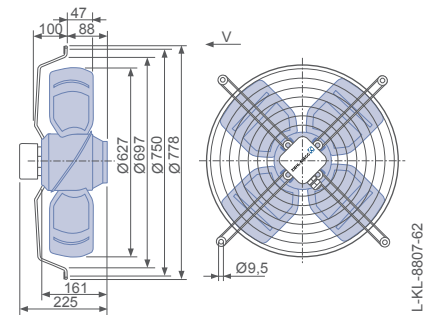

	характеристики	U [В]		I [А]	мощность P ₁ [Вт]	вращения n [мин ⁻¹]	мощности на стороне всасывания L _{WAS} [дБ]
FB063-8E_4I.V4P	I	230*	②	1.55*	310*	650*	
		230	③	1.30	250	690	71
	II	230	⑤	1.50	290	640	71
		230	⑥	1.35	260	660	67
	III	160	⑧	1.40	190	450	63
		160	⑨	1.30	180	510	61
	IV	130	⑪	1.25	135	330	53
		130	⑫	1.20	130	380	61
	V	105	⑭	1.05	87	250	
		105	⑮	1.00	86	280	

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока V

Тип

K

Тип

FB063-8EK.4I.V4P

Артикул №

108187

Масса, кг

12.80

Устройства управления

1-фазные преобразователи частоты Fcontrol

❏ Страница 552

Устройства защиты электродвигателей, 1-фазные

❏ Страница 596

Трансформаторные регуляторы, 1-фазные

❏ Страница 587

Электронные регуляторы напряжения, 1-фазные

❏ Страница 562