

для однофазной сети, 8-полюсный

FB063-8E



Описание

Тип двигателя: АС

Номинальное напряжение U: 1-фазный 230 В±10 %*

Номинальная частота f : 50 Гц*

Потребляемая мощность Р: 0,36 кВт*

Номинальный ток I: 1,70 A*

Номинальная частота вращения n : 600 мин⁻¹*

Пусковой ток I_A : 2,40 А

Повышение тока ΔI : 0 %

Фазосдвигающий конденсатор $C_{400\text{ В}}$: 8 мкФ

Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***

Мин. допустимая температура перемещаемой среды $t_{B(\min)}$: -25 °C

Макс. допустимая температура перемещаемой с

Электрическое подключение: Клеммная

Количество лопастей рабочего колеса: 4

Степень защиты: IP 54


Защита электродвигателя: Контакт теплового реле

Лопасті: Алюміній, без лакофарбового покриття

Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия

* Данные, указанные на заводской табличке

Рабочие характеристики

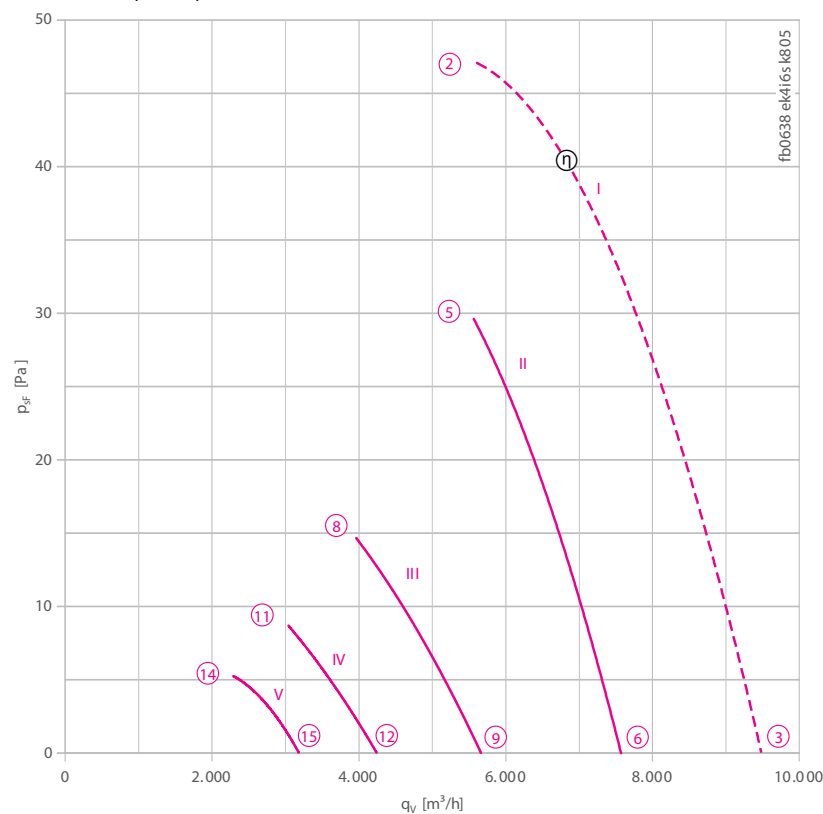

l) Измерено в соответствии с типом установки A в полном раструбе и без защитной решетки согласно ISO 5801.

II-x) Измерено в коротком раструбе с защитной решеткой на стороне нагнетания.



Схема электрических соединений 1360-104XA

Страница 608



Компоненты


Страница 524

Размеры, мм



Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение К – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

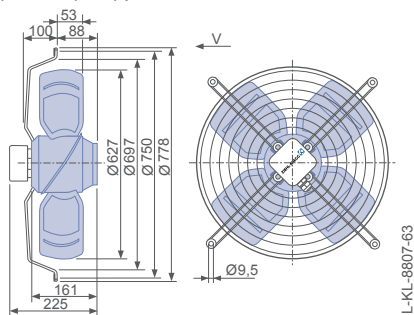

	характеристики	U [В]	точка	I [А]	мощность P ₁ [Вт]	вращения n [мин ⁻¹]	мощности на стороне всасывания L _{вас} [дБ]	перемещаемой среды t _Р [°C]
FB063-8E_4I.V4S	I	230*	②	1.70*	360*	600*		60
	II	230	③	1.55	330	630	73	65
		230	⑤	1.60	340	620	69	
		230	⑥	1.50	320	640	69	
	III	160	⑧	1.45	210	430	60	
		160	⑨	1.40	200	480	63	
	IV	130	⑪	1.30	145	340	55	
		130	⑫	1.25	140	360	56	
	V	105	⑭	1.05	92	250		
		105	⑮	1.00	91	270		

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора



Тип	K
	
Тип	FB063-8EK.4I.V4S
Артикул №	124173
Масса, кг	12.80

Устройства управления

1-фазные преобразователи частоты Fcontrol  Страница 552	Устройства защиты электродвигателей, 1-фазные  Страница 596	Трансформаторные регуляторы, 1-фазные  Страница 587	Электронные регуляторы напряжения, 1-фазные  Страница 562
--	--	--	--