

для трехфазной сети, 8-8-полюсный

FB063-AD



Описание

Тип двигателя: АС

Номинальное напряжение U: 3-фазный 400 В (Δ/Υ) ±10 %*

Номинальная частота f : **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)

Потребляемая мощность Р: 0,26/0,16 кВт*

Номинальный ток I: 0,59/0,30 А*

Номинальная частота вращения n : 640/470 мин⁻¹*

Пусковой ток I_A : 1,20 А / 0,36 А

Повышение тока ΔI : 0 %

Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***

Мин. допустимая температура перемещаемой среды $t_{\text{p(мин)}}$: -40 °С

Макс. допустимая температура перемещаемой среды

Электрическое подключение: Клеммная коробка

Количество лопастей рабочего колеса: 4

Степень защиты: IP 54


Защита электродвигателя: Контакт теплового реле

Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия

Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия

* Данные, указанные на заводской табличке

Рабочие характеристики

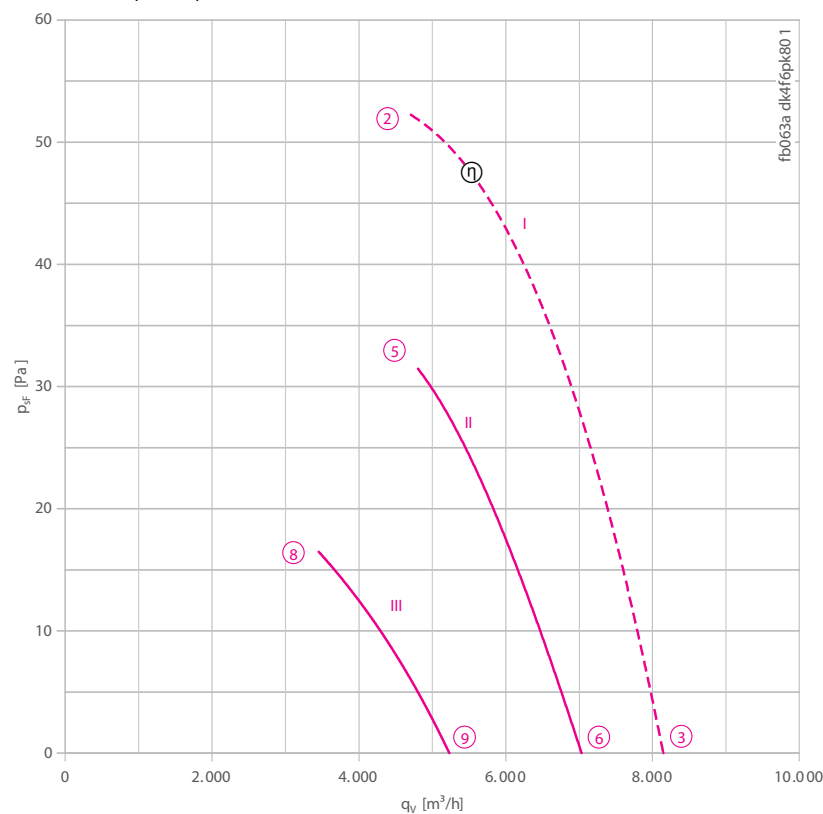

l) Измерено в соответствии с типом установки A в полном раструбе и без защитной решетки согласно ISO 5801.

II-x) Измерено в коротком раструбе с защитной решеткой на стороне нагнетания.


Схема электрических соединений 1360-108ХА Страница 608

Компоненты

Размеры, мм



Конструктивное исполнение К – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

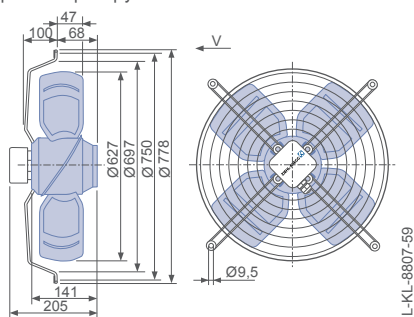

	соединения	характеристики	U [В]	I [А]	Р ₁ [Вт]	вращения n [мин ⁻¹]	мощности на стороне всасывания L _{WAS} [дБ]
FB063-AD_4F.V4P	Δ	I	400*	②	0.59*	260*	640*
			400	③	0.51	190	680
			400	⑤	0.61	250	630
	Y	III	400	⑥	0.59	220	650
			400	⑧	0.28	130	440
			400	⑨	0.27	125	490

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора



Тип	К
	
Тип	FB063-ADK.4F.V4P
Артикул №	209100
Масса, кг	11.10

Устройства управления

3-фазные преобразователи частоты Fcontrol  Страница 558	Устройства защиты электродвигателей, 3-фазные  Страница 596	Трансформаторные регуляторы, 3-фазные  Страница 591	Электронные регуляторы напряжения, 3-фазные  Страница 578
--	--	--	--