

Модель: RR-4D560-B.AC  
Артикул: R05-560-001

Тип вентилятора: центробежный АС  
(с назад загнутыми лопатками В)



**Описание**  
Вентиляторы RR со свободным рабочим колесом (мотор-колесо) представляют собой бескорпусные центробежные «встраиваемые» устройства с асинхронными двигателями АС.

- Преимущества**
- Высокая эффективность в широком рабочем диапазоне
  - Крыльчатка с оптимизированными аэродинамическими характеристиками
  - Непревзойденная компактность
  - Прочная конструкция
  - Удобная регулировка, так как двигатель и управляющая электроника составляет единый блок

**Применение**  
В системах вентиляции и кондиционирования воздуха


**\* Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте [www.hivento.ru](http://www.hivento.ru)**

1. Технические характеристики

| Номинальные данные         |               |          |
|----------------------------|---------------|----------|
| Модель                     | RR-4D560-B.AC |          |
| Артикульный номер          | R05-560-001   |          |
| Серия                      | RR            |          |
| Типоразмер                 | 560           |          |
| Напряжение                 | 380           | [В]      |
| Частота                    | 50            | [Гц]     |
| Вх. мощность               | 1960          | [Вт]     |
| Ток                        | 3.4           | [А]      |
| Воздушный поток            | 11313         | [м3/час] |
| Частота вращения           | 1447          | [об/мин] |
| Уровень звукового давления | -             | [дБа]    |
| Масса                      | -             | [кг]     |
| Степень защиты             | IP55          |          |


2. Чертеж изделия

Модель: RR-4D560-B.AC

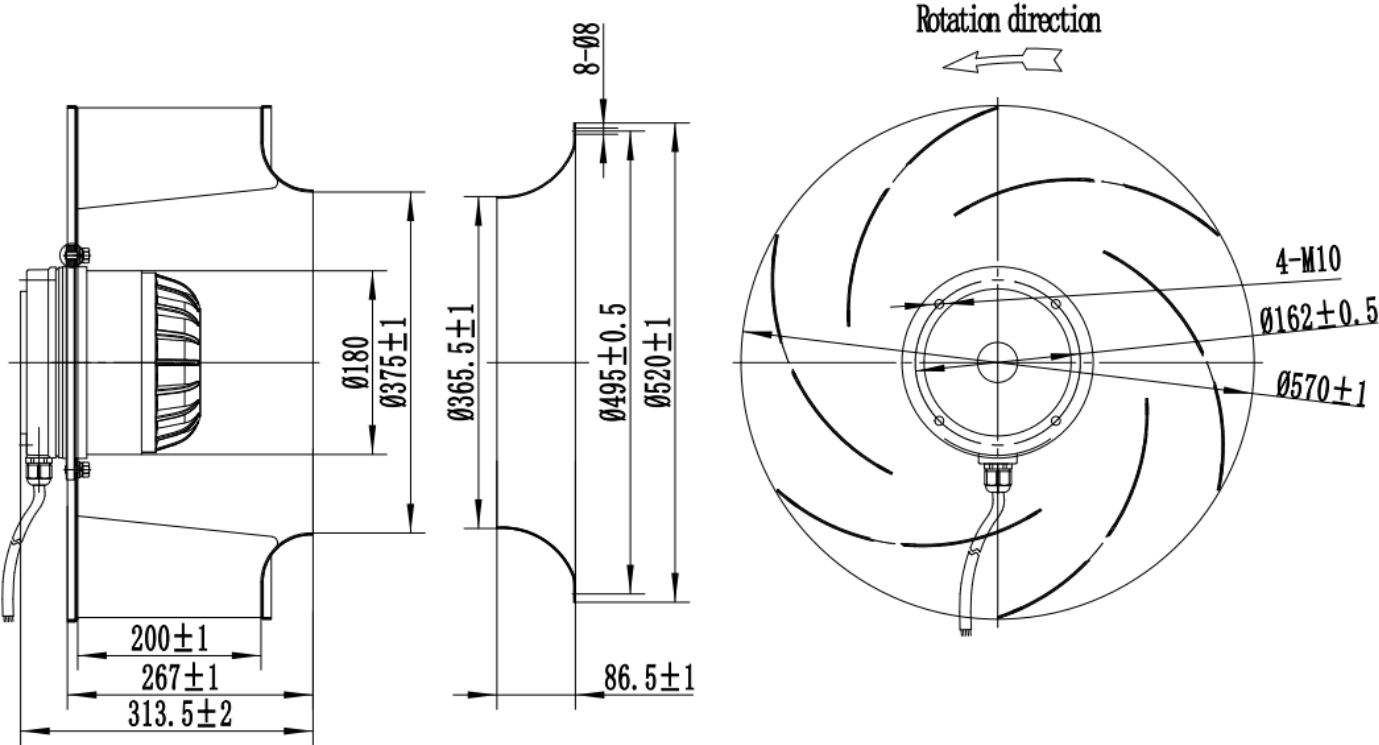

3. Кривая производительность по воздуху

Модель: RR-4D560-B.AC

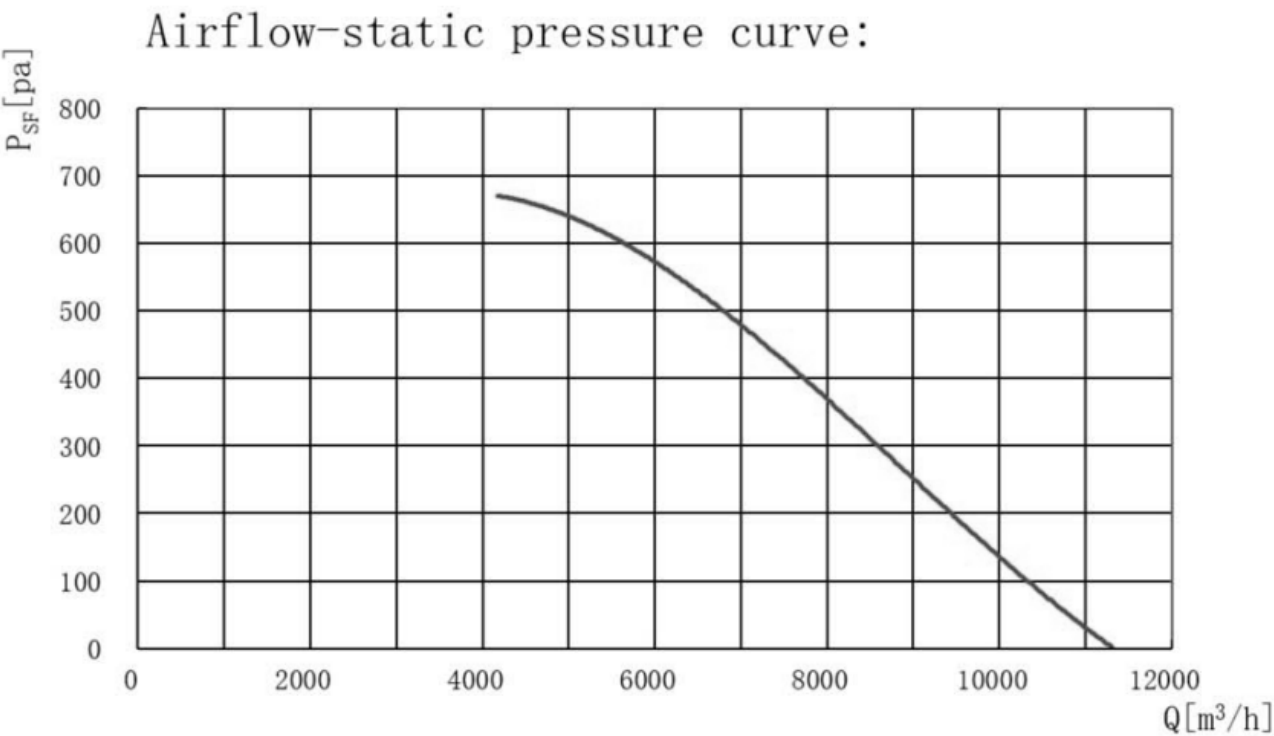

| St. P. | Air Flow | Speed | Votage | Freq. | Current | Power |
|--------|----------|-------|--------|-------|---------|-------|
| Pa     | m3/h     | RPM   | V      | Hz    | Amp     | W     |
| 0      | 11313    | 1447  | 401    | 50    | 2.48    | 1159  |
| 34     | 10998    | 1446  | 403    | 50    | 2.53    | 1203  |
| 135    | 10008    | 1436  | 402    | 50    | 2.71    | 1374  |
| 248    | 9003     | 1426  | 402    | 50    | 2.92    | 1560  |
| 367    | 8000     | 1415  | 405    | 50    | 3.15    | 1747  |
| 486    | 7003     | 1406  | 404    | 50    | 3.33    | 1899  |
| 571    | 5999     | 1403  | 406    | 50    | 3.41    | 1967  |
| 633    | 5031     | 1403  | 403    | 50    | 3.38    | 1936  |
| 673    | 4174     | 1406  | 404    | 50    | 3.33    | 1901  |

#### 4. Схема подключения

