


для однофазной сети, 4-полюсный

FB035-4E



Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **1-фазный 230 В±10 %***
Номинальная частота f: **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)
Потребляемая мощность P: **0,19 кВт***
Номинальный ток I: **0,89 А***
Номинальная частота вращения n: **1330 мин⁻¹***
Пусковой ток I_п: 1,60 А
Повышение тока ΔI: 0 %
Фазосдвигающий конденсатор C_{400 В}: 5 мкФ
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(min)}: -25 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{R(max)}: 70 °С
Электрическое подключение: Клеммная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 4
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
Ротор: Алюминий, без лакокрасочного покрытия
* Данные, указанные на заводской табличке

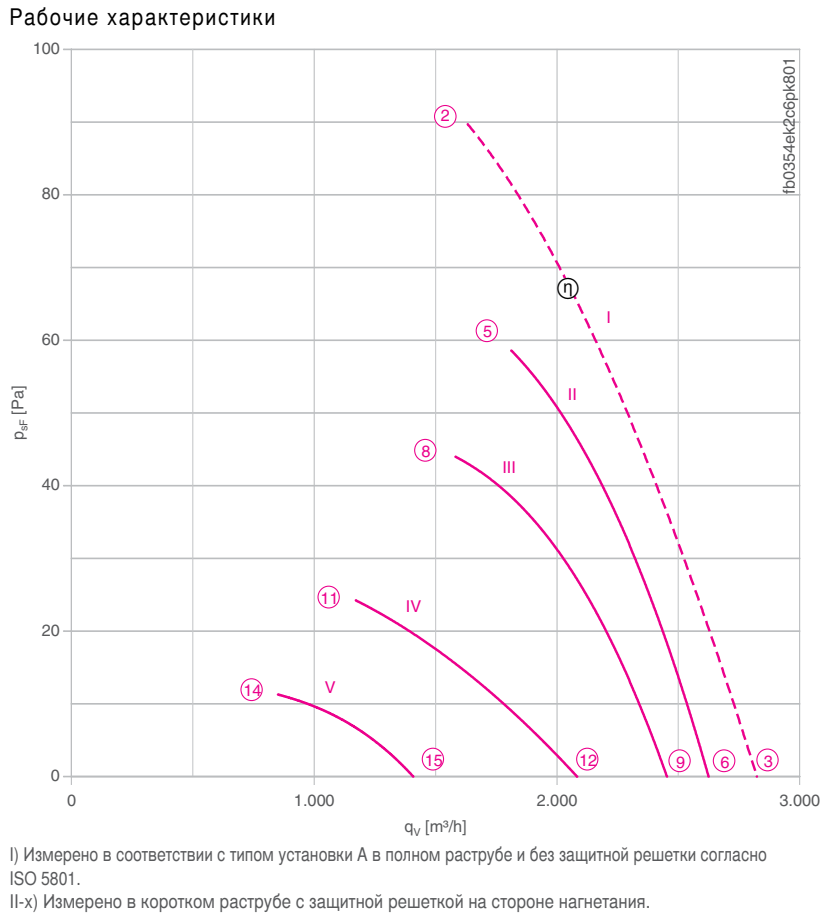


-  Схема электрических соединений
для вентиляторов с направлением воздушного потока „V”
для вентиляторов с направлением воздушного потока „А”
- Страница 608
1360-104XA
1360-104XB
-  Компоненты
- Страница 524

Размеры, мм

Направление воздушного потока А

Конструктивное исполнение W – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

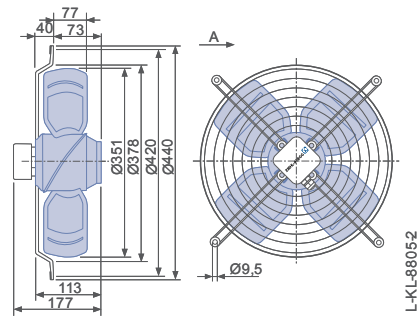

	характеристики	напряжение		ток		мощность	вращения	мощности на
		U [В]		I [А]		P ₁ [Вт]	n [мин ⁻¹]	стороне всасывания
FB035-4E_2C_4P	I	230*	②	0.89*		190*	1330*	
		230	③	0.73		150	1410	69
	II	230	⑤	0.75		160	1390	70
		230	⑥	0.72		150	1420	68
	III	160	⑧	0.68		105	1250	67
		160	⑨	0.60		94	1320	65
	IV	130	⑪	0.68		80	930	60
		130	⑫	0.62		77	1130	61
	V	105	⑭	0.58		54	660	54
		105	⑮	0.57		53	770	53

* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока А		Направление воздушного потока V	
Тип	W	K	
			
Тип	FB035-4EW.2C.A4P	FB035-4EK.2C.V4P	
Артикул №	106938	124158	
Масса, кг	4.50	4.80	

Устройства управления

1-фазные преобразователи частоты Fcontrol	Устройства защиты электродвигателей, 1-фазные	Трансформаторные регуляторы, 1-фазные	Электронные регуляторы напряжения, 1-фазные
			
➤ Страница 552	➤ Страница 596	➤ Страница 587	➤ Страница 562

Направление воздушного потока V

Конструктивное исполнение K – решетка, крепящаяся в осевом направлении, для короткого раструба Е

