comefri

TEAF 800		T1G	T1		T2L	T2
Fan Max RPM / Max zul. Ventilatordrehzahl / Vitesse de rotation maximale / Massima velocità di rotazione	[min⁻¹]	1365			1500	1550
Fan Max power / Max zul. Ventilatorwellenleistung / Puissance absorbée maximale / Potenza massima assorbita	[kW]	(S.3) 15	(S.1) 9,5	(S.3) 15	(S.1) 21,5	(S.1) 27,5
Wheel diameter / Laufraddurchmesser / Diamètre de la turbine / Diametro della girante	[mm]	813				
Wheel No. Blades / Schaufelanzahl / Nombre d'aubes / N° di pale	z	10				
Wheel Moment of Inertia / Laufrad Massenträgheitsmoment / Moment d'inertie de la turbine / Momento d'inerzia della girante	[kg m²]	5,73				

C-0096 February 2019

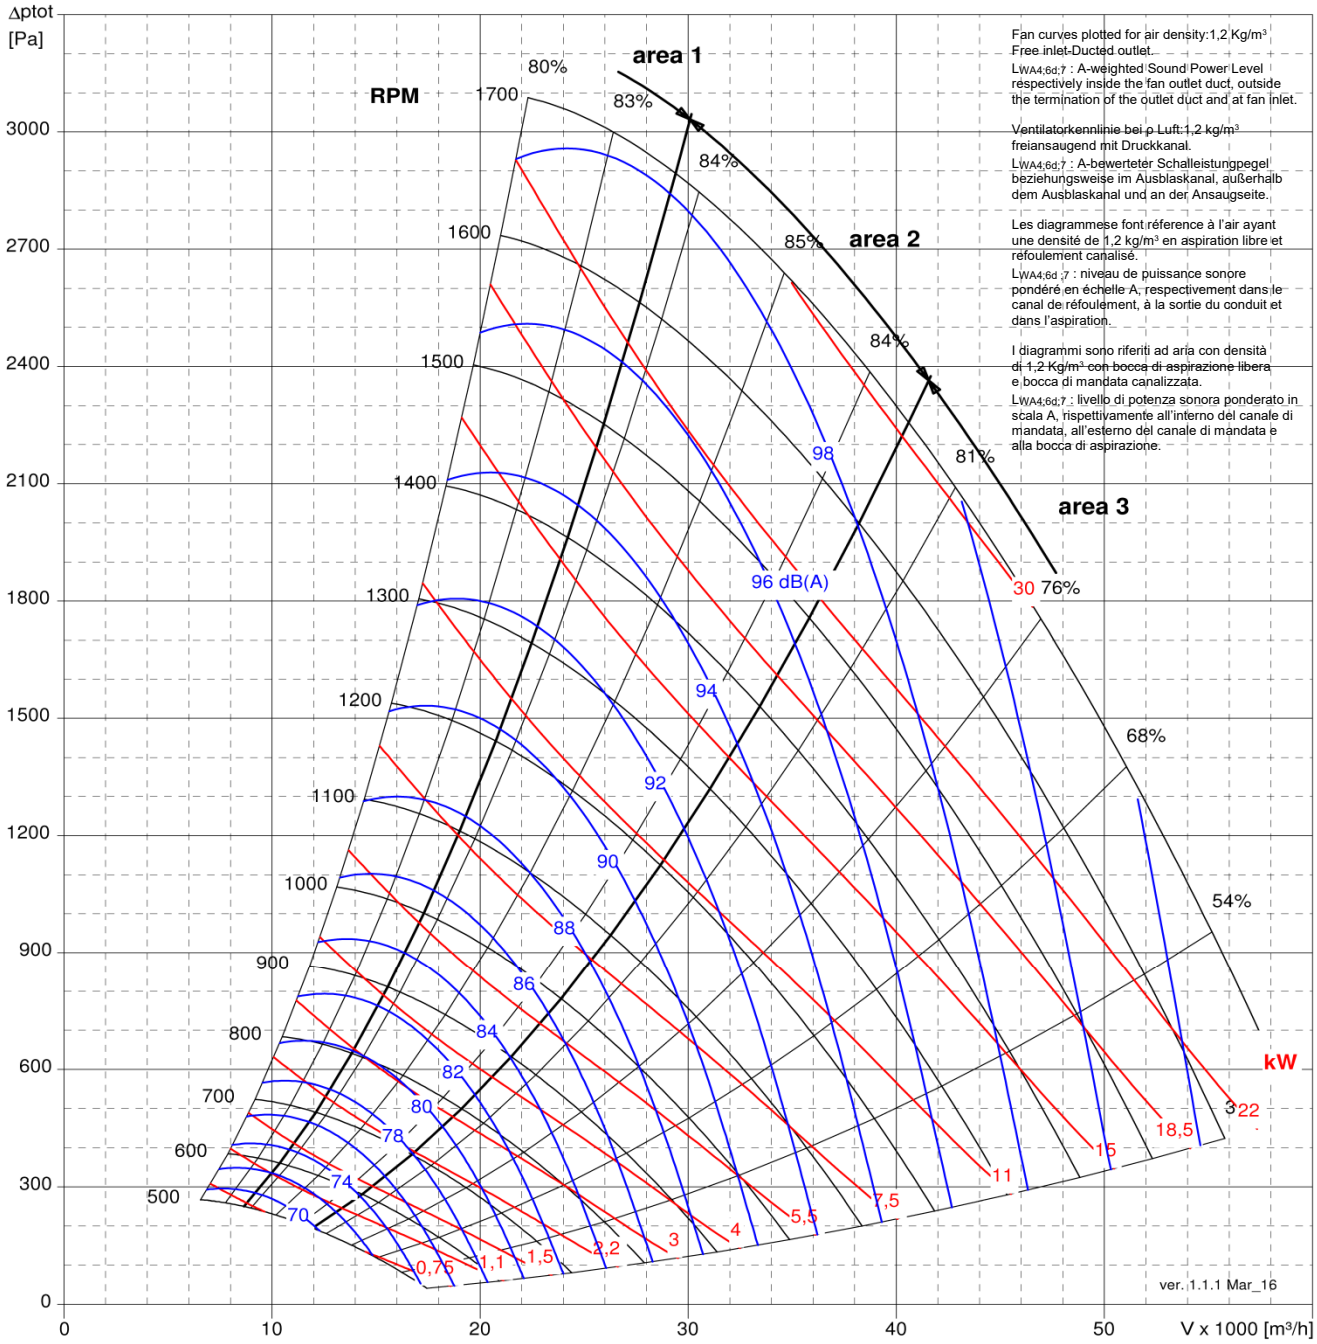

pdin. [Pa]	0	10	50	100	200	300	400							
c [m/s]	0	5	10	15	20	25								
RPM	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600		
Kη (T1, T1G)	0.962	0.967	0.971	0.974	0.977	0.980	0.983	0.985	0.987	0.988				
Kη (T2L)	0.971	0.975	0.978	0.982	0.985	0.988	0.991	0.993	0.995	0.997	0.999	1.0		
Kη (T2)	0.970	0.974	0.978	0.981	0.985	0.988	0.990	0.993	0.995	0.997	0.999	1.0		

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
E-mail: zakaz@ventilatorry.ru