



comefri



TLI 15-11		B	R	T
Massima velocità di rotazione [min ⁻¹]	Max zul. Ventilatorrehzahl [min ⁻¹]	1550	1600	1720
Fan Max RPM [min ⁻¹]	Vitesse de rotation maximale [min ⁻¹]			
Potenza massima assorbita [kW]	Max zul. Ventilatorwellenleistung [kW]	4,25	5	10
Max shaft Power [kW]	Puissance absorbée maximale [kW]			
Diametro nominale della girante [mm]	Laufreddurchmesser [mm]	400		
Wheel diameter [mm]	Diamètre nominale de la turbine [mm]			
N° di pale	Anzahl Laufradschaufeln	42		
Wheel No. Blades	Nombre d'aubes			
Momento di inerzia della girante [kg m ²]	Lauftrad Massenträgheitsmoment [kg m ²]	0,245		
Wheel Moment of Inertia [kg m ²]	Moment d'inertie de la turbine [kg m ²]			
Peso della girante [kg]	Lauftradgewicht [kg]	8,01		
Wheel weight [kg]	Poids de la turbine [kg]			


Δp_{tot}
[Pa]

I diagrammi sono riferiti ad aria con densità di 1.2 kg/m³; aspirazione libera e mandata canalizzata.
L_{max}: livello di potenza sonora ponderato in scala A, all' interno, del canale di mandata ed alla bocca di aspirazione.

Ventilator-kennlinie bei Luft 1.2 kg/m³; Freiansaugend mit Druckkanal.
L_{max}: Schalleistungspegel (A) im Ventilator-druckkanal ansaugseitig gemessen.

Fan curves plotted for air density 1.2 kg/m³; free inlet-ducted outlet.
L_{max}: A-weighted Sound Power Level inside the fan outlet duct and at fan inlet.

Les diagrammes font référence à de l'air ayant une densité de 1.2 kg/m³; aspiration libre et refoulement canalisé. L_{max}: niveau de puissance sonore pondéré en échelle A, dans le canal de refoulement et dans l'aspiration.

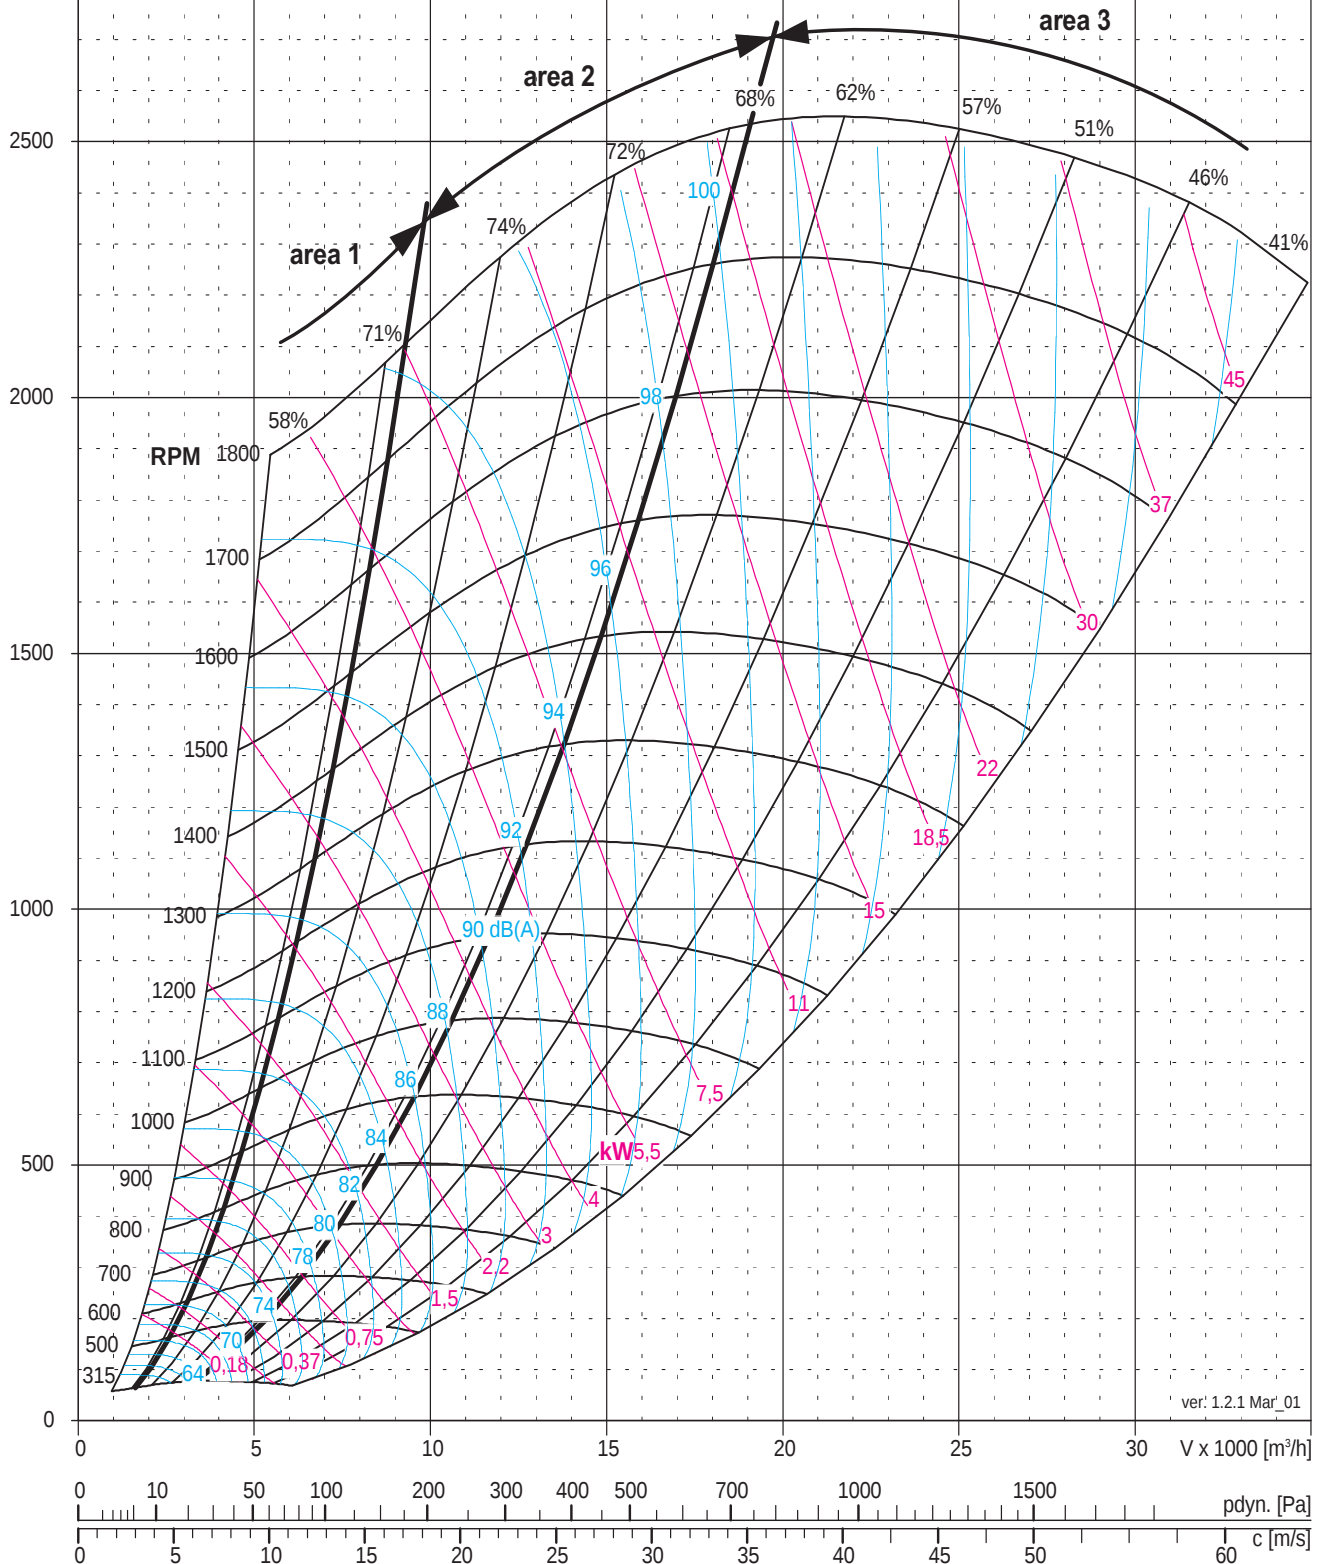

ver: 1.2.1 Mar_01