

НАЗНАЧЕНИЕ

Дроссель-клапаны предназначены для регулирования расхода воздуха в системах канальной вентиляции и кондиционирования в режимах плавного регулирования и «открыто/закрыто». Также клапан возможно использовать в качестве дросселирующего устройства.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус представляет собой коробчатую конструкцию, изготовленную из оцинкованной стали. Корпус снабжен круглыми патрубками с резиновыми уплотнительными кольцами.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Клапаны предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150. Температурный диапазон перемещаемой среды от -30°C до +80°C.

Допустимое содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³.

МАРКИРОВКА

ДК	-	250	-	24	П	-	В
1		2		3	4		5

1- ДК: Дроссель клапан для круглых каналов

2- Типоразмер, мм (соответствует размеру круглых присоединительных патрубков)

3- Тип привода:

24- электропривод с напряжением питания 24В

220- электропривод с напряжением питания 220В

Р- ручной привод

0- выведена ось под электропривод



4- П- плавное регулирование 0-10В

С- ступенчатое регулирование

Пр- пружинный возврат

5- В- вспомогательные переключатели

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

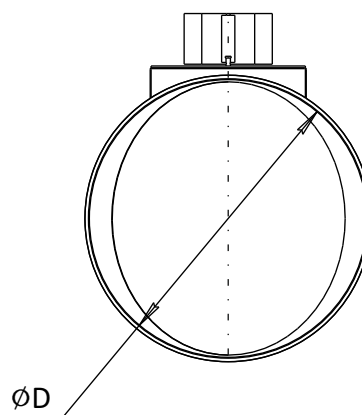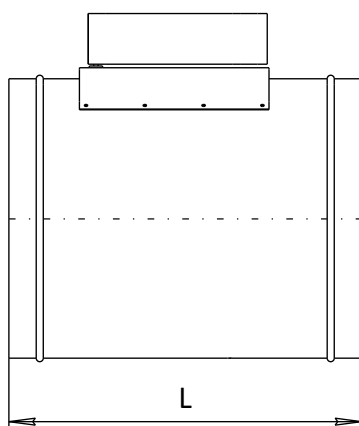

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры, мм		Масса, не более (кг)
	D	L	
ДК-100	100	300	1,1
ДК-125	125	300	1,2
ДК-160	160	300	1,3
ДК-200	200	300	1,5
ДК-250	250	300	1,8
ДК-315	315	300	2

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

