



DOSPEL
Leader in ventilation

ФАСОВКА
MULTIPACK
SAMMEL-
VERPACKUNG



EURO 1
EURO 2
EURO 3
20



EURO 1
540x220x130
EURO 2
620x260x230
EURO 3
620x170x330
A/B/C

КОРОбКА
PREPACK
EINZEL-
VERPACKUNG



EURO 1
105x105x110
EURO 2
120x120x105
EURO 3
155x150x120
A/B/C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

Тип Type Typ	Единица Unit Maßeinheit	EURO 1 Ø100	EURO 2 Ø120	EURO 3 Ø150
Расход воздуха Air flow Luftdurchsatz	[m³/h]	100	150	280
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[Pa]	34	49	68
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[mm H ₂ O]	3.47	4.99	6.93
Акустическое давление Acoustic pressure Akustischer Druck	[dB(A)]	40	46	47
Напряжение/частота Power supply voltage Versorgungsspannung	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50
Обороты двигателя Motor rotation Motordrehzahl	[обр./мин.] [rpm] [UpM]	2650	2650	2650
Мощность Power Leistungsaufnahme	[W]	15	17	20
Расход мощности Current consumption Stromaufnahme	[A]	0.12	0.13	0.13
Макс. рабочая темп. Max. Working Temp. Max. Arbeitstemperatur	[°C]	40	40	40
Вес Weight Gewicht	[kg]	0.34	0.38	0.50
Степень защиты IP Code Schutzgrad	[IP]	X2	X2	X2
Класс изоляции Insulation class Isolierungsklasse		II	II	II



Стандартные исполнения
Standard versions
Standardversionen

007-0051 EURO 1 Ø100
007-0052 EURO 2 Ø120
007-0053 EURO 3 Ø150

МОНТАЖ
INSTALLATION METHODS
MONTAGEBEISPIEL



1. Монтаж канальный - вытяжка в существующую систему вентиляции
Duct installation - exhaust to the existing ventilation
Kanalmontage - Abzug in die bestehende Ventilation


2. Монтаж канальный - вытяжка снаружи здания при помощи монтажного набора - вытяжной режим
Duct installation - exhaust outside the building
Kanalmontage - Abzug in den Außenbereich

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU E-mail: zakaz@ventilatory.ru
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

EURO 1,2,3

[Ø100 Ø120 Ø150]


ЧЕРТЕЖ / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

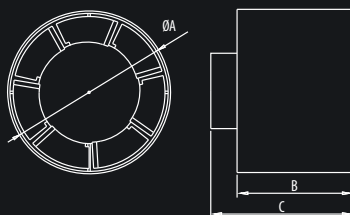

РАЗМЕР / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

	A	B	C
EURO 1 Ø100	98	98	98
EURO 2 Ø120	118	83	102
EURO 3 Ø150	148	92.5	111

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
DURCHFLOSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT

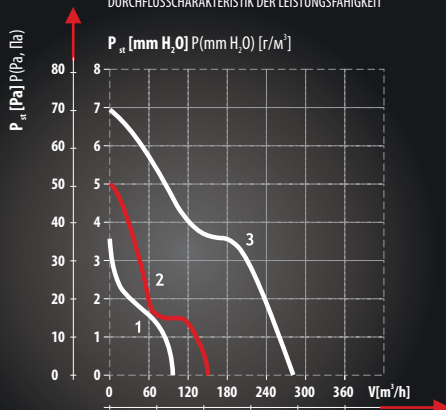

1 - EURO 1 Ø100
2 - EURO 2 Ø120
3 - EURO 3 Ø150

Вентилятор осевой
Axial fan / Axialventilatoren



ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

AVAILABLE VERSIONS / ERHÄLTICHE VERSIONEN

S

Стандарт

Standard / Standardversion

Возможные цвета:

Available colors:

Erhältliche Farben:

- белый

- white

- weiß

Материал:

Material:

Material:

- ABS

- ABS

- ABS

Тип подшипника:

Type of bearing:

Lagertyp:

- подшипник

- slide bearing

- Gleitlager

Возможные
исполнения
Available models
Erhältliche
versionen



Схема подключения

Connection scheme / Verbindungsschema

p. 202-203

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru