



K-BOX

Канальные вентиляторы К-Вох благодаря своей конструкции применяются в основном в:

кухнях
ресторанах
барах и столовых

Двигатель отделен от рабочего колеса при помощи изоляционной перегородки, что позволяет использовать вентилятор К-Вох в помещениях, где относительная влажность воздуха доходит до 95%, а температура окружающей среды находится в пределах $-15^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$. Диапазон производительности от 4100 до 15 500 м³/ч позволяет подобрать соответствующий вентилятор для каждого Клиента.

Пары воды и жира не влияют на работоспособность вентилятора, а находящийся под рабочим колесом поддон позволяет содержать рабочие поверхности деталей вентилятора в чистоте. Модульная конструкция корпуса из алюминиевого профиля и сэндвич панелей (оцинкованные листы, заполненные вспененным полиуретаном) позволяет изменять характеристики канального вентилятора, что дает возможность подобрать вентилятор под индивидуальные потребности Заказчика.

тип	400/670	450/670	500/670	560/800	630/800
расход воздуха [м³/ч]	4100	5500	8400	12000	15500
статическое давление [Па]	420	520	700	850	1100
уровень звукового давления [дБ]	50	52	55	58	68
максимальная температура окружающей среды [С]	40	40	40	40	40
максимальная температура рабочего тела [С]	100	100	100	100	100
напряжение [В/50Гц]	230/400	230/400	230/400	400	400
количество фаз	3	3	3	3	3
мощность [кВт]	0,55	0,75	1,50	2,20	4,00
частота вращения [мин⁻¹]	1400	1390	1380	1425	1435
сила тока [А]	2,95/1,7	3.50/2,0	7,45/4,3	4,8	8,3
степень защиты двигателя [IP]	55	55	55	55	55
класс изоляции двигателя	F	F	F	F	F
вес [кг]	53	60	71	115	123

управление
автотрансформатор sf

400/670

450/670

500/670

560/800

630/800

x


x

x

x

x

x- позиции в процессе подготовки

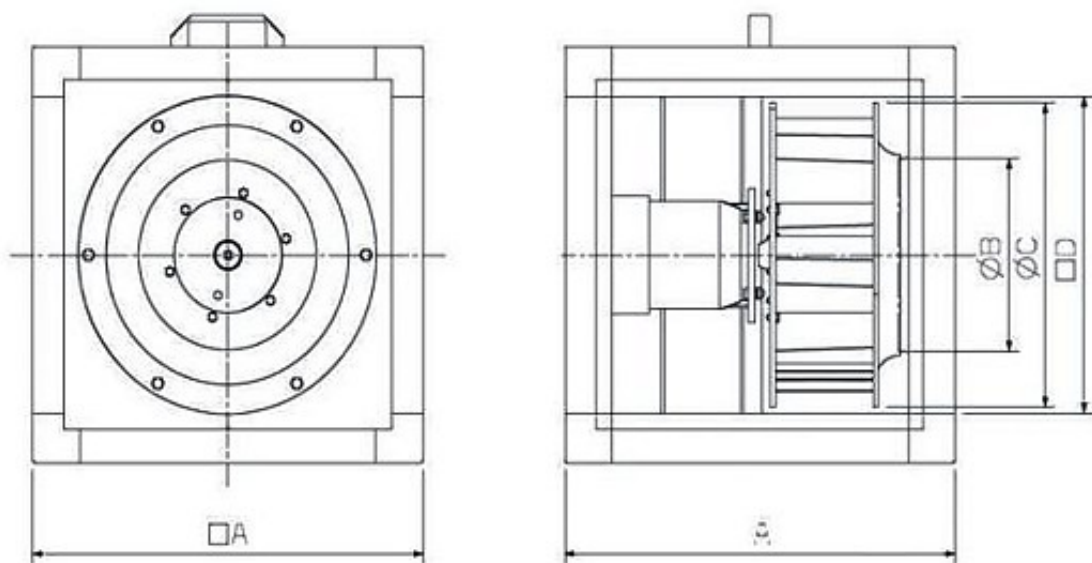

K-Box	A	B	C	D
400/670	690	248	404	578
450/670	690	277	455	578
500/670	690	310	504	578
560/800	820	348	570	708
630/800	820	400	635	708