



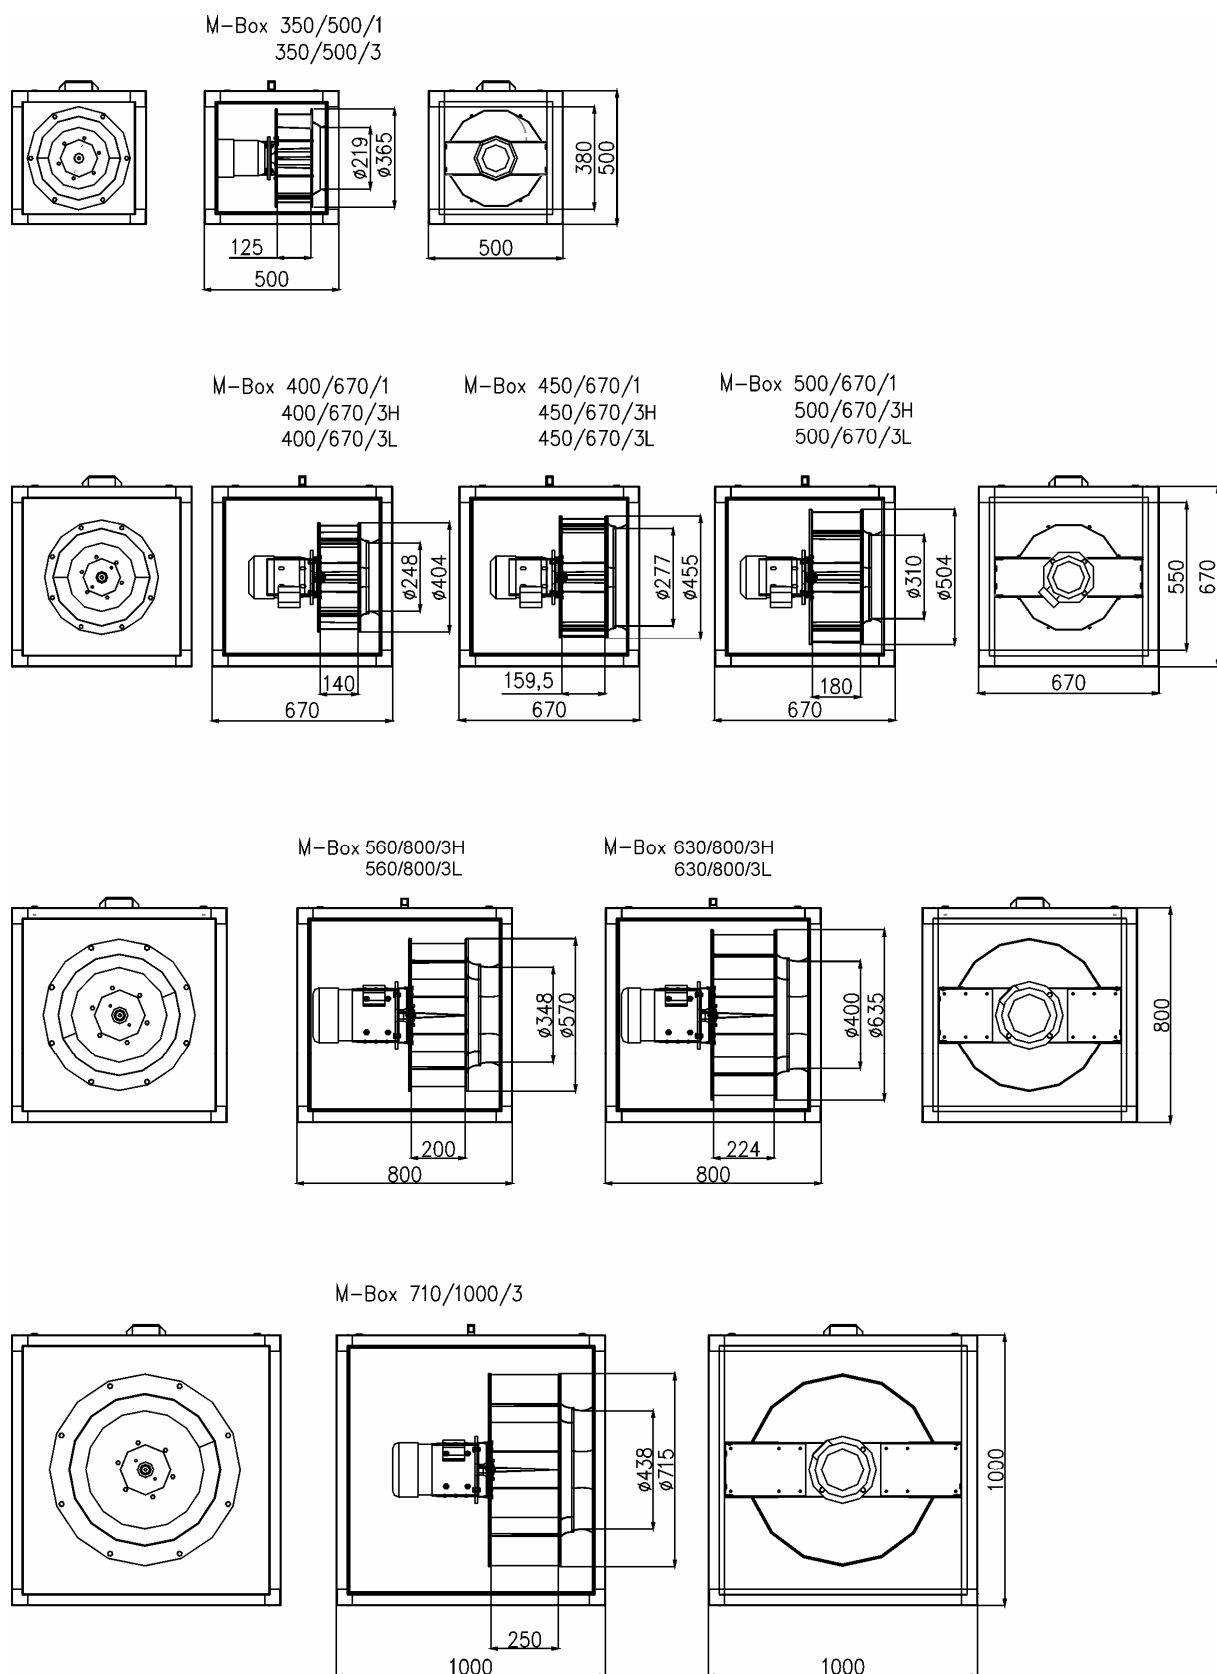





Рис.2 Размеры вентиляторов

2. Технические характеристики

2.1 Для рабочих колес 350, 400 размеров.




Модель	350		400		
	М-Box Тип 350/500/1	М-Box Тип 350/500/3	М-Box Тип 400/670/1	М-Box Тип 400/670/3H	М-Box Тип 400/670/3L
Производительность (прямой выход) [м ³ /ч]	2 450	2 540	3 900	3 800	2 400
Производительность (боковой выход) [м ³ /ч]	2 800	2 800	4 050	4 100	2 600
Максимальный напор (прямой выход) [Па]	350	380	420	420	180
Уровень акустического давления на расстоянии 3м [дБ]	55	55	52	50	42
Вес [кг]	29	27,9	47	46,9	44,4
Размеры [мм]	500 x 500	500 x 500	670 x 670	670 x 670	670 x 670
Максимальная температура воздуха [°C]	40	40	40	40	40
Двигатель					
Напряжение [В]	230	400	230	400	400
Количество фаз	~1	~3	~1	~3	~3
Частота [Гц]	50	50	50	50	50
Расчетная мощность [W]	250	250	550	550	180
Сила тока [А]	1,7	0,74	3,8	1,46	0,66
Скорость вращения обор./мин.]	1420	1400	1430	1405	915
Класс изоляции	F	F	F	F	F
Степень защиты	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55

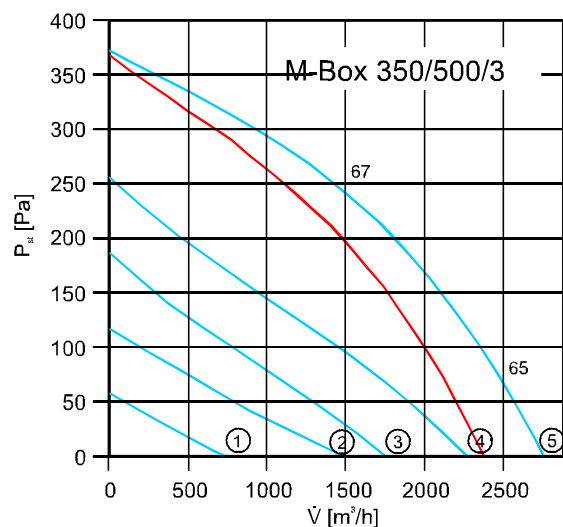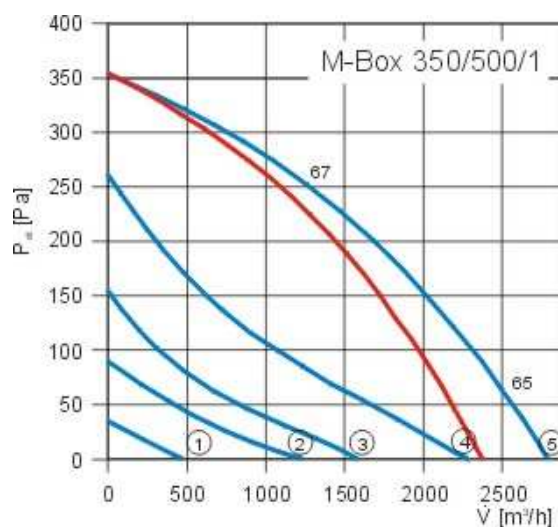

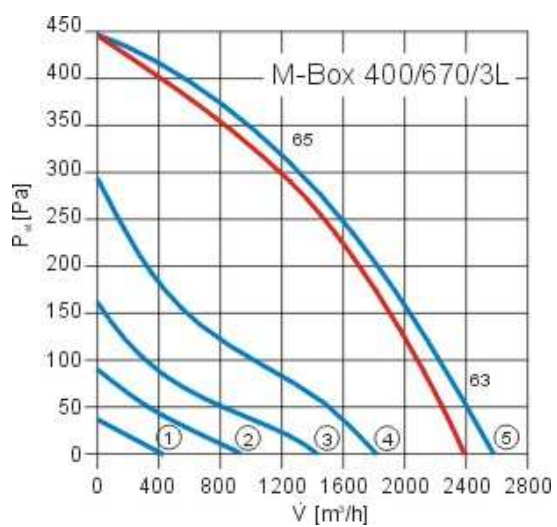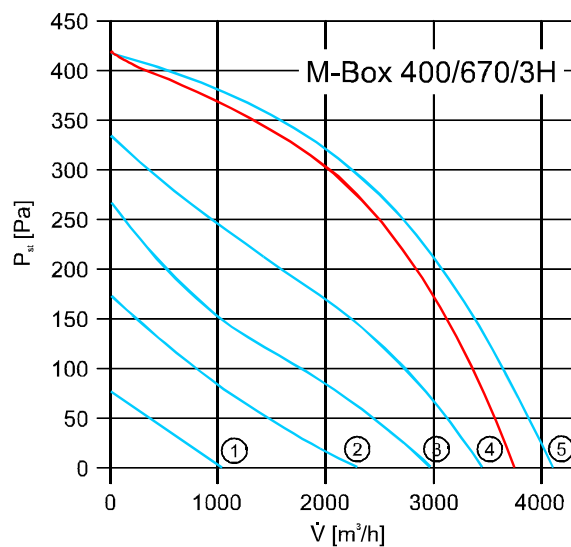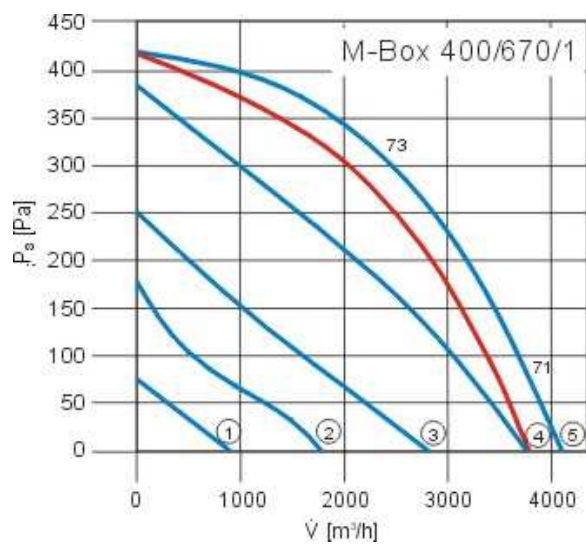



2.2 Для рабочих колес 450 размера.




	450		
Модель	М-Box Тип 450/670/1	М-Box Тип 450/670/3H	М-Box Тип 450/670/3L
Производительность (прямой выход) [м ³ /ч]	4 800	4 900	3 450
Производительность (боковой выход) [м ³ /ч]	5 500	5 500	3 950
Максимальный напор (прямой выход) [Па]	490	520	240
Уровень акустического давления на расстоянии 3м [дБ]	52	52	46
Вес [кг]	55,2	52,3	51,2
Размеры [мм]	670 x 670	670 x 670	670 x 670
Максимальная температура воздуха [°C]	40	40	40
Двигатель			
Напряжение [В]	230	400	400
Количество фаз	~1	~3	~3
Частота [Гц]	50	50	50
Расчетная мощность [W]	750	750	370
Сила тока [А]	5	2,06	1,21
Скорость вращения обор./мин.]	1430	1415	915
Класс изоляции	F	F	F
Степень защиты	IP55	IP55	IP55

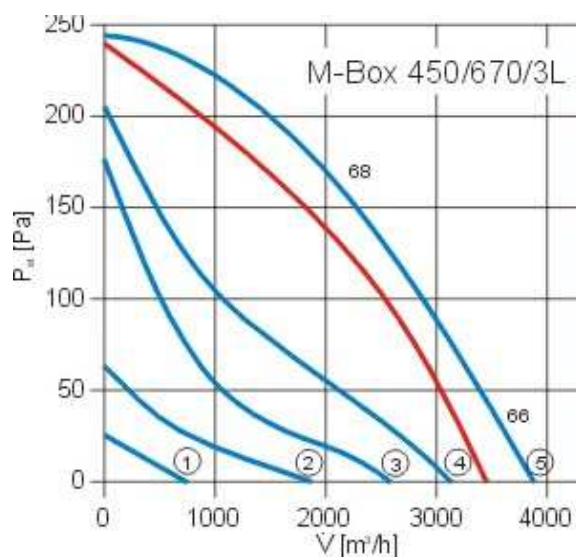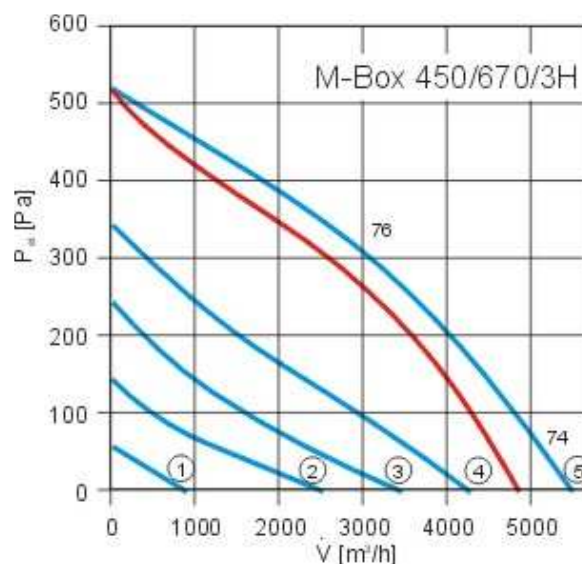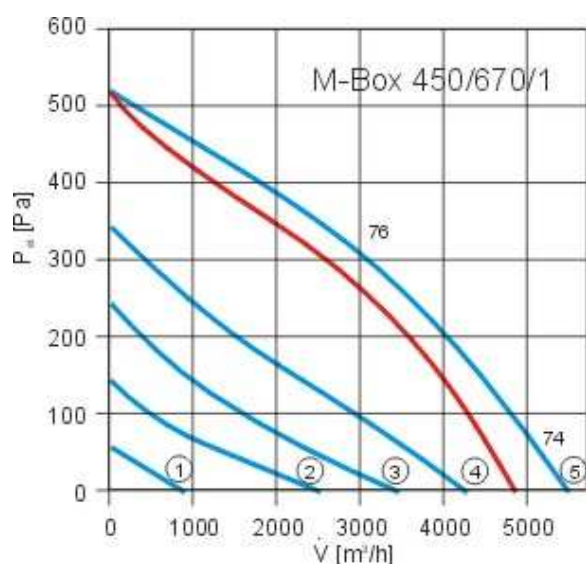

2.3 Для рабочих колес 500, 560 размеров.

Модель	500			560	
	М-Box Тип 500/670/1	М-Box Тип 500/670/3H	М-Box Тип 500/670/3L	М-Box Тип 560//800/3H	М-Box Тип 560//800/3L
Производительность (прямой выход) [м ³ /ч]	7 000	7 100	4 800	10 500	6 800
Производительность (боковой выход) [м ³ /ч]	7 500	8 500	5 300	12 000	8 100
Максимальный напор (прямой выход) [Па]	660	700	260	850	370
Уровень акустического давления на расстоянии 3м [дБ]	52	52	50	52	50
Вес [кг]	60,9	58	54,7	86,0	73,0
Размеры [мм]	670 x 670	670 x 670	670 x 670	800 x 800	800 x 800
Максимальная температура воздуха [°C]	40	40	40	40	40
Двигатель					
Напряжение [В]	230	230/400 (Δ/Y)	400	230/400 (Δ/Y)	400
Количество фаз	~1	~3	~3	~3	~3
Частота [Гц]	50	50	50	50	50
Расчетная мощность [W]	1100	1500	550	2200	750
Сила тока [А]	7	4,3	1,78	4,8	2,34
Скорость вращения обор./мин.]	1420	1380	895	1425	920
Класс изоляции	F	F	F	F	F
Степень защиты	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55

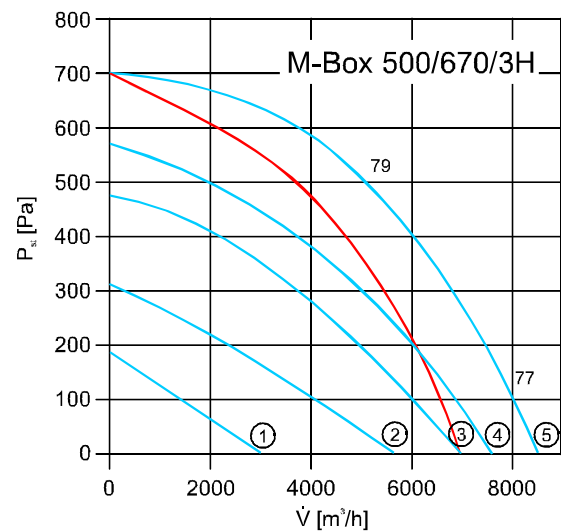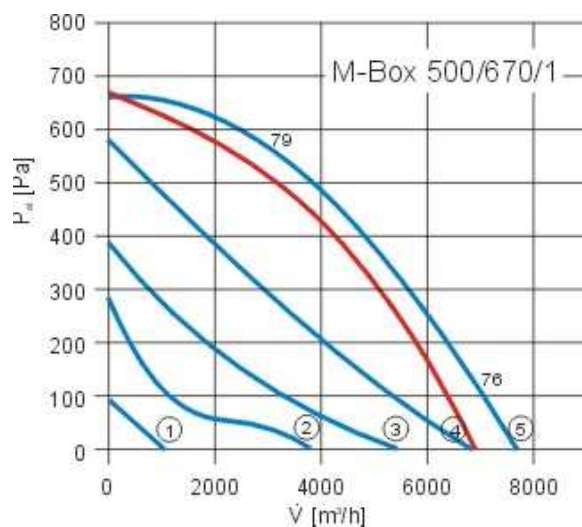

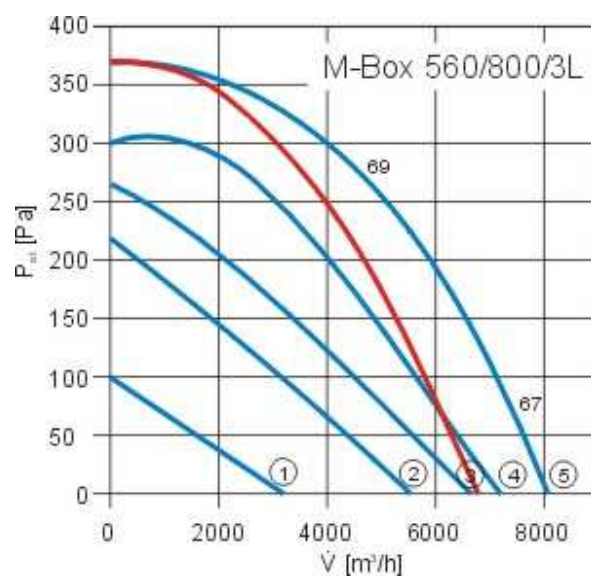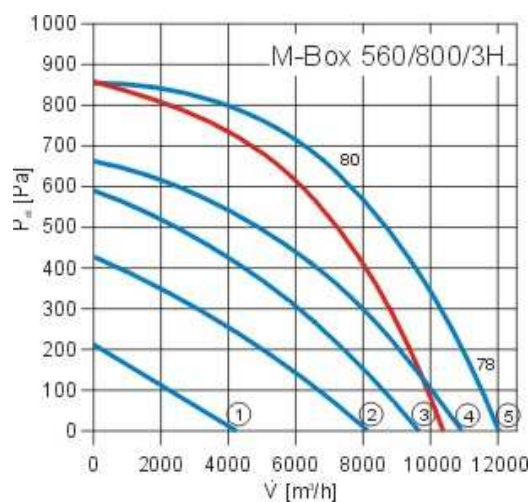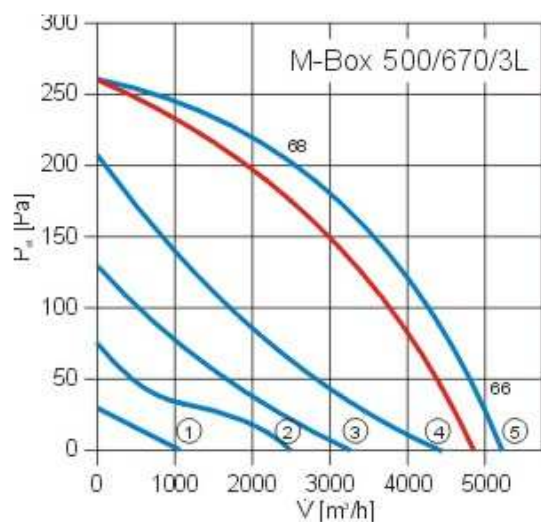

2.4 Для рабочих колес 630, 710 размеров.

Модель	630		710
	М-Box Тип 630/800/3H	М-Box Тип 630/800/3L	М-Box Тип 710//1000/3
Производительность (прямой выход) [м ³ /ч]	13 300	10 000	14 000
Производительность (боковой выход) [м ³ /ч]	15 500	10 800	17 000
Максимальный напор (прямой выход) [Па]	1 150	500	650
Уровень акустического давления на расстоянии 3м [дБ]	68	55	55
Вес [кг]			
Размеры [мм]	800 x 800	800 x 800	1000 x 1000
Максимальная температура воздуха [°C]	40	40	40
Двигатель			
Напряжение [В]	400	400	400
Количество фаз	~3	~3	~3
Частота [Гц]	50	50	50
Расчетная мощность [W]	4000	1500	2200
Сила тока [А]	8,25	3,97	5,22
Скорость вращения (обор./мин.)	1440	940	940
Класс изоляции	F	F	F
Степень защиты	IP55	IP55	IP55

