



DOSPEL
Leader in ventilation

ФАСОВКА
MULTIPACK
SAMMEL-
VERPACKUNG



POLO 1
POLO 2
10



POLO 1
650x260x130
POLO 2
530x320x160
A/B/C

КОРОБКА
PREPACK
EINZEL-
VERPACKUNG



POLO 1
130x130x110
POLO 2
160x140x100
A/B/C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

Тип Type Typ	Единица Unit Maßeinheit	POLO 1 Ø100/104 N POLO 1 Ø100/104 W	POLO 2 Ø125/129 W
Расход воздуха Air flow Luftdurchsatz	[m³/h]	100	140
Статическое давление Static pressure Statistischer Druck	[Pa]	34	40
Статическое давление Static pressure Statistischer Druck	[mm H₂O]	3.47	4.08
Акустическое давление Acoustic pressure Akustischer Druck	[dB(A)]	40	46
Напряжение/частота Power supply voltage Versorgungsspannung	[V/Hz]	230/50	230/50
Обороты двигателя Motor rotation Motordrehzahl	[обр./мин.] [rpm] [UpM]	2650	2650
Мощность Power Leistungsaufnahme	[W]	15	17
Расход мощности Current consumption Stromaufnahme	[A]	0.12	0.13
Макс. рабочая темп. Max. Working Temp. Max. Arbeitstemperatur	[°C]	40	40
Weight Gewicht	[kg]	0.34	0.38
Степень защиты IP Code Schutzgrad	[IP]	X2	X2
Класс изоляции Insulation class Isolierungsklasse		II	II



Стандартные исполнения
Standard versions
Standardversionen

007-0023 POLO 1 Ø100/104 N
007-0410 POLO 1 Ø100/104 W
007-1510 POLO 2 Ø125/129 W

МОНТАЖ
INSTALLATION METHODS
MONTAGEBEISPIEL

1. Монтаж канальный - вытяжка в существующую систему вентиляции
Duct installation - exhaust to the existing ventilation
Wandmontage - Abzug in die bestehende Ventilation

2. Монтаж канальный - приток воздуха из существующей вентиляции
Duct installation - intake from the existing ventilation
Kanalmontage - Zuluft der bestehenden Lüftung

3. Монтаж канальный - вытяжка снаружи здания при помощи монтажного набора - вытяжной режим
Duct installation - exhaust outside the building
Wandmontage - Abzug in den Außenbereich


4. Монтаж канальный - приток воздуха снаружи здания
Duct installation - intake from the outside
Kanalmontage - Zuluft von außerhalb des Gebäudes

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

E-mail: zakaz@ventilatory.ru


Вентилятор осевой
Axial fan / Axialventilatoren

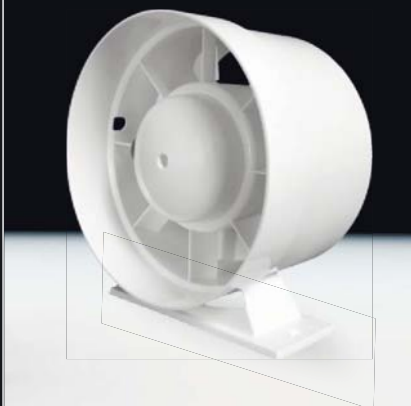

POLO 1,2

[Ø100/104 N Ø100/104 W Ø125/129 W]


ЧЕРТЕЖ / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

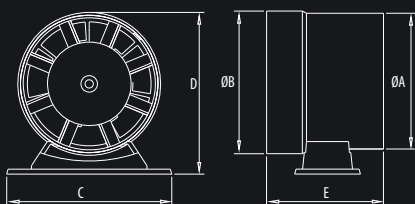

РАЗМЕР / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E
POLO 1 100/104 N	98	104	120	118	84
POLO 1 100/104 W	98	104	120	118	84
POLO 2 125/129 W	125	132	120	148	85

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
DURCHFLOSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT

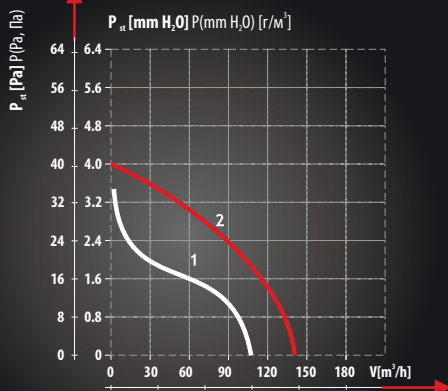

1 - POLO 1 100/104 N
1 - POLO 1 100/104 W
2 - POLO 2 125/129 W

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

AVAILABLE VERSIONS / ERHÄLTICHE VERSIONEN

N

Приточный режим

Intake mode / Zuluft-Betriebsart

W

Вытяжной режим

Exhaust mode / Abluft-Betriebsart

Возможные цвета:

Available colors:

Erhältliche Farben:

- белый

- white

- weiß

Материал:

Material:

Material:

- ABS

- ABS

- ABS

Тип подшипника:

Type of bearing:

Lagertyp:

- подшипник

- slide bearing

- Gleitlager

—48-49—

Возможные
исполнения
Available models
Erhältliche
versionen



Схема подключения

Connection scheme / Verbindungsschema

p. 202-203

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru