



DOSPEL
Leader in ventilation

ФАСОВКА
MULTIPACK
SAMMEL-
VERPACKUNG



WB 150
WB 160
WB 200
WB 250
WB 315

1

КОРОБКА
PREPACK
EINZEL-
VERPACKUNG



WB 150
200x170x200
WB 160
200x170x200
WB 200
230x240x240
WB 250
280x280x300
WB 315
330x340x340
A/B/C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

Тип Type Typ	Единица Unit Maßeinheit	WB Ø150	WB Ø160	WB Ø200	WB Ø250	WB Ø315
Расход воздуха Air flow Luftdurchsatz	[m³/h]	270	280	350	600	1000
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[Pa]	40	50	55	65	75
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[mm H ₂ O]	4.08	5.10	5.61	6.63	7.65
Акустическое давление Acoustic pressure Akustischer Druck	[dB(A)]	50	51	54	57	62
Напряжение/частота Power supply voltage Versorgungsspannung	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Обороты двигателя Motor rotation Motordrehzahl	[обр./мин.] [rpm] [UpM]	1400	1400	1400	1400	1400
Мощность Power Leistungsaufnahme	[W]	40	40	40	86	110
Расход мощности Current consumption Stromaufnahme	[A]	0.19	0.20	0.25	0.30	0.40
Макс. рабочая темп. Max. Working temp. Max. Arbeitstemperatur	[°C]	42	42	42	42	42
Вес Weight Gewicht	[kg]	1.4	1.5	1.57	2.78	4.21
Степень защиты IP Code Schutzgrad	[IP]	X2	X2	X2		
Класс изоляции Insulation class Isolierungsklasse		I	I	I	I	I



Стандартные исполнения
Standard versions
Standardversionen

007-3715 WB 150
007-3716 WB 160
007-0118 WB 200
007-0119 WB 250
007-0120A WB 315

В состав набора входит
оцинкованный стальной хомут
с резиновой изоляцией
The set contains a galvanized duct clip
and insulation rubber
Im Set verzinkte Stahlchelle mit
Isolierungsgummi

МОНТАЖ
INSTALLATION METHODS
MONTAGEBEISPIEL



1. Монтаж канальный - вытяжка в существующую систему вентиляции
Duct installation - exhaust to the existing ventilation
Wandmontage - Abzug in die bestehende Ventilation

2. Монтаж канальный - приток воздуха из существующей вентиляции
Duct installation - intake from the existing ventilation
Kanalmontage - Zuluft der bestehenden Lüftung

3. Монтаж канальный - вытяжка снаружи здания при помощи монтажного набора - вытяжной режим
Duct installation - exhaust outside the building
Wandmontage - Abzug in den Außenbereich

4. Монтаж канальный - приток воздуха снаружи здания
Duct installation - intake from the outside
Kanalmontage - Zuluft von außerhalb des Gebäudes

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU E-mail: zakaz@ventilatory.ru
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ


Вентилятор осевой
Axial fan / Axialventilatoren



WB

[Ø150 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315]


ЧЕРТЕЖ / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

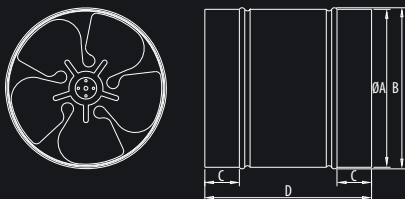

РАЗМЕР / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

	A	B	C	D
WB Ø150	148	150	20	200
WB Ø160	158	160	20	200
WB Ø200	195	198	30	218
WB Ø250	245	248	45	277
WB Ø315	310	313	52	318

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
DURCHFLOSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT

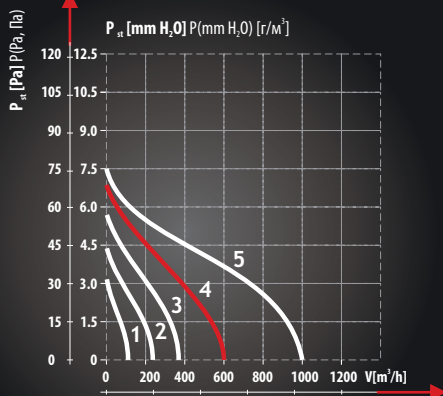

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

AVAILABLE VERSIONS / ERHÄLTICHE VERSIONEN

С Стандарт
Standard / Standardversion

Возможные цвета: - серебряный
Available colors: - silver
Erhältliche Farben: - silberfarben

Материал: - стальной лист
Material: - steel sheet
Material: - stahlblech

Тип подшипника: - подшипник
Type of bearing: - slide bearing
Lagertyp: - Gleitlager

В состав набора входит оцинкованный стальной хомут с резиновой изоляцией
The set contains a galvanized duct clip and insulation rubber
Im Set verzinkte Stahlschelle mit Isolierungsgummi

Схема подключения
Connection scheme / Verbindungsschema

р. 202-203

Возможные
исполнения
Available models
Erhältliche
versionen

