

**DOSPEL**

Leader in ventilation

ФАСОВКА
MULTIPACK
SAMMEL-
VERPACKUNG



WD II 150
WD II 200
WD II 250
WD II 315

1

КОРОбКА
PREPACK
EINZEL-
VERPACKUNG



WD II 150
450x460x250
WD II 200
450x450x250
WD II 250
450x250x450
WD II 315
550x270x550
A/B/C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

Тип Type Typ	Единица Unit Maßeinheit	WD II Ø150	WD II Ø200	WD II Ø250	WD II Ø315
Расход воздуха Air flow Luftdurchsatz	[m³/h]	600	1400	1800	2400
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[Pa]	310	465	590	675
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[mm H ₂ O]	31.61	47.41	60.16	68.83
Акустическое давление Acoustic pressure Akustischer Druck	[dB(A)]	62	72	73	74
Напряжение/частота Power supply voltage Versorgungsspannung	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50
Обороты двигателя Motor rotation Motordrehzahl	[обр./мин.] [rpm] [UpM]	2400	2430	2600	2660
Мощность Power Leistungsaufnahme	[W]	70	170	210	250
Расход мощности Current consumption Stromaufnahme	[A]	0.30	0.73	0.93	1.1
Макс. рабочий темп. Max. Working Temp. Max. Arbeitstemperatur	[°C]	40	40	40	40
Вес Weight Gewicht	[kg]	3.58	4.62	5.68	6.88
Степень защиты IP Code Schutzgrad	[IP]	X4	X4	X4	X4
Класс изоляции Insulation class Isolierungsklasse		I	I	I	I

Стандартные исполнения

Standard versions
Standardversionen

007-0714 WD II Ø150

007-0302 WD II Ø200

007-0303 WD II Ø250

007-0304 WD II Ø315

МОНТАЖ

INSTALLATION METHODS
MONTAGEBEISPIEL

**1. Монтаж крышный - вытяжка в существующую систему вентиляции**

Roof installation - exhaust to the existing ventilation
Dachmontage - Abzug in die bestehende Ventilation

2. Монтаж крышный - вытяжка снаружи здания при помощи монтажного набора

Roof installation - exhaust outside the building
Dachmontage - Abzug in den Außenbereich

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU


МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

E-mail: zakaz@ventilatory.ru

WD II

[Ø150 Ø200 Ø250 Ø315]


ЧЕРТЕЖ / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

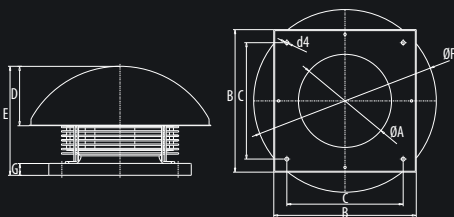

РАЗМЕР / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G
WD II Ø150	125	310	230	125	220	386	20
WD II Ø200	145	310	230	125	230	386	20
WD II Ø250	165	310	230	125	240	430	20
WD II Ø315	180	410	330	140	260	542	20

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
DURCHFLOßCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT

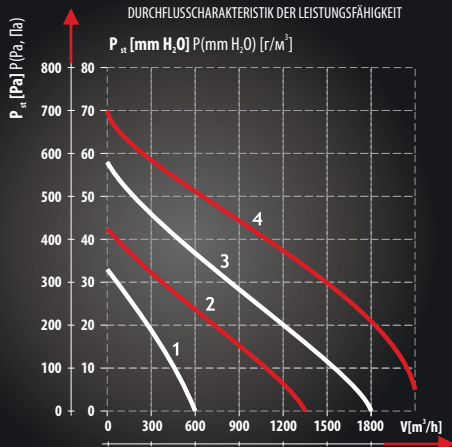

1 - WD II Ø150 3 - WD II Ø250
2 - WD II Ø200 4 - WD II Ø315

Вентилятор центробежный
Centrifugal fan / Radialventilatoren



ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

AVAILABLE VERSIONS / ERHÄLTICHE VERSIONEN

Стандарт
Standard / Standardversion

Возможные цвета: - чёрный
Available colors: - black
Erhältliche Farben: - schwarz

Материал: - оцинкованная сталь,
лакированный Ral 9005
Material: - galvanized steel, varnished
Ral 9005
Material: - verzinkter Stahl – beschichtet
mit RAL 9005

Тип подшипника: - шариковый подшипник
Type of bearing: - ball bearing
Lagertyp: - Kugellager

Схема подключения
Connection scheme / Verbindungsschema

p. 202-203

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ
ROOF FANS / DACHVENTILATOREN

— 76-77 —

Возможные
исполнения
Available models
Erhältliche
versionen



ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

E-mail: zakaz@ventilatory.ru