



DOSPEL
Leader in ventilation

ФАСОВКА
MULTIPACK
SAMMEL-
VERPACKUNG



WD 200
WD 250
WD 315

1

КОРОБКА
PREPACK
EINZEL-
VERPACKUNG



WD 200
410x420x300
WD 250
520x450x480
WD 315
550x560x430
A/B/C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER


Тип Type Typ	Единица Unit Maßeinheit	WD Ø200	WD Ø250	WD Ø315
Расход воздуха Air flow Luftdurchsatz	[m³/h]	1200	1600	2200
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[Pa]	465	590	675
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[mm H ₂ O]	47.42	60.16	68.83
Акустическое давление Acoustic pressure Akustischer Druck	[dB(A)]	72	73	74
Напряжение/частота Power supply voltage Versorgungsspannung	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50
Обороты двигателя Motor rotation Motordrehzahl	[обр./мин.] [rpm] [UpM]	2400	2600	2660
Мощность Power Leistungsaufnahme	[W]	170	210	250
Расход мощности Current consumption Stromaufnahme	[A]	0.73	0.93	1.1
Макс. рабочая темп. Max. Working Temp. Max. Arbeitstemperatur	[°C]	40	40	40
Вес Weight Gewicht	[kg]	6.79	7.20	8.68
Степень защиты IP Code Schutzgrad	[IP]	X4	X4	X4
Класс изоляции Insulation class Isolierungsklasse		I	I	I

Стандартные исполнения
Standard versions
Standardversionen

007-0108 WD Ø200
007-0109 WD Ø250
007-0110 WD Ø315

МОНТАЖ

INSTA TION METHODS
MONTAGEBEISPIEL

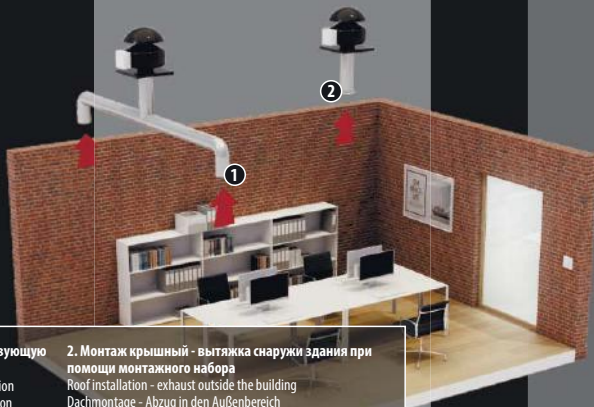

1. Монтаж крышный - вытяжка в существующую систему вентиляции
Roof installation - exhaust to the existing ventilation
Dachmontage - Abzug in die bestehende Ventilation

2. Монтаж крышный - вытяжка снаружи здания при помощи монтажного набора
Roof installation - exhaust outside the building
Dachmontage - Abzug in den Außenbereich

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU


МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

E-mail: zakaz@ventilatory.ru

WD

[Ø200 Ø250 Ø315]


ЧЕРТЕЖ / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

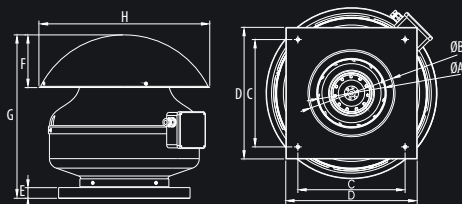

РАЗМЕР / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H
WD Ø200	158	198	245	300	25	115	345	385
WD Ø250	175	248	245	300	25	120	365	430
WD Ø315	190	314	330	400	30	135	410	540

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
DURCHFLOßCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT

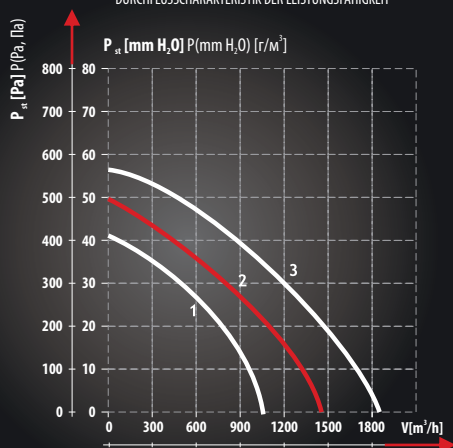

1 - WD Ø200
2 - WD Ø250
3 - WD Ø315

Вентилятор центробежный
Centrifugal fan / Radialventilatoren



ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

AVAILABLE VERSIONS / ERHÄLTICHE VERSIONEN

Стандарт
Standard / Standardversion

Возможные цвета: - чёрный
Available colors: - black
Erhältliche Farben: - schwarz

Материал: - оцинкованная сталь,
лакированный Ral 9005
Material: - galvanized steel, varnished
Ral 9005

Материал: - оцинкованная сталь,
лакированный Ral 9005
Material: - verzinkter Stahl – beschichtet
mit RAL 9005

Тип подшипника: - шариковый подшипник
Type of bearing: - ball bearing
Lagertyp: - Kugellager

Схема подключения
Connection scheme / Verbindungsschema

p. 202-203

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ
ROOF FANS / DACHVENTILATOREN

— 74-75 —

Возможные
исполнения
Available models
Erhältliche
versionen



ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

E-mail: zakaz@ventilatory.ru