


WK PLASTIC

[Ø100 Ø125 Ø150 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315]


ЧЕРТЕЖ / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

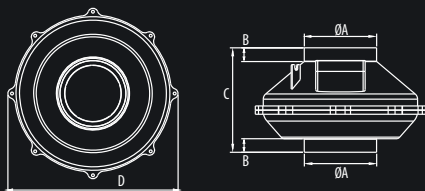

РАЗМЕР / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

	A	B	C	D
WK PLASTIC Ø100	99	30	248	288
WK PLASTIC Ø125	124	30	248	288
WK PLASTIC Ø150	149	30	230	379
WK PLASTIC Ø160	159	30	230	379
WK PLASTIC Ø200	199	30	258	379
WK PLASTIC Ø250	249	30	255	379
WK PLASTIC Ø315	315	30	278	453

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
DURCHFLOSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT

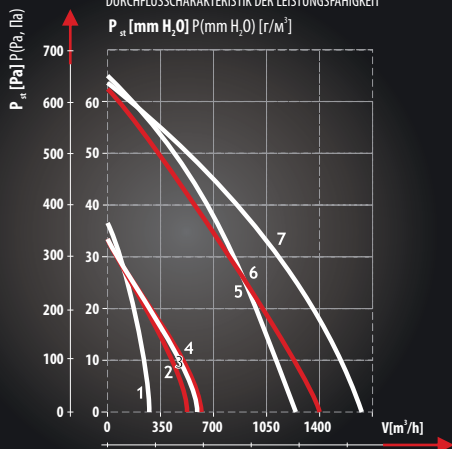

- 1 - WK PLASTIC Ø100
- 2 - WK PLASTIC Ø125
- 3 - WK PLASTIC Ø150
- 4 - WK PLASTIC Ø160
- 5 - WK PLASTIC Ø200
- 6 - WK PLASTIC Ø250
- 7 - WK PLASTIC Ø315

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Вентилятор центробежный
Centrifugal fan / Radialventilatoren



ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

AVAILABLE VERSIONS / ERHÄLTICHE VERSIONEN

S Стандарт
Standard / Standardversion

Возможные цвета: - бледно-зелёный
Available colors: - willow-green
Erhältliche Farben: - zartgrün

Материал: - PP
Material: - PP
Material: - PP

Тип подшипника: - шариковый подшипник
Type of bearing: - ball bearing
Lagertyp: - Kugellager

Схема подключения
Connection scheme / Verbindungsschema

p. 202-203

E-mail: zakaz@ventilatory.ru

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ
DUST FANS / KANALVENTILATOREN

— 56-57 —

Возможные
исполнения
Available models
Erhältliche
versionen





DOSPEL
Leader in ventilation

ФАБОВКА
MULTIPACK
SAMMEL-
VERPACKUNG



WK Ø100
WK Ø125
WK Ø150
WK Ø160
WK Ø200
WK Ø250
WK Ø315

1

КОРОбКА
PREPACK
EINZEL-
VERPACKUNG



WK Ø100
290x300x220
WK Ø125
290x300x220
WK Ø150
330x280x220
WK Ø160
330x290x230
WK Ø200
380x280x380
WK Ø250
380x380x270
WK Ø315
420x430x310
A/B/C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

Тип Type Typ	Единица Unit Maßeinheit	WK Ø100	WK Ø125	WK Ø150	WK Ø160 (DOS 190)	WK Ø200	WK Ø250	WK Ø315
Расход воздуха Air flow Luftdurchsatz	[m³/h]	400	450	530	550	1200	1600	2200
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[Pa]	340	315	310	305	465	590	675
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[mm H ₂ O]	34.67	32.12	32.12	32.12	47.42	60.16	68.83
Акустическое давление Acoustic pressure Akustischer Druck	[dB(A)]	60	61	62	62	70	72	73
Напряжение/частота Power supply voltage Versorgungsspannung	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Обороты двигателя Motor rotation Motordrehzahl	[обр./мин.] [rpm] [U/pM]	2400	2400	2400	2400	2430	2660	2660
Мощность Power Leistungsaufnahme	[W]	70	70	70	70	170	210	250
Расход мощности Current consumption Stromaufnahme	[A]	0.30	0.30	0.30	0.73	0.73	0.93	1.11
Макс. рабочая темп. Max. Working Temp. Max. Arbeitstemperatur	[°C]	35	35	35	35	40	40	40
Вес Weight Gewicht	[kg]	2.46	2.47	2.63	2.60	4.41	5.00	5.86
Степень защиты IP Code Schutzgrad	[IP]	X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4
Класс изоляции Insulation class Isolierungsklasse		I	I	I	I	I	I	I

МОНТАЖ

INSTALLATION METHODS/ MONTAGEBEISPIEL



Стандартные исполнения

Standard versions
Standardversionen

007-0096 WK Ø100
007-0097 WK Ø125
007-0098 WK Ø150
007-1454 WK Ø160
007-0099 WK Ø200
007-0100 WK Ø250
007-0101 WK Ø315

1. Монтаж канальный - вытяжка в существующую систему вентиляции

Duct installation - exhaust to the existing ventilation
Kanalmontage - Abzug in die bestehende Ventilation

2. Монтаж канальный - вытяжка снаружи здания при помощи монтажного набора - вытяжной режим

Duct installation - exhaust outside the building
Kanalmontage - Abzug in den Außenbereich

3. Монтаж канальный - приток воздуха снаружи здания

Duct installation - intake from the outside
Kanalmontage - Zuluft von außerhalb des Gebäudes

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

E-mail: zakaz@ventilatory.ru